


# KETRIX

## TRI36 KETRIX T-Stück im Durchgang reduziert 32/20/25

55118FDE

### Anwendungsbereiche

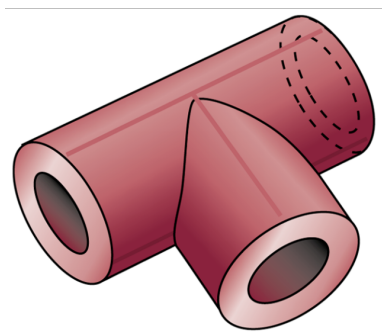

KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung

# Spezifikationen

## technische Eigenschaften

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 16 bar |
|---------------------------------|--------|

## Produktinformation

|      |       |
|------|-------|
| VPE1 | 5 SA1 |
|------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| VPE2 | 30 KT1 |
|------|--------|

|      |         |
|------|---------|
| VPE3 | 180 KT2 |
|------|---------|

|      |          |
|------|----------|
| VPE4 | 2880 PAL |
|------|----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gewicht | 0,099 KGM |
|---------|-----------|


|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Text | KETRIX T-Stück im Durchgang reduziert |
|------|---------------------------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| INTRNR | 39174000 |
|--------|----------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hauptwarengruppe | KETRIX |
|------------------|--------|

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Warengruppe | KETRIX Kunststoffformstücke |
|-------------|-----------------------------|

|      |       |
|------|-------|
| Code | TRI36 |
|------|-------|

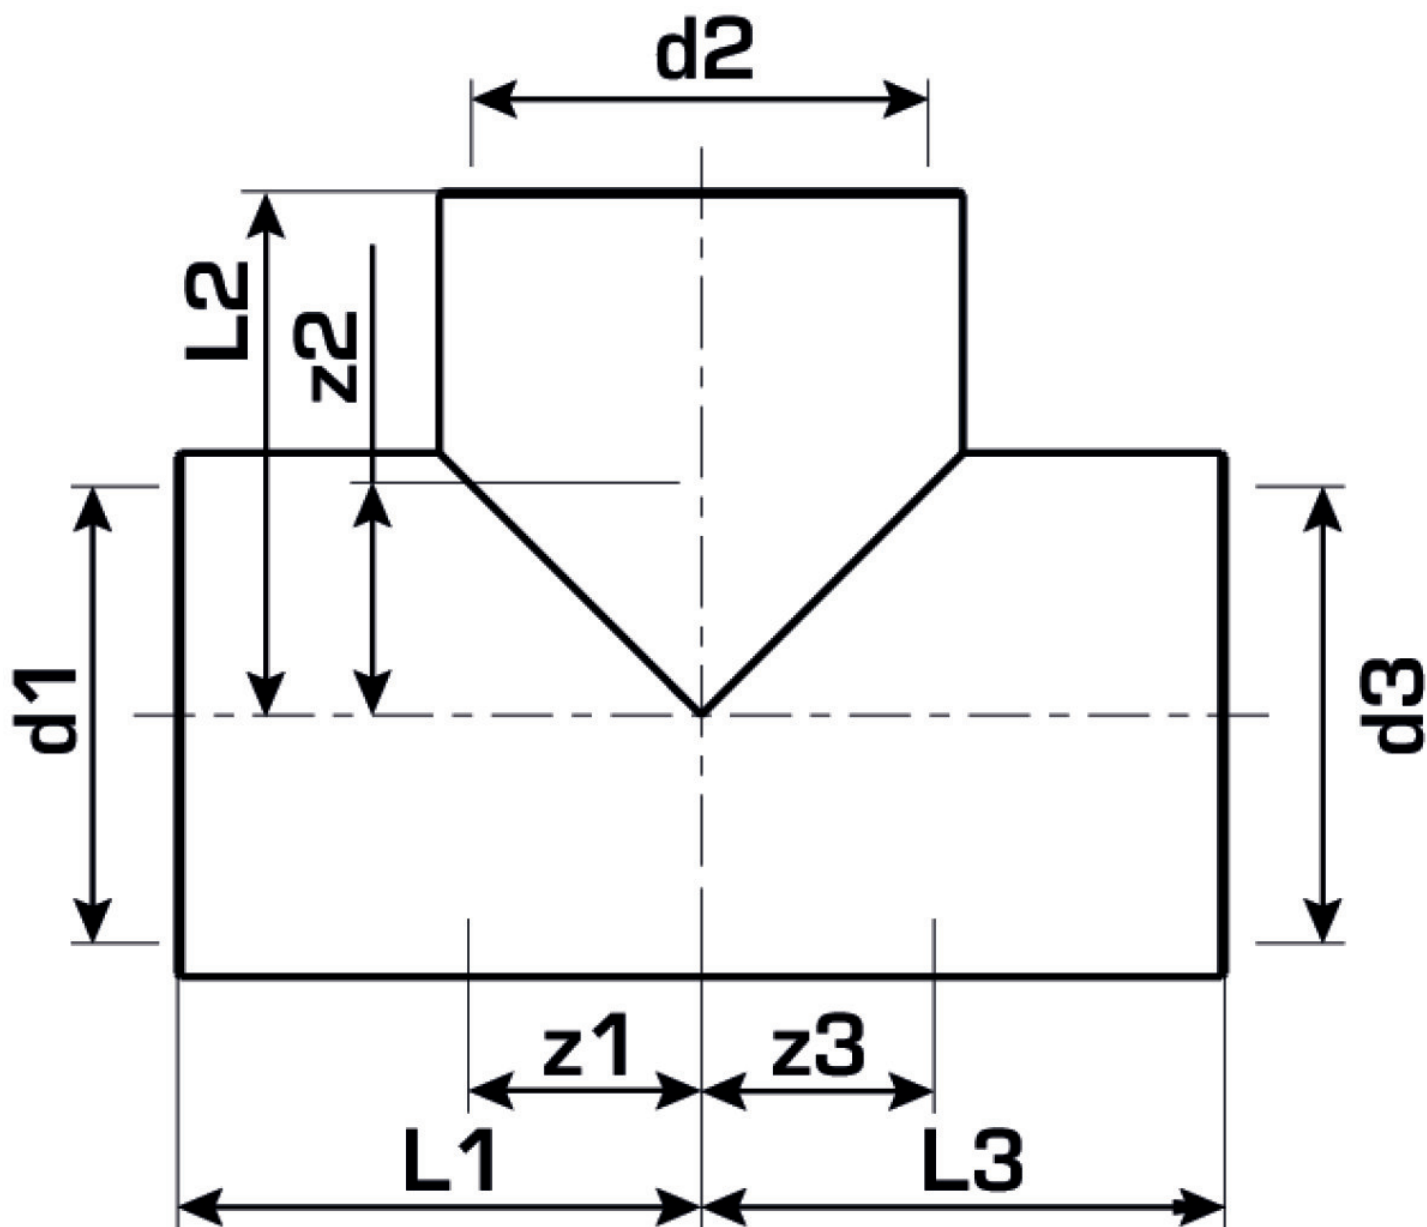

| Art. Nr  | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 55118FDE | 32/20/25    |