

TRI31 KETRIX T-Stück mit Abgang AG 32x1"S

55218F05

Anwendungsbereiche























KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung, mit eingespritztem Außengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreier Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226
Mit "S" gekennzeichnete Systemteile werden mit Schlüsselansatz gefertigt



www.kekelit.com


Spezifikationen

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C

16 bar

| Produktinformation | |
|--------------------|------------------------------|
| VPE1 | 5 SA1 |
| VPE2 | 20 KT1 |
| VPE3 | 80 KT2 |
| VPE4 | 1920 PAL |
| Gewicht | 0,224 KGM |
| Text | KETRIX T-Stück mit Abgang AG |
| INTRNR | 39174000 |
| Hauptwarengruppe | KETRIX |
| Warengruppe | KETRIX Metallformstücke |
| Code | TRI31 |



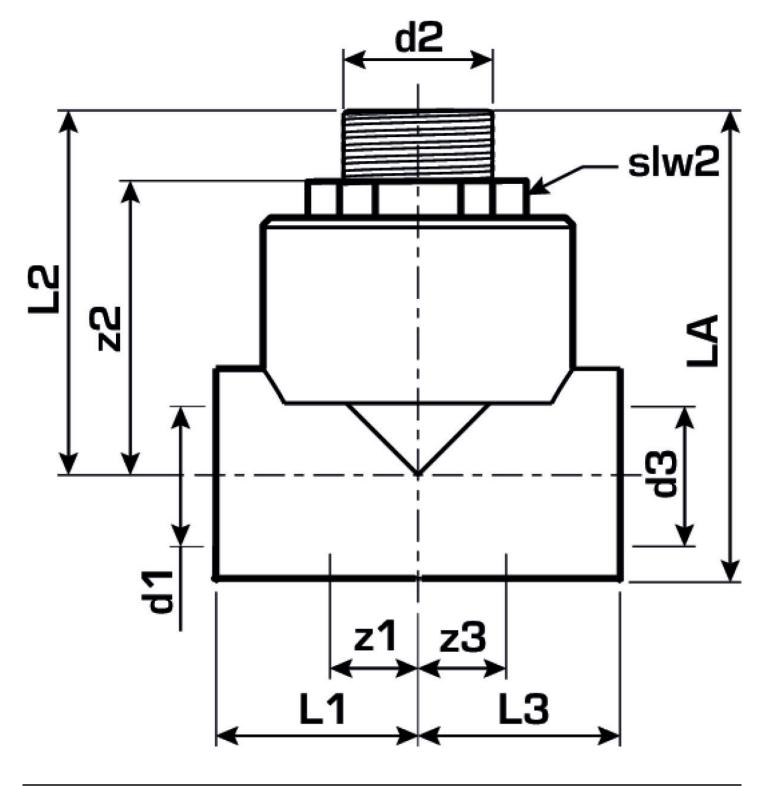

| Art. Nr | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 55218F05 | 32x1"S |

