


# CLIMATE FIX

## KC3A16 CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16 3/1000

63571100

### Anwendungsbereiche

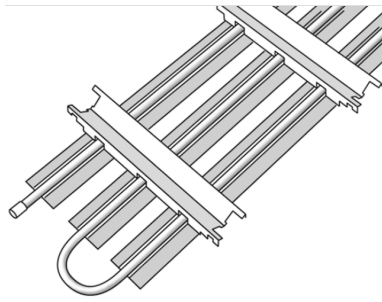

Abgehängte Deckenkühl- und Heizmäander zur Montage auf bauseitig vorgerichtete Unterkonstruktionen (Rasterabstand 33,3cm). Bestehend aus, Mäanderförmig gebogenen KELOX-ULTRAX Modulrohren d16x2mm, sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, die in 3 Stk. Wärmeleitprofilen aus Aluminium eingepresst sind. Die Leistungsübertragung auf die bauseitige Beplankung mit Gips-Klimaplatten wird mit den speziellen Druckhalteelementen der Deckenkühl- und Heizmäander sichergestellt

Modulbreite für eine bauseitige Unterkonstruktion von 33,3cm geeignet

Modullänge: von 500 bis 3000mm lieferbar

Rohrleitungslänge: ca. 11m/m²

Alu-Wärmeleitbleche: 3 Stk./Element

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/10 bar

Einsatzbereich - Modul: tmax 48°C

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



**KE KELIT GmbH**


A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**TELEFON** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Spezifikationen

| Produktinformation |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| VPE1               | 1 STK                                  |
| L                  | 1 m                                    |
| Gewicht            | 1,5 KGM                                |
| Text               | CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16 |
| INTRNR             | 73145000                               |
| Hauptwarengruppe   | CLIMATEFIX                             |
| Warengruppe        | CLIMATEFIX Module                      |
| Code               | KC3A16                                 |

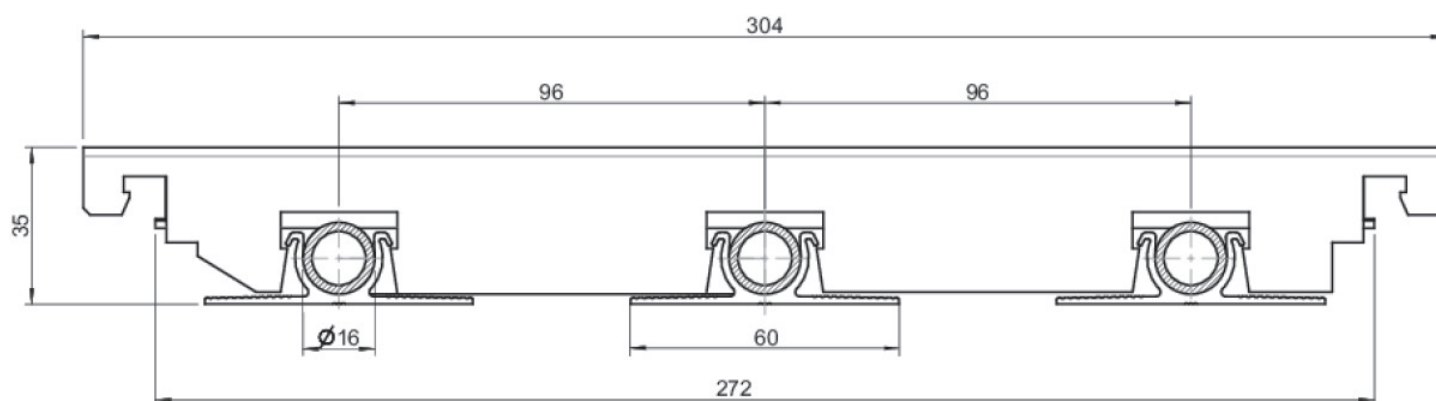

| Art. Nr  | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 63571100 | 3/1000      |