


CLIMATE FIX

KC3A16 CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16 3/2250

63571225

Anwendungsbereiche

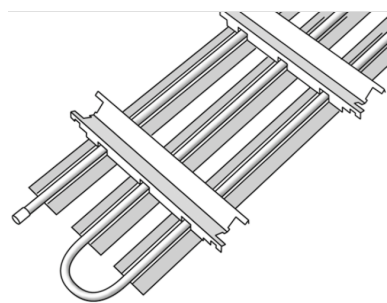

Abgehängte Deckenkühl- und Heizmäander zur Montage auf bauseitig vorgerichtete Unterkonstruktionen (Rasterabstand 33,3cm). Bestehend aus, Mäanderförmig gebogenen KELOX-ULTRAX Modulrohren d16x2mm, sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, die in 3 Stk. Wärmeleitprofilen aus Aluminium eingepresst sind. Die Leistungsübertragung auf die bauseitige Beplankung mit Gips-Klimaplatten wird mit den speziellen Druckhalteelementen der Deckenkühl- und Heizmäander sichergestellt

Modulbreite für eine bauseitige Unterkonstruktion von 33,3cm geeignet

Modullänge: von 500 bis 3000mm lieferbar

Rohrleitungslänge: ca. 11m/m²



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Alu-Wärmeleitbleche: 3 Stk./Element

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/10 bar

Einsatzbereich - Modul: tmax 48°C

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



KE KELIT GmbH


A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 STK
L	1 m
Gewicht	3,4 KGM
Text	CLIMATEFIX Deckenkühl-Heizregister d16
INTRNR	73145000
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Module
Code	KC3A16

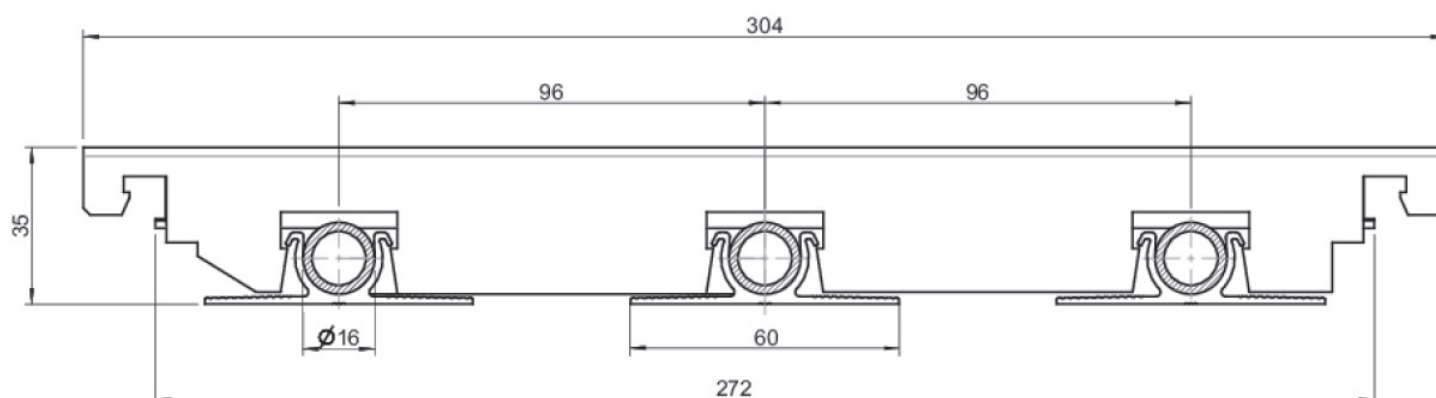

Art. Nr	Bezeichnung
63571225	3/2250