


CLIMATE FIX

KC100B16 CLIMATEFIX Oberflächennahe - Bauteilaktivierung - 100 100/16

6352100

Anwendungsbereiche

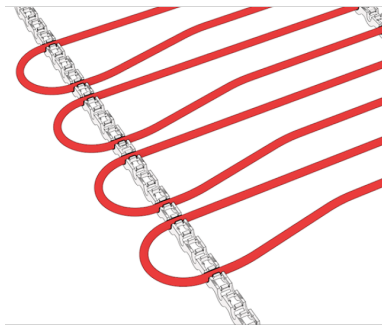

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 100mm aus ULTRA PE-RT Kunststoffrohren d16x2mm sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, vormontiert auf der KC610B Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen.

Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 100mm

Rohrleitungslänge: ca. 10m/m²

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



KE KELIT GmbH


A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 M2
Gewicht	1,4 KGM
Text	CLIMATEFIX Oberflächennahe - Bauteilaktivierung - 100
INTRNR	73142090
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Module
Code	KC100B16

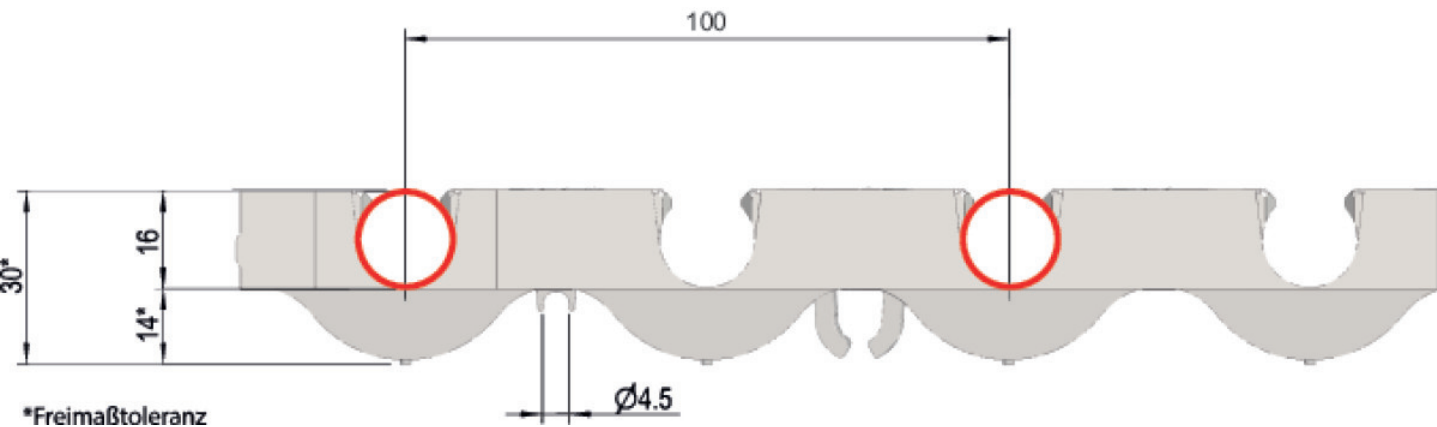

Art. Nr	Bezeichnung
6352100	100/16