KC150B16 CLIMATEFIX Oberflächennahe - Bauteilaktivierung - 150 150/16

6352150

Anwendungsbereiche

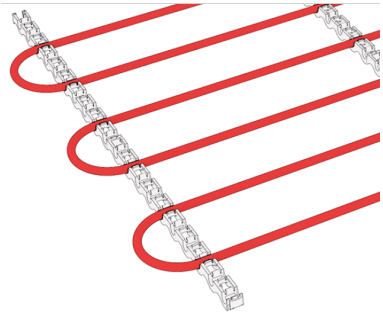

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 150mm aus ULTRA PE-RT Kunststoffrohren d16x2mm sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, vormontiert auf der KC610B Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen

Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 150mm

Rohrleitungslänge: ca. 7m/m²

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 M2
Gewicht	1,3 KGM
Text	CLIMATEFIX Oberflächennahe - Bauteilaktivierung - 150
INTRNR	73142090
Hauptwarengruppe	CLIMATEFIX
Warengruppe	CLIMATEFIX Module
Code	KC150B16

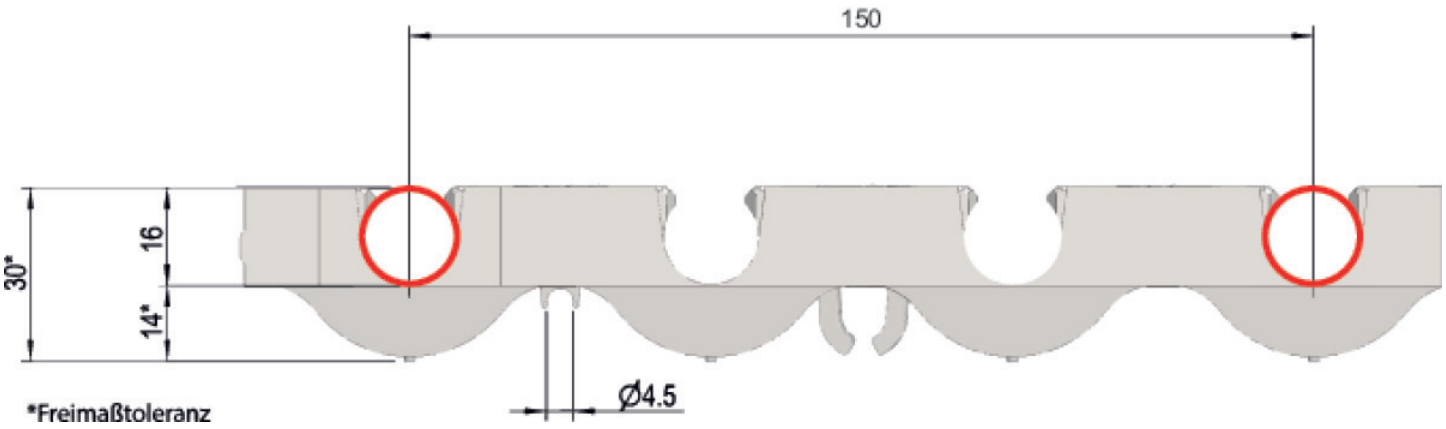

Art. Nr	Bezeichnung
6352150	150/16

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com