

PHONEX

ASP315 PHONEX AS-PLUS Bogen 15° 125

14615MM0

Anwendungsbereiche



PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Zapfen/Rohrende
Anschluss 2	Einsteck
Ausführung	1-teilig
Form	Bogen
Winkel	15 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	0.1 bar
---------------------------------	---------

Produktinformation

VPE1	8 KT1
Gewicht	0,559 KGM
Text	PHONEX AS-PLUS Bogen 15°
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	PHONEX AS
Code	ASP315

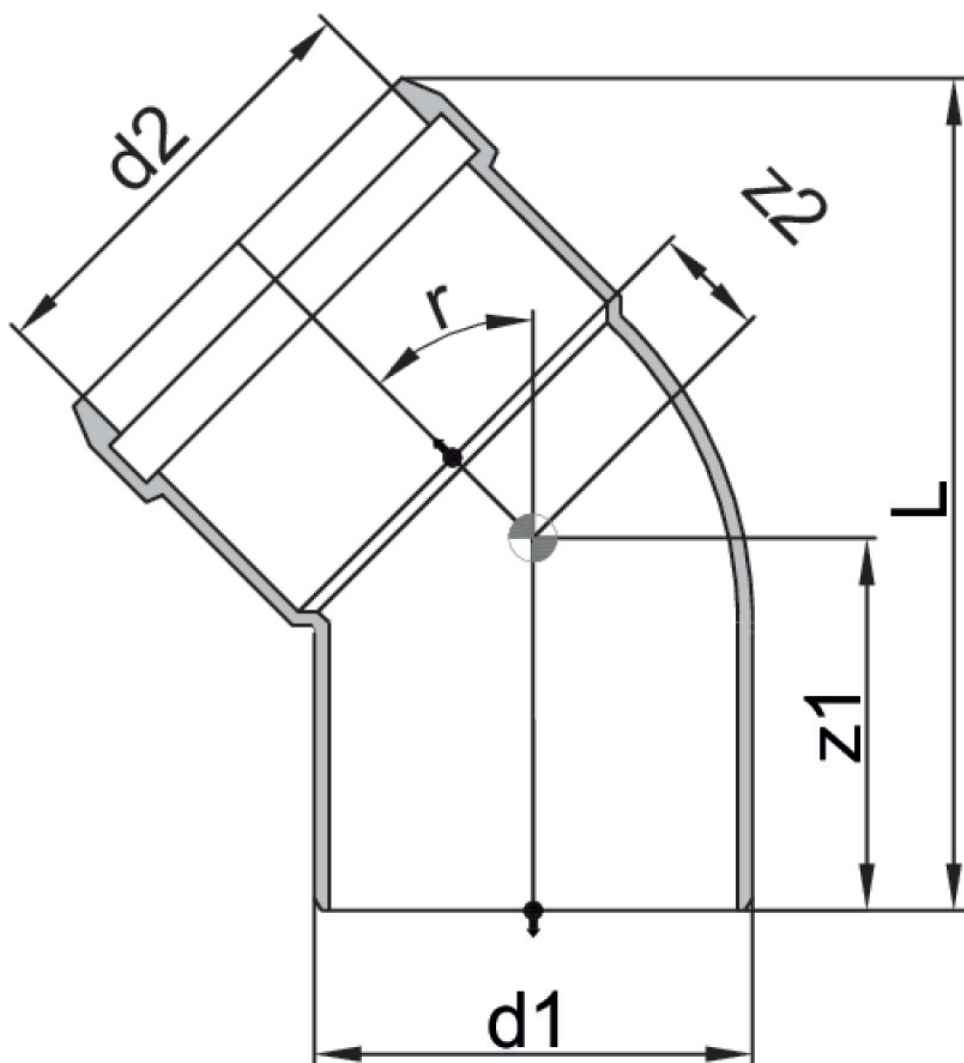

Art. Nr	Bezeichnung	d1	d2	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
14615MM0	125	DN 125	DN 125	125	125	75	17