


# PHONEX

## ASP387 PHONEX AS-PLUS Bogen 87° 50

14687HH0

### Anwendungsbereiche

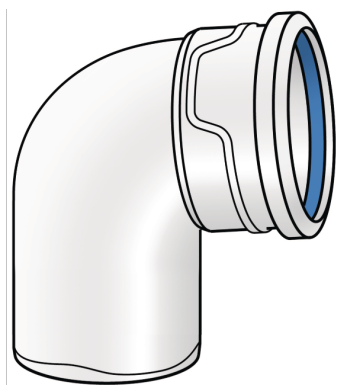

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

# Spezifikationen

## Artikelinformationen


|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Anschluss 1 | Zapfen/Rohrende |
| Anschluss 2 | Einsteck        |
| Ausführung  | 1-teilig        |
| Form        | Bogen           |
| Winkel      | 87 °            |

## technische Eigenschaften

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C | 0.1 bar |
|---------------------------------|---------|

## Produktinformation

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| VPE1             | 12 KT1                   |
| Gewicht          | 0,142 KGM                |
| Text             | PHONEX AS-PLUS Bogen 87° |
| INTRNR           | 39174000                 |
| Hauptwarengruppe | PHONEX AS                |
| Code             | ASP387                   |

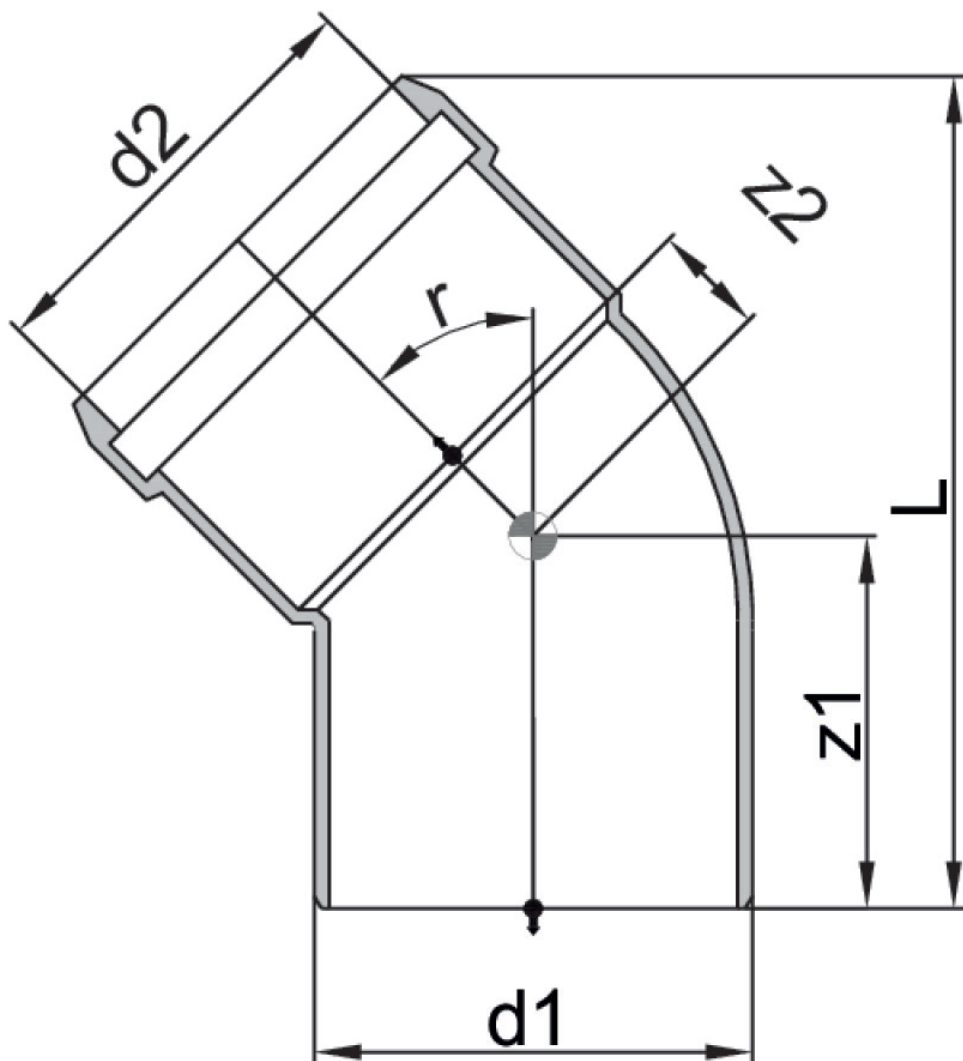

| Art. Nr  | Bezeichnung | d1    | d2    | d1 mm | d2 mm | z1 mm | z2 mm |
|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 14687HH0 | 50          | DN 50 | DN 50 | 50    | 50    | 74    | 32    |