


PHONEX

ASP500 PHONEX AS-PLUS Reduktion außen/innen 110/75

14802LJ0

Anwendungsbereiche

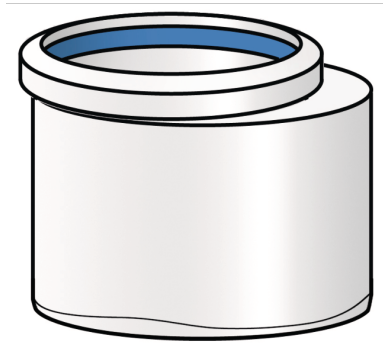

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Einsteck
Anschluss 2	Einsteck
Ausführung	1-teilig
Form	gerade

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	0.1 bar
---------------------------------	---------

Produktinformation

VPE1	6 KT1
Gewicht	0,334 KGM
Text	PHONEX AS-PLUS Reduktion außen/innen
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	PHONEX AS
Code	ASP500

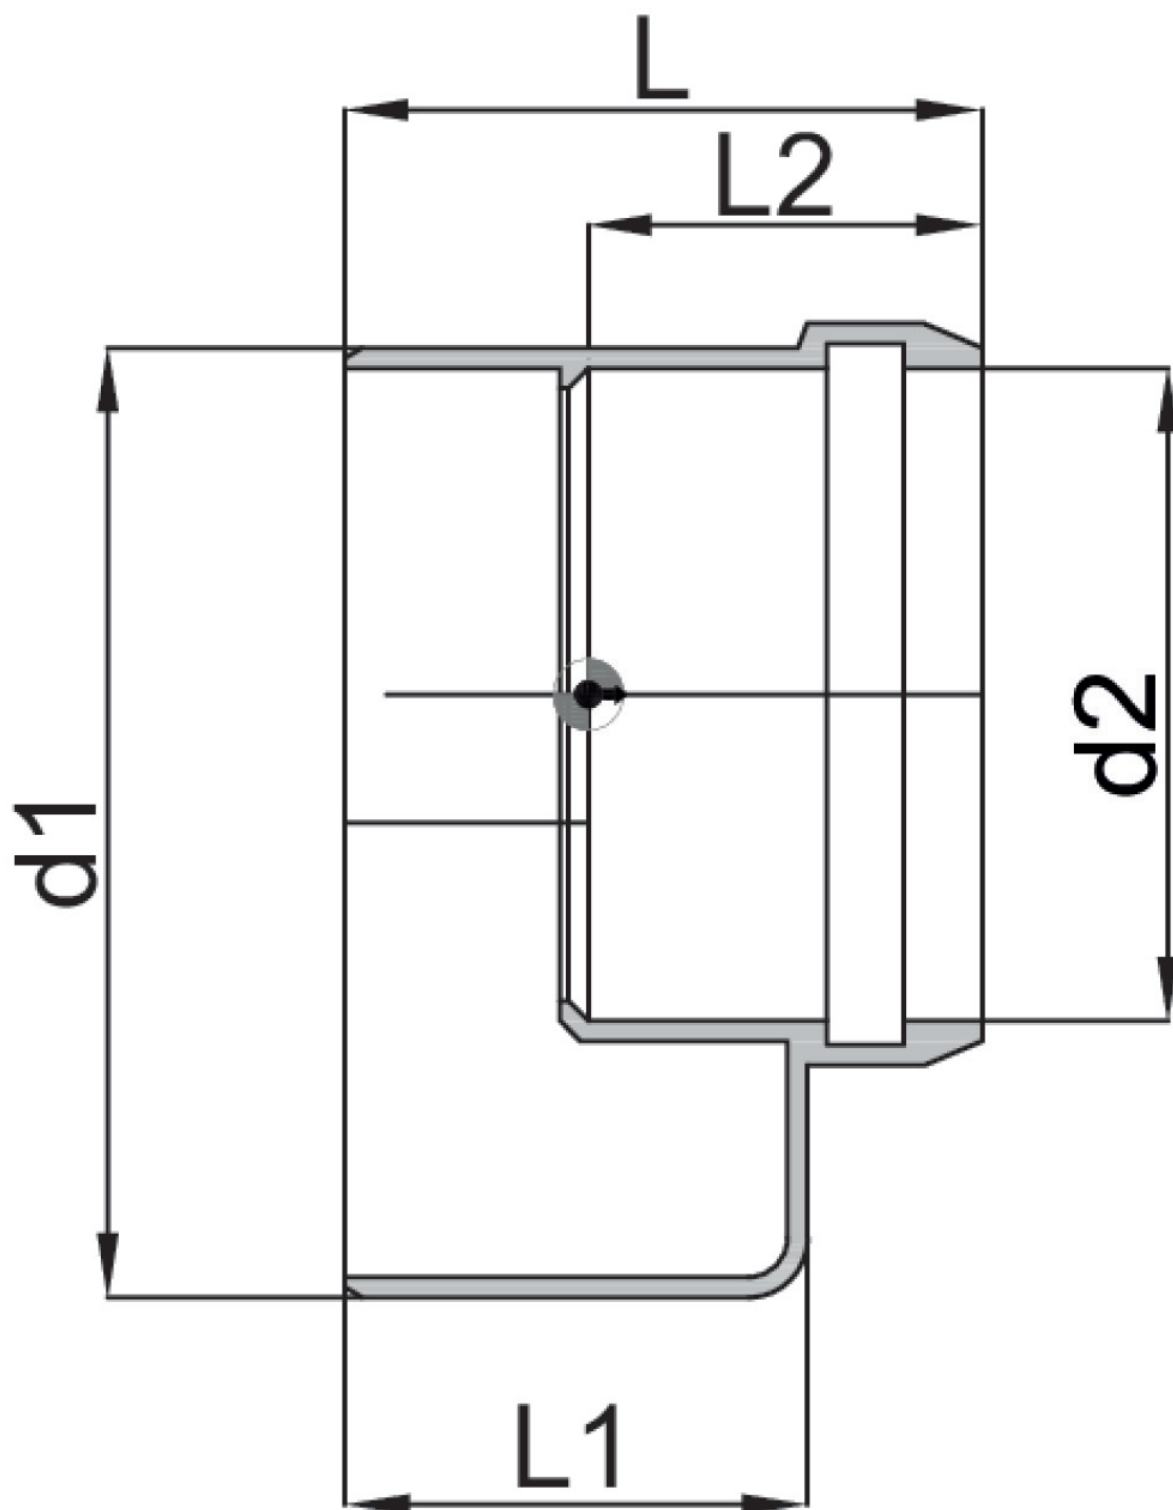

Art. Nr	Bezeichnung	d1	d2	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm
14802LJ0	110/75	DN 100	DN 70	110	75	79	57