


KELIT PEX

PEX03-1 KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 1 40+40x3,7

3040230

Anwendungsbereiche

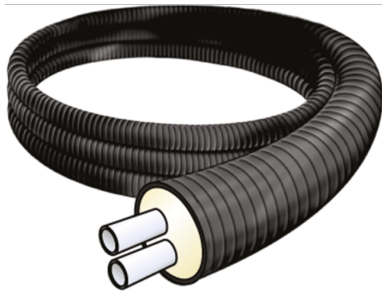

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR 11

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t_{max} 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt


Spezifikationen

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	2,50 kg/m
Rohrinhalt	2x 0,83 l/m
Durchmesser Innenrohr	40 mm

Produktinformation

Mantelrohr DA	126
VPE1	1 LFM
VPE2	305 ROL
L	305 m
Gewicht	2,48 KGM
Text	KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 1
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELIT PEX
Warengruppe	PEX Rohr
Code	PEX03-1

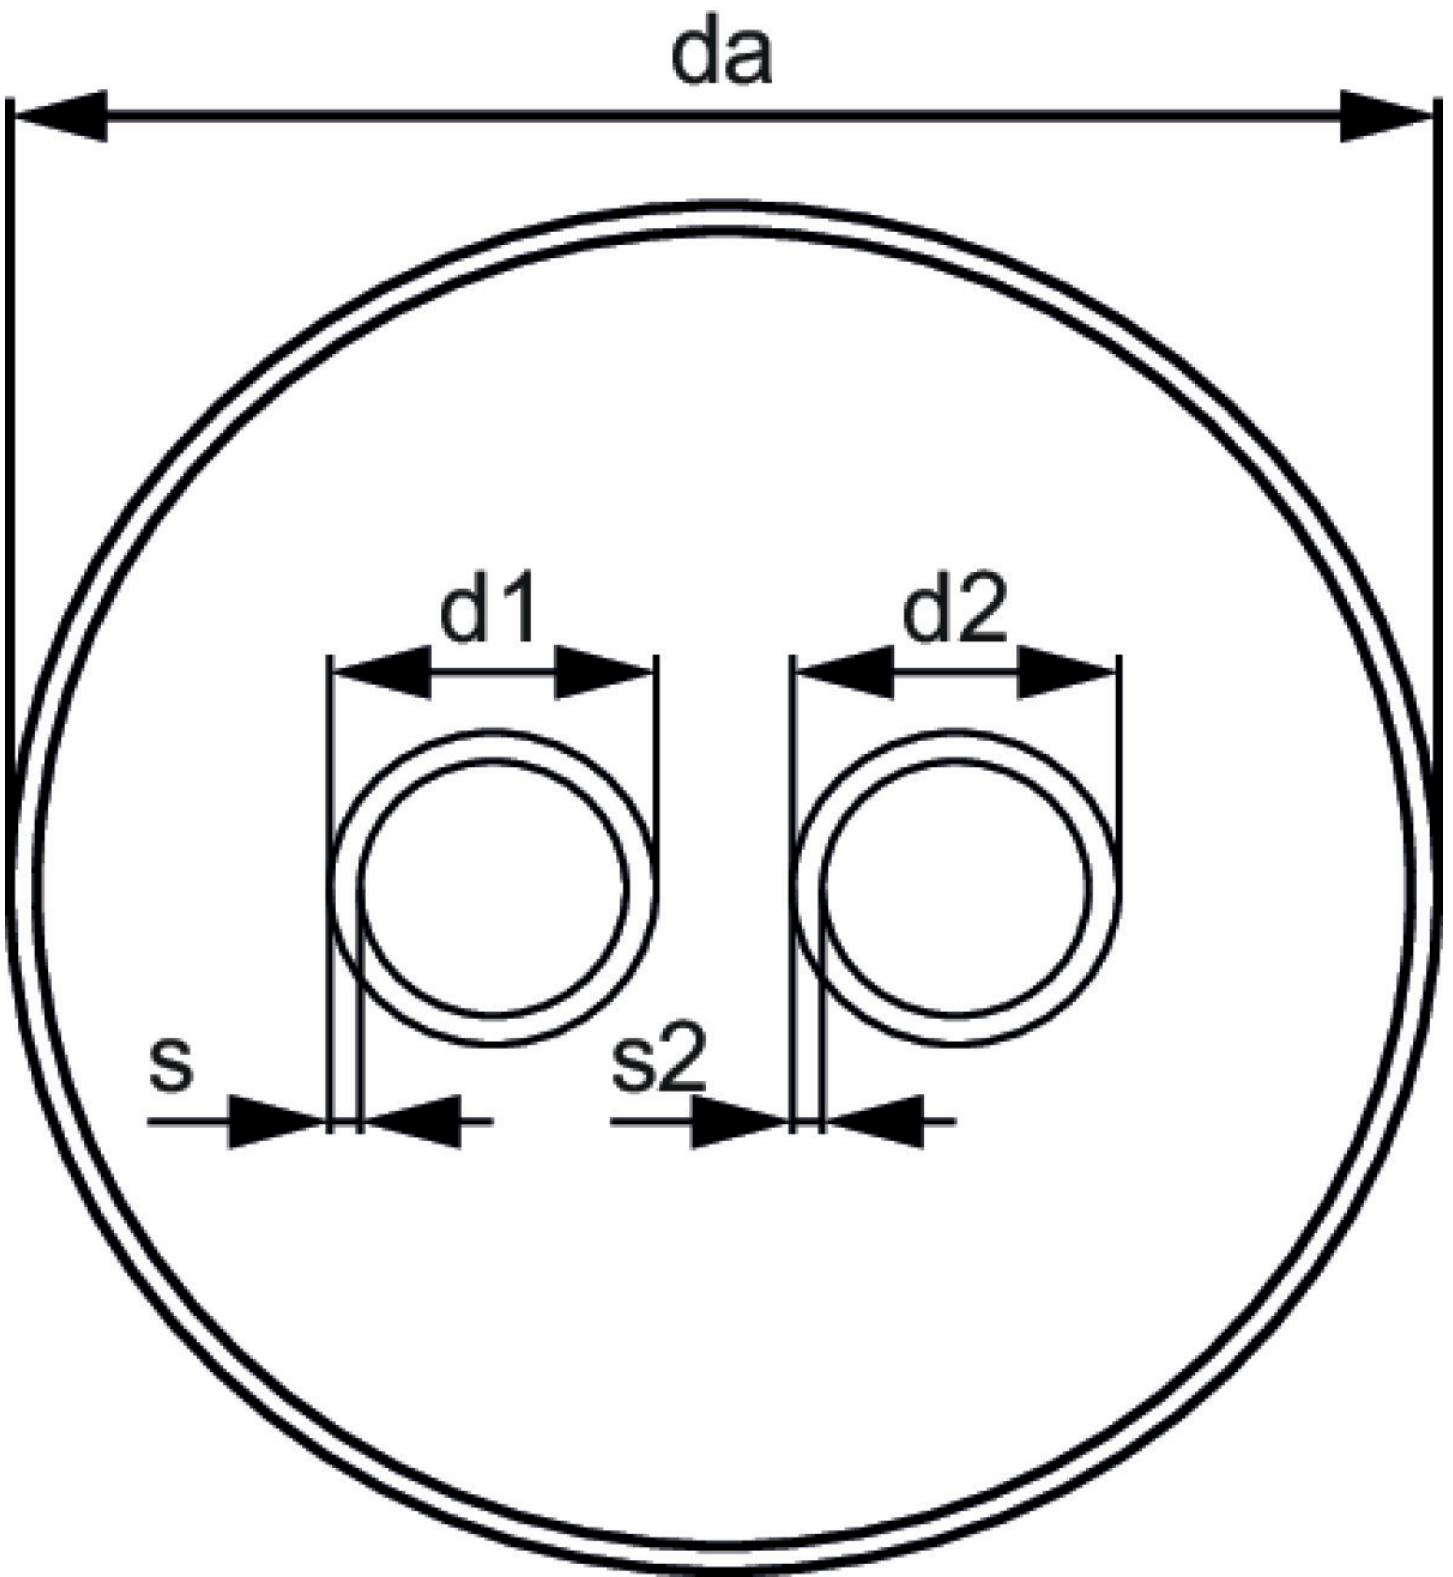

Art. Nr	Bezeichnung	Rohrinhalt l/m
3040230	40+40x3,7	2x 0,83