


KU100 ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 16x2

7011630

Anwendungsbereiche

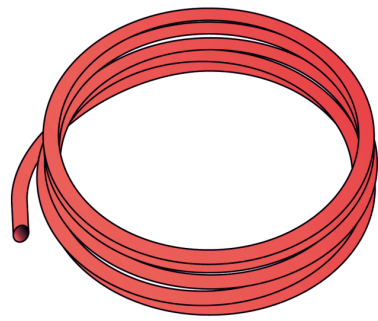

ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726. Die Verbindungen können mit KM Verschraubungen, KMP-, KWP-, KMU-, KMW- und KWW- Fittings hergestellt werden
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 22391

Fußbodenheizung - Klasse 4: 60°C - tmax 70°C/6 bar

Farbe: rot

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Rohrende
Anschluss 2	Rohrende
Farbe	rot
Flexibel	1
Handelslänge	300 m

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	6 bar
Rohrgewicht	0,08 kg/m
Rohrinhalt	0,113 l/m
PN	PN 6
Lambda Rohr	0,40 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,19 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	300 ROL
VPE2	2700 PAL
L	300 m
Gewicht	0,09 KGM
Text	ULTRA PE-RT Rohr Typ 2
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	ULTRA PE-RT Rohre
Code	KU100

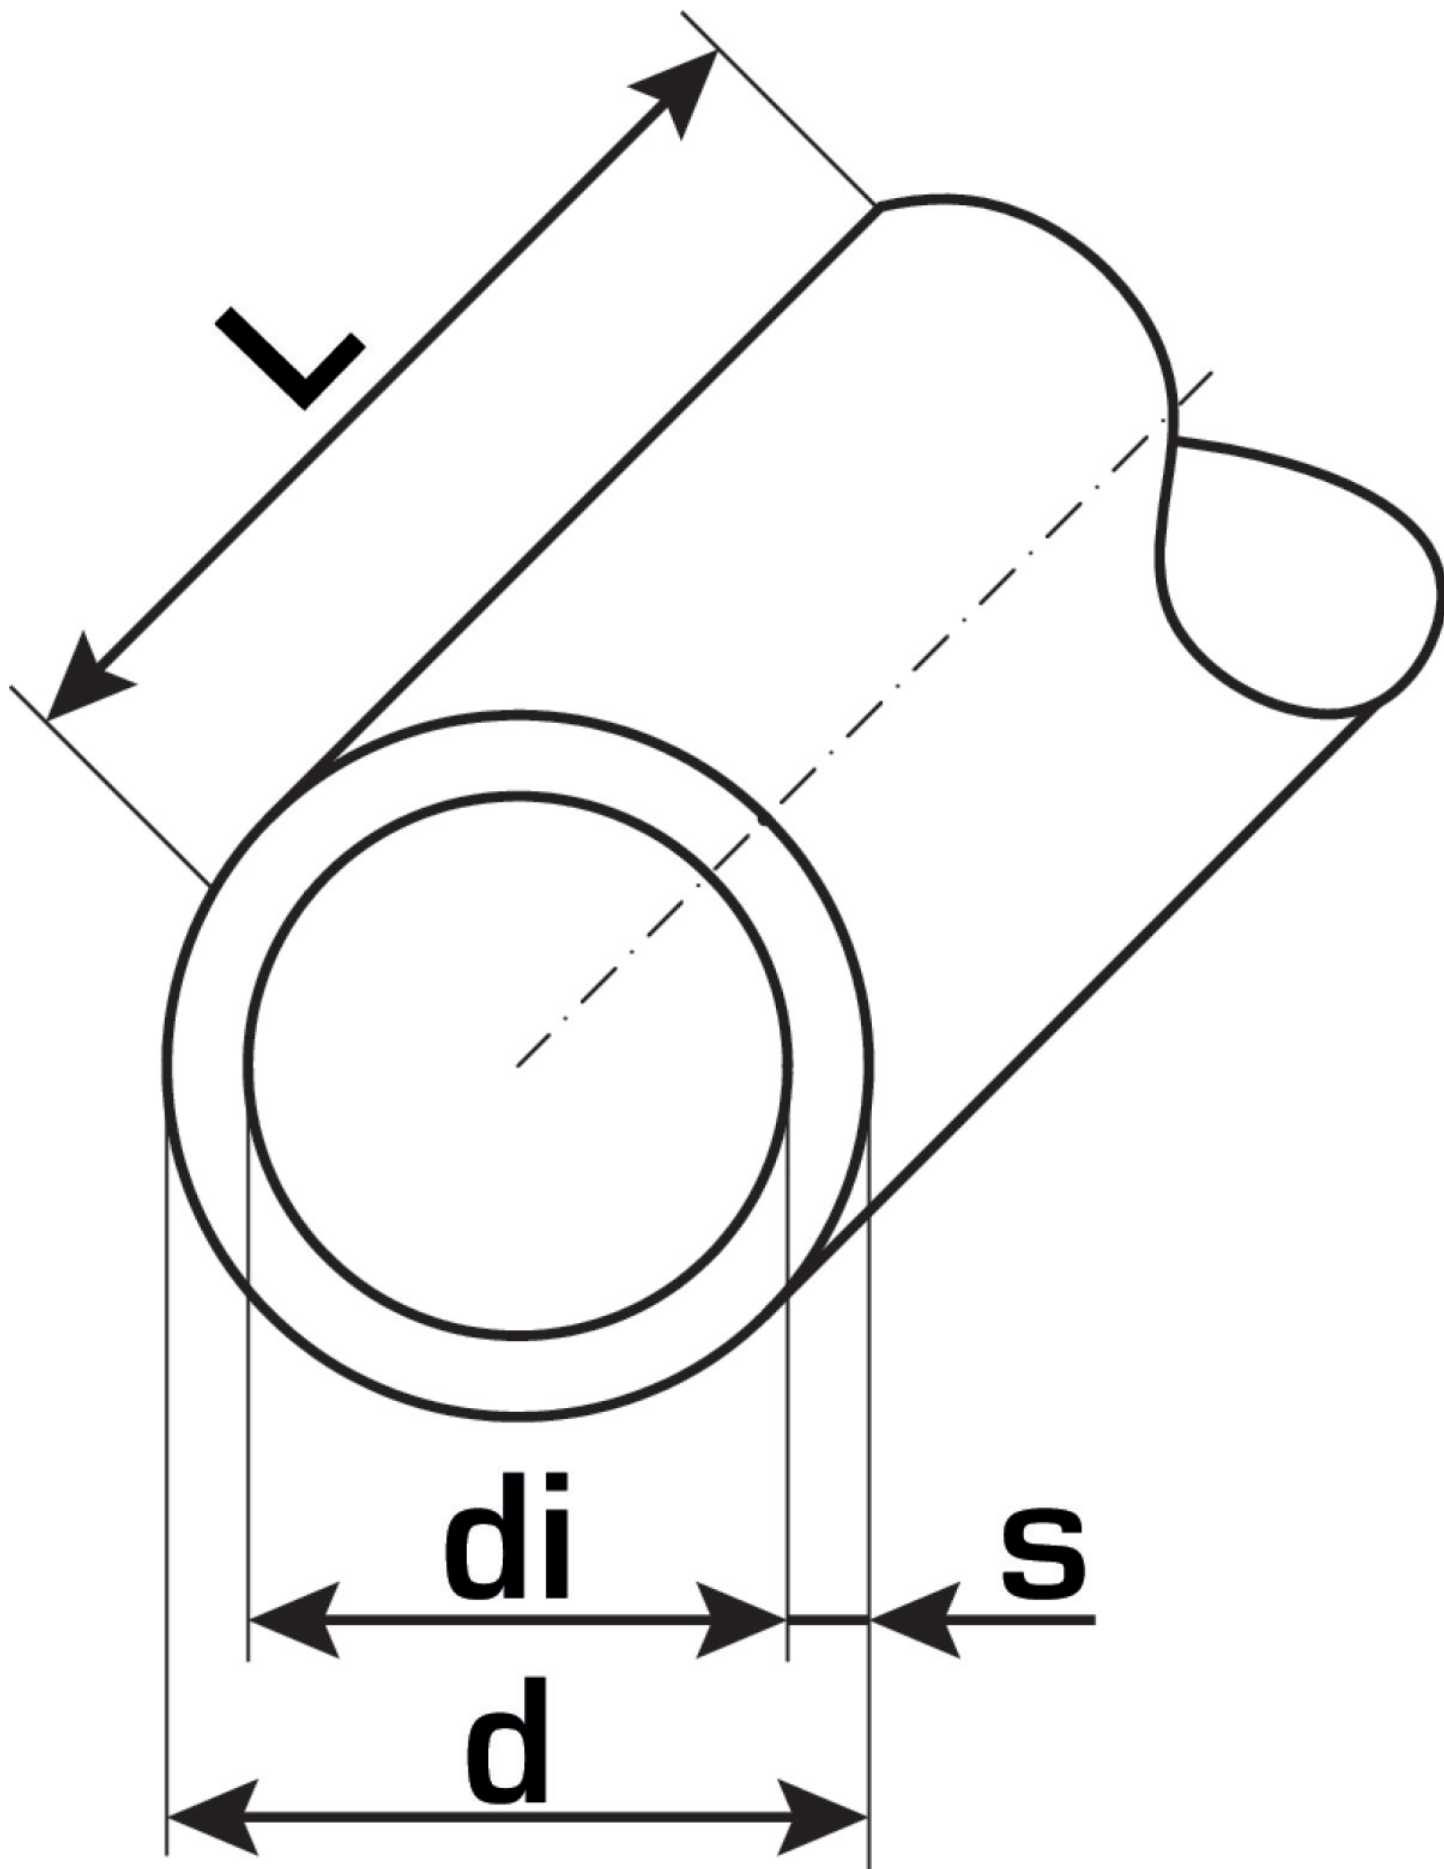

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7011630	16x2	16	0,113	2