


KMU120 KELOX-ULTRAX FB Rohr 16x2

7001603

Anwendungsbereiche

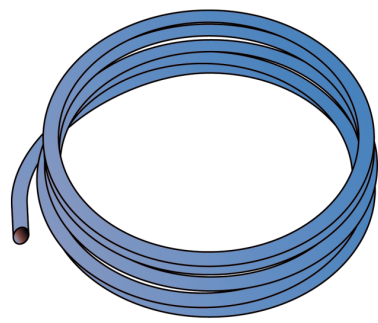

KELOX-ULTRAX FB Rohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes

5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Fußbodenheizung - Klasse 4: 60°C - tmax 70°C/10 bar

Farbe: blau/transparent

Rollenware

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe blau

Flexibel 1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C 10 bar

Rohrgewicht 0,11 kg/m

Rohrinhalt 0,113 l/m

Lambda Rohr 0,45 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,025 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1 300 ROL

VPE2 2700 PAL

L 300 m

Gewicht 0,105 KGM

Text KELOX-ULTRAX FB Rohr

INTRNR 39173900

Hauptwarengruppe KELOX

Warengruppe KELOX-ULTRAX FB-Rohr

Code KMU120



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
7001603	16x2	16	0,113	2