


KELOX_{FB}

KM683 KELOX dry Rahmenholz 1000x44x30mm

6103630

Anwendungsbereiche

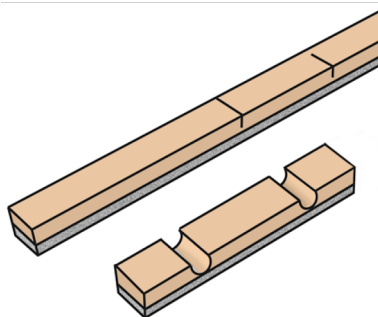

Rahmenholz umlaufend lose verlegt, zur Verbesserung der Druckfestigkeit des Bodens. Um bei Belagswechsel die nötige Stabilität bieten zu können und die Oberprofilschiene befestigt werden kann, muss bei Türdurchgängen das Rahmenholz festgeschraubt werden.

Zweischichtiger Aufbau, die Trägerplatte MDF 22 GL (mitteldichte Faserplatte - 22 mm) und druckstabiler Weichfaserplatte WF 08 Hopa - 8mm

Rahmenholz L: 1000mm B: 44mm H: 30mm

Durchgangsholz L: 250mm B: 44mm H: 30mm - inkl. 2 Rohrnuten

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1 KT1
VPE2	10 KT2
Gewicht	0,4 KGM
Text	KELOX dry Rahmenholz
INTRNR	44187900
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX FB-Zubehör
Code	KM683

Art. Nr	Bezeichnung
6103630	1000x44x30mm