SMX110 STEELOX Mehrschichtverbundrohr 20x2,25 / 5m

57005D00

Anwendungsbereiche

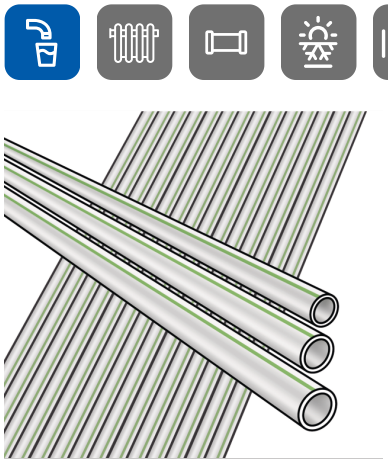

STEELOX Rohr gemäß ÖNORM B 5175, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr aus Edelstahl/PE-RT

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM B 5175 - Klasse 2:

70 °C / 10 bar, max. Einsatztemperatur bis zu 80 °C - Störfalltemperatur 100 °C (max. 100 h)

Farbe: silber mit grünen Längsstreifen

Stangenlänge: 5 m

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Zertifizierungen

Spezifikationen

Artikelinformationen	
Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Flexibel	1
Handelslänge	5 m
Isolierung	0

technische Eigenschaften	
Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Rohrgewicht	0,15 kg/m
Rohrinhalt	0,189 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation	
VPE1	75,00 BND
VPE2	2475,00 HOB
L	5 m
Gewicht	0,1560 KGM
Text	STEELOX Mehrschichtverbundrohr
INTRNR	39173900
Code	SMX110

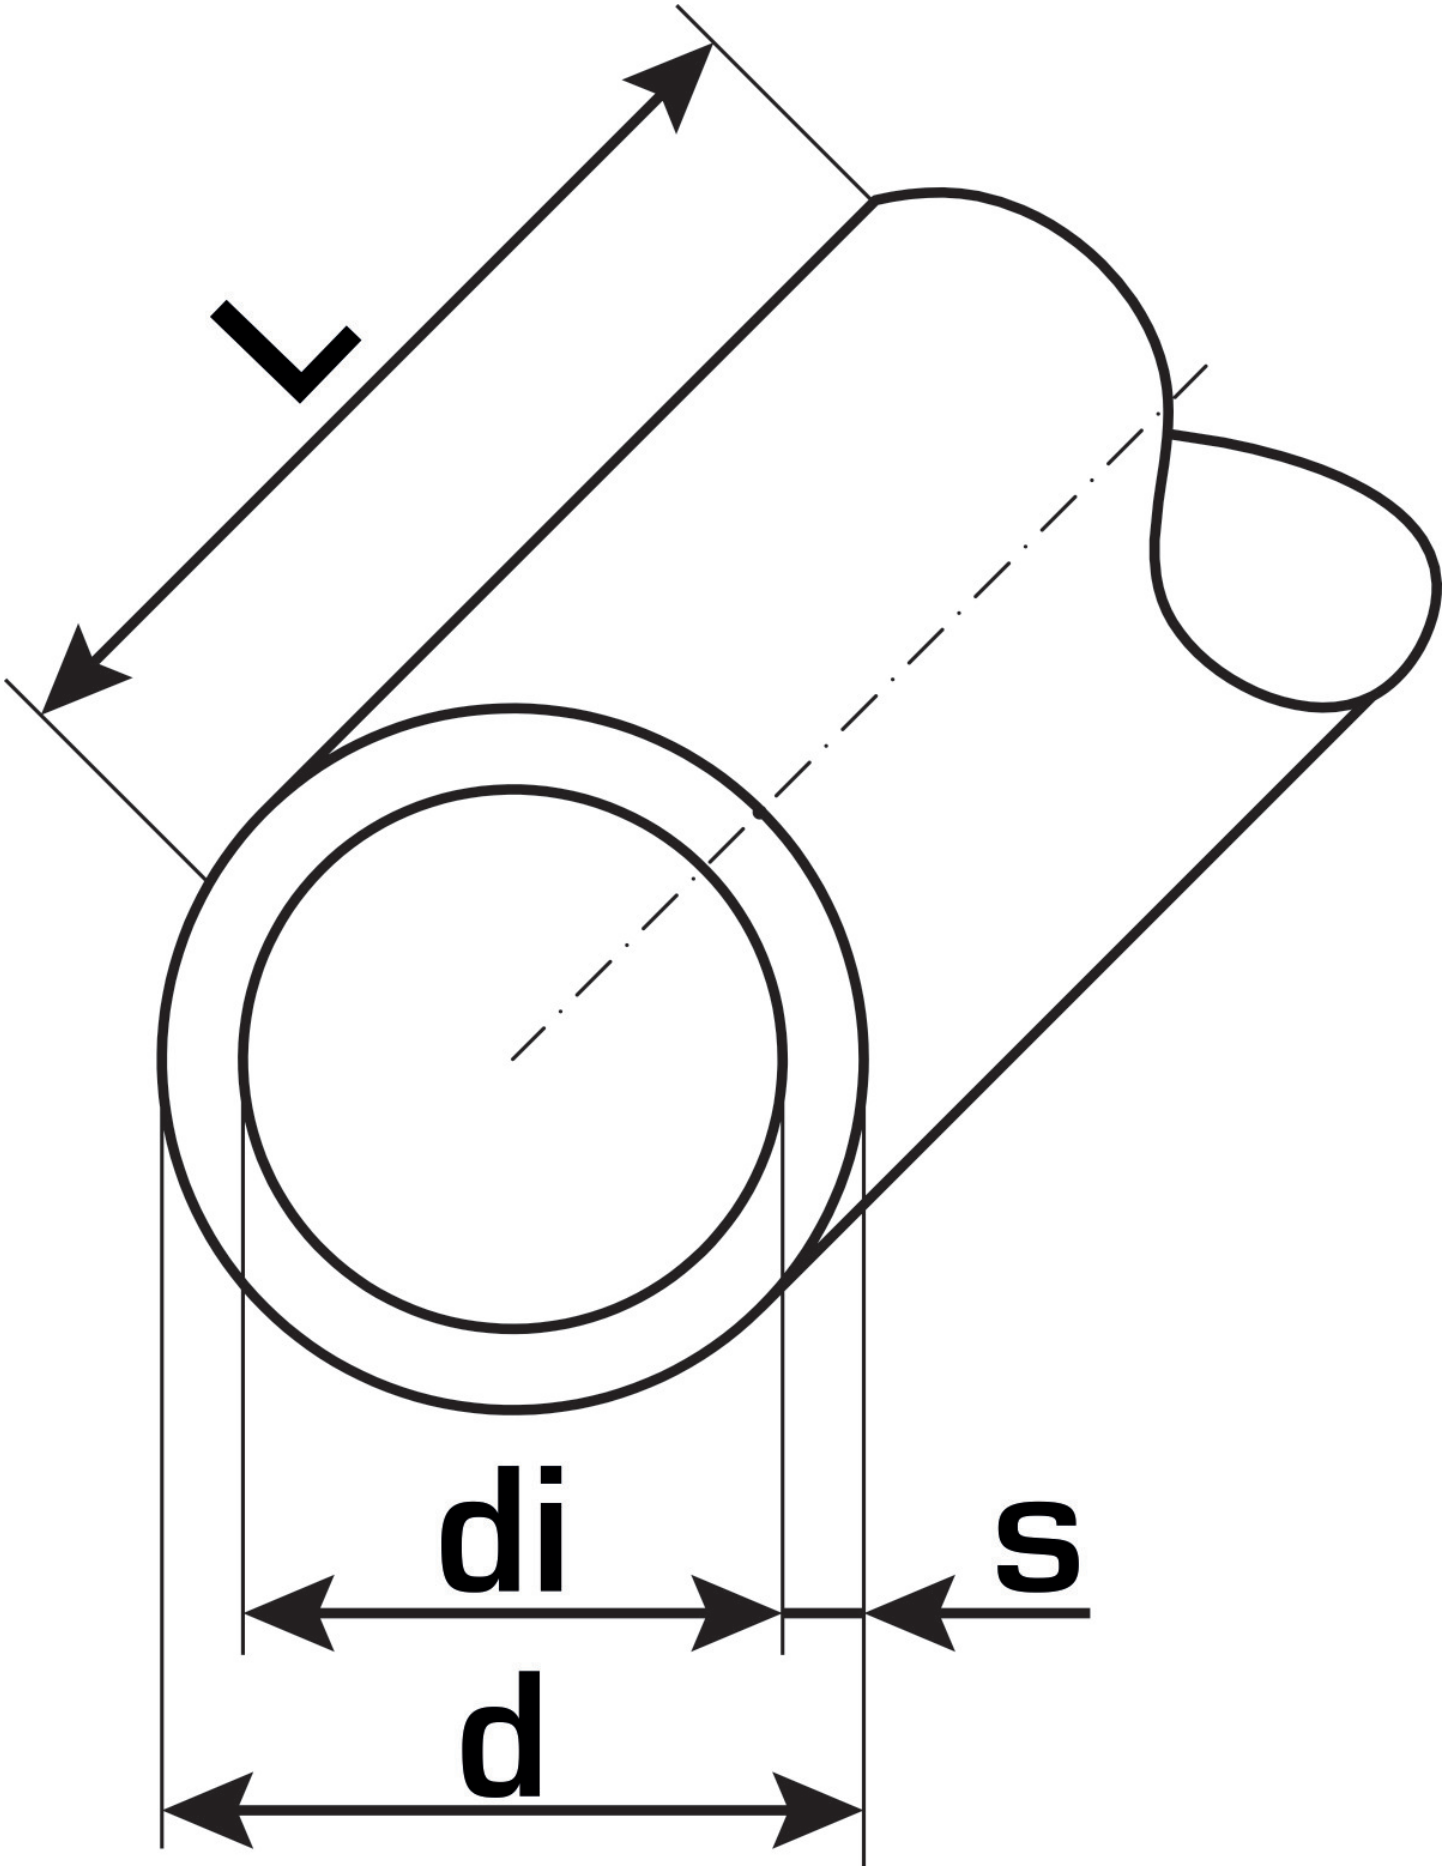

KE KELIT GmbH
A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57005D00	20x2,25 / 5m	20	0,189	2,25