

KELEN

KE00-LX4 KELEN PP-RCT LX-SENSO rúra – PN20 20 x 3,4

1520041

aplikačné oblasti



KELEN PP-RCT SENSO potrubný systém na pitnú vodu podľa normy STN EN ISO 15874 z polypropylénu (PP-RCT) so 4 mm izoláciou z mäkkej peny nanesenou z výroby, možnosť elektrickej lokalizácie, vonkajšia vrstva s tkanou textíliou a pružnou polymérovou zliatinou

Oblasť použitia: 20 °C/20 bar – 70 °C/10 bar

Dĺžka: 4 m

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Rohrende
Prípojka 2	Rohrende
Farba	grau

technické charakteristiky

Hrúbka izolácie	4 mm
Váha rúry	0,21 kg/m
Objem potrubia	0,14 l/m
Koeficient tepelnej vodivosti	0,039 W/(m.K)
Priemer vnútornej rúry	20 mm
PN	PN 16
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,15 mm/(m.K)

produktové informácie

DIM2	13,2
Balenie 1	80 BND
Balenie 2	4000 HOB
L	4 m
Váha	0,21 KGM
Text	KELEN PP-RCT LX-SENSO rúra – PN20
INTRNR	39172290
Hlavná skupina materiálu	KELEN
Tovarová skupina	KELEN-LX Rúra
Kód	KE00-LX4

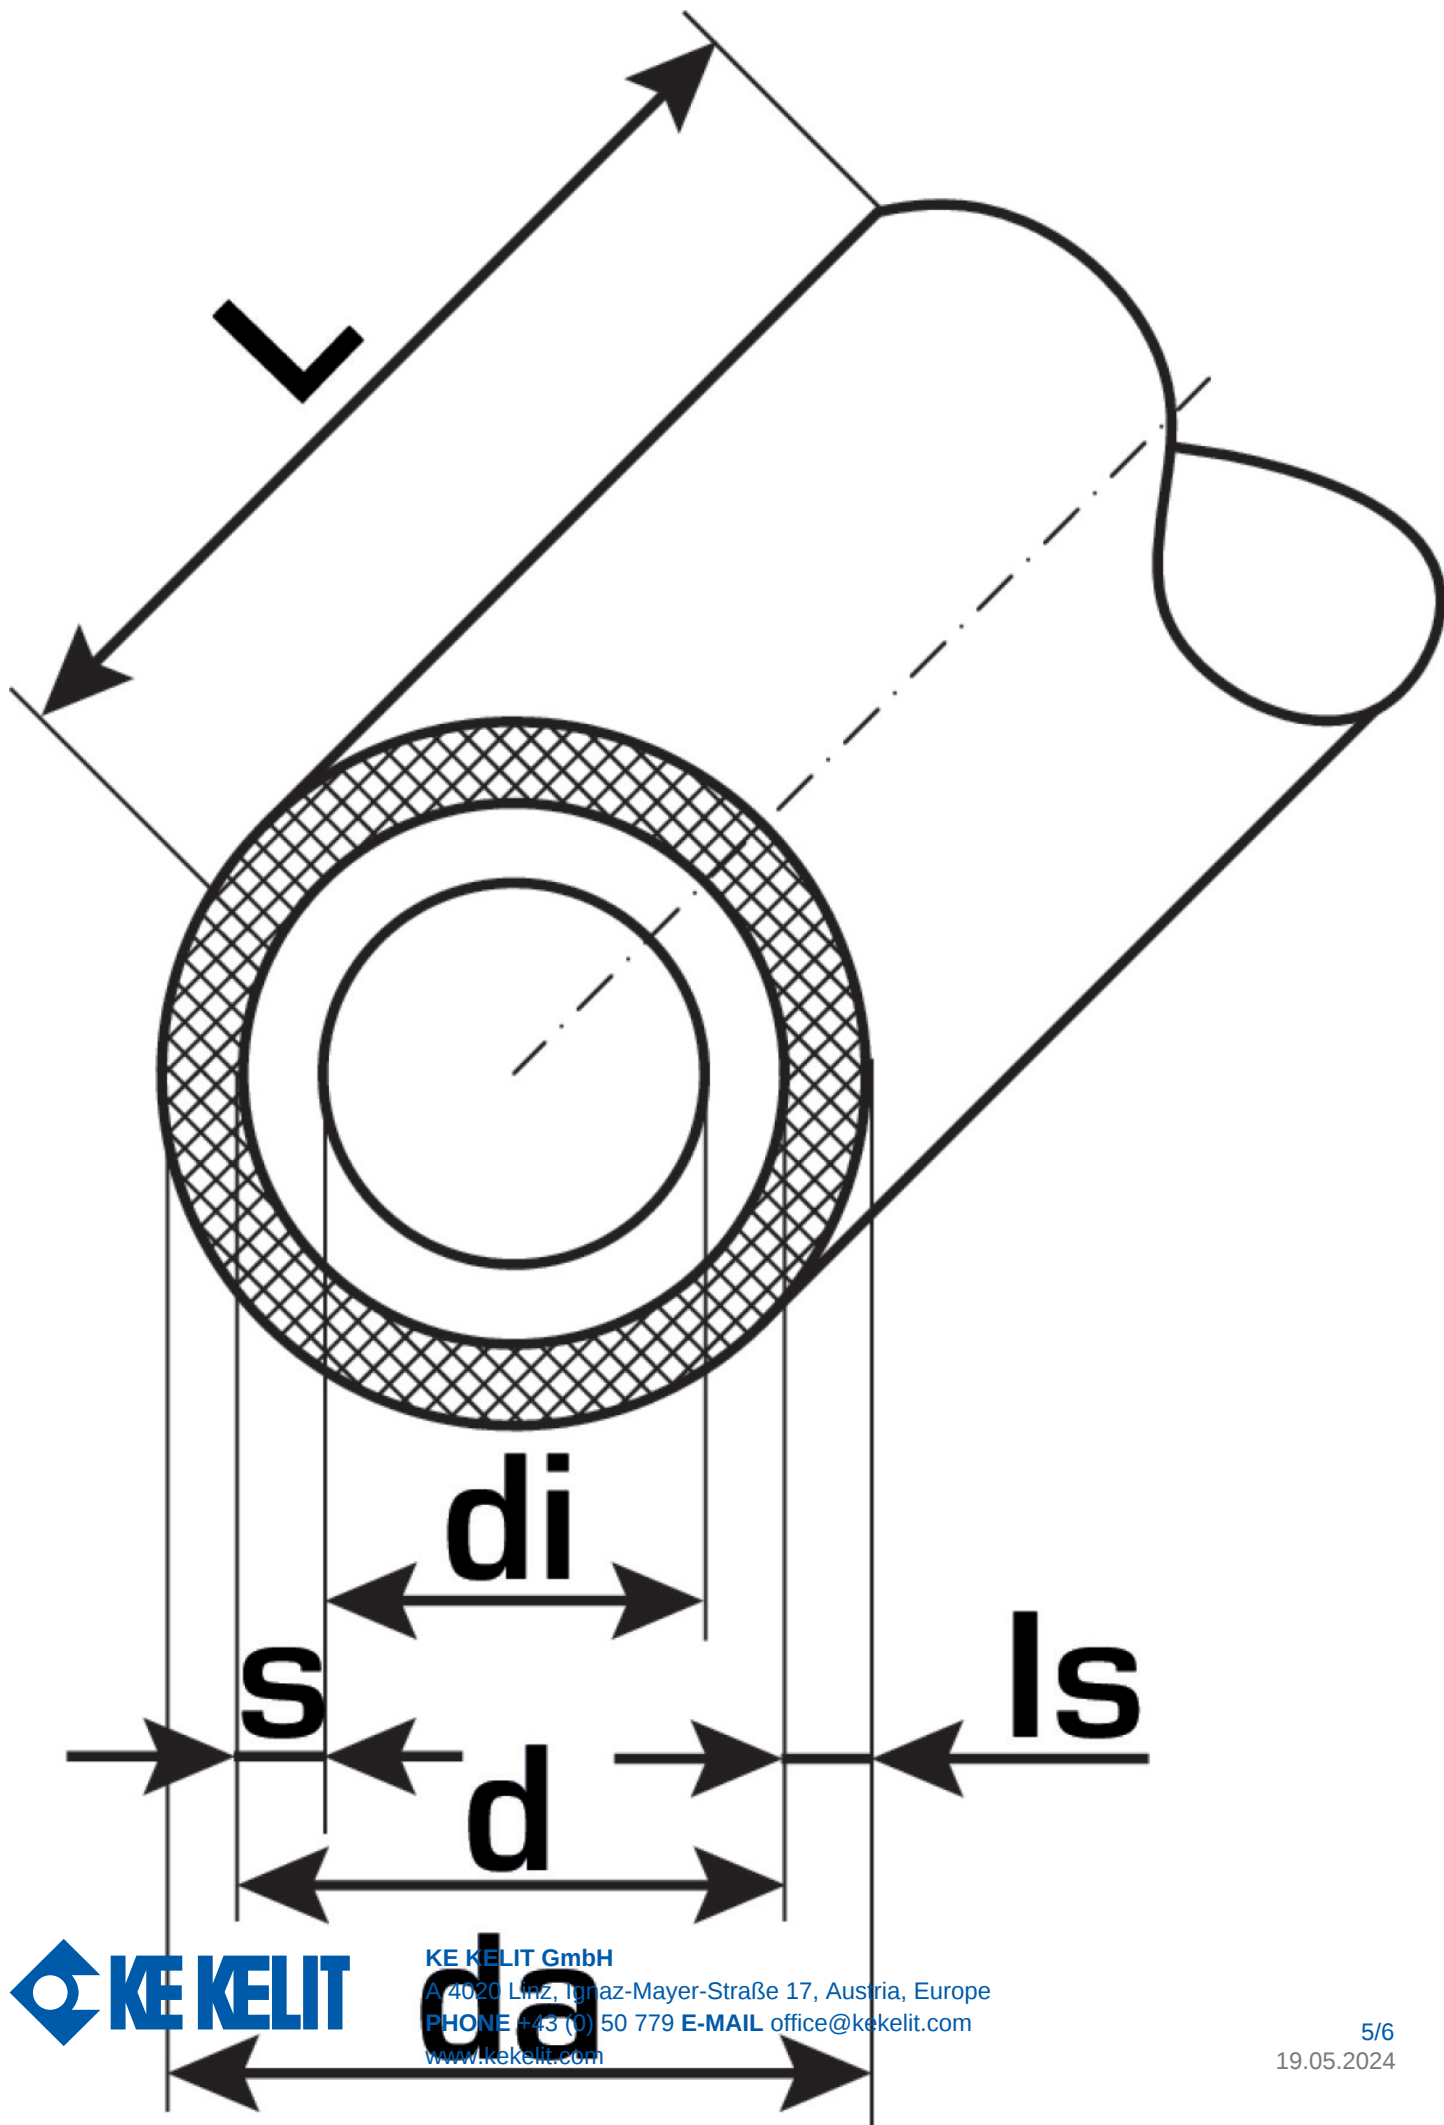

?.pol.	Ozna?enie	d mm	d mm	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
1520041	20 x 3,4	13,2	13,2	20	0,14	3,4