


KELOX

KMU100 KELOX-ULTRAX Modulárna rúra 20 x 2,25

7022001

aplikačné oblasti

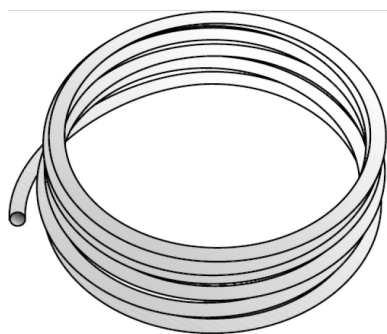

KELOX-ULTRAX modulárna rúra pre CLIMATEFIX v súlade s normou STN EN ISO 21003,
kompozitná 5-vrstvová rúra z PE-RT/hliníka/PE-RT utesnená voči kyslíku a difúzii vodnej pary
Oblasť použitia: 60 °C – tmax 70 °C/10 bar

Farba: biela/transparentná

Metrový tovar

POZOR! Rúra NIE JE určená na pitnú vodu a na pripojenie radiátorov!

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Farba	biely
flexibilná	1
Izolácia	0

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Váha rúry	0,15 kg/m
Objem potrubia	0,189 l/m
Lambda rúra	0,45 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,025 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	100 ROL
Balenie 2	1300 PAL
L	100 m
Váha	0,15 KGM
Text	KELOX-ULTRAX Modulárna rúra
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-ULTRAX Rúra
Kód	KMU100



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com



?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
7022001	20 x 2,25	20	0,189	2,25