

KELOX

KM130 KELOX Plus rúra – 9 mm 25 x 2,5

7521251

aplikačné oblasti



KELOX modulárna rúra podľa normy STN EN ISO 21003, kompozitná 5-vrstvová rúra z PE-RT/hliníka/PE/RT utesnená voči kyslíku a difúzii vodnej pary, s 9 mm homogénnou izoláciou z mäkkej peny nanesenou vo výrobe, s ochranným plášťom z pružnej PE fólie

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 21003

Využitie v sanitárnych inštaláciách – trieda 2: 70 °C – tmax 80 °C/10 bar

Pripojenie radiátora – trieda 5: 80 °C – tmax 90 °C/10 bar

Hrúbka izolácie: 9 mm

Farba: červená

Metrový tovar

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Farba	weiß
Farba izolácie	rot
flexibilná	1
Izolácia	1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Hrubá tepelná izolácia	9 mm
Váha rúry	0,31 kg/m
Objem potrubia	0,314 l/m
Lambda rúra	0,45 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,025 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	25 ROL
Balenie 2	375 PAL
L	25 m
Váha	0,31 KGM
Text	KELOX Plus rúra – 9 mm
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX predizolovaná Rúra
Kód	KM130

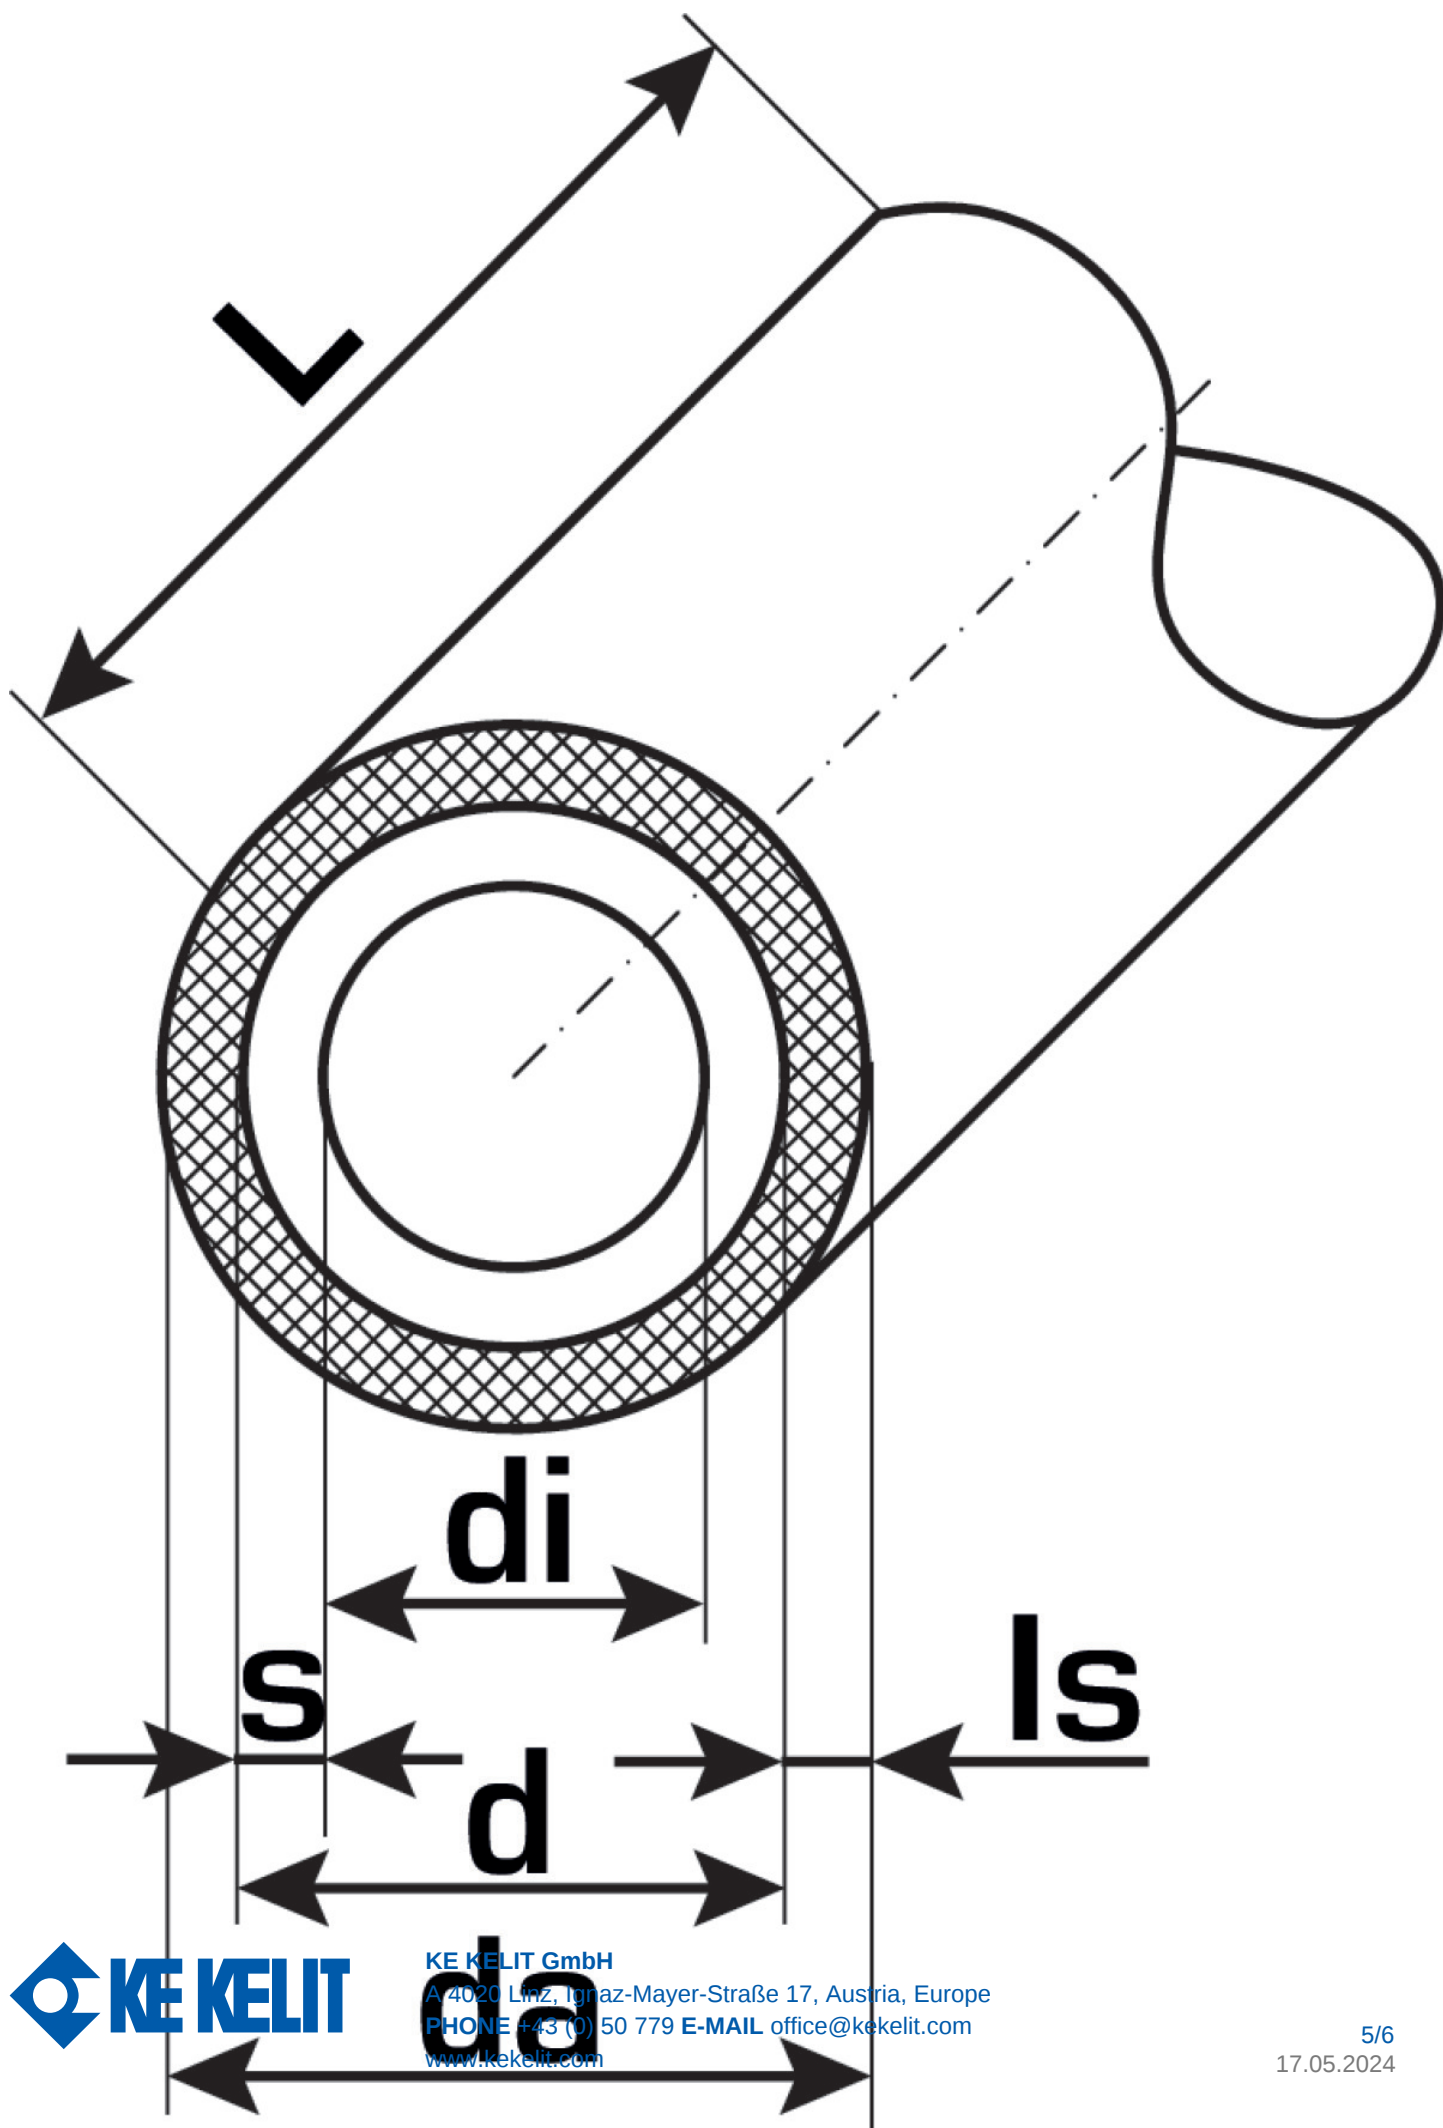

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d pláš?ovej rúry mm	Objem potrubia l/m	s mm
7521251	25 x 2,5	25	43	0,314	2,5