


KELOX

KM140 KELOX Rúra pro 20 x 2,25/28

1005200

aplikačné oblasti

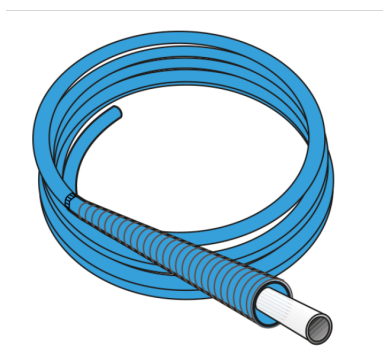

KELOX modulárna rúra podľa normy STN EN ISO 21003, kompozitná 5-vrstvová rúra z PE-RT/hliníka/PE-RT utesnená voči kyslíku a difúzii vodnej pary, s opláštením z vnútornej vodotesnej návnety z PE-HD umiestneným z výroby

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 21003

Použitie v sanitárnych inštaláciách – trieda 2: 70 °C – tmax 80 °C/10 bar

Pripojenie radiátora – trieda 5 – 80 °C – tmax 90 °C/10 bar

Farba: modrá

Metrový tovar

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku

Farba weiß

flexibilná 1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C 10 bar

Objem potrubia 0,189 l/m

Lambda rúra 0,45 W/(m.K)

Drsnosť steny 0,007 mm

Koeficient objemovej rozťažnosti 0,025 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1 50 ROL

L 50 m

Váha 0,23 KGM


Text KELOX Rúra pro

INTRNR 39172110

Hlavná skupina materiálu KELOX

Tovarová skupina KELOX predizolovaná Rúra

Kód KM140

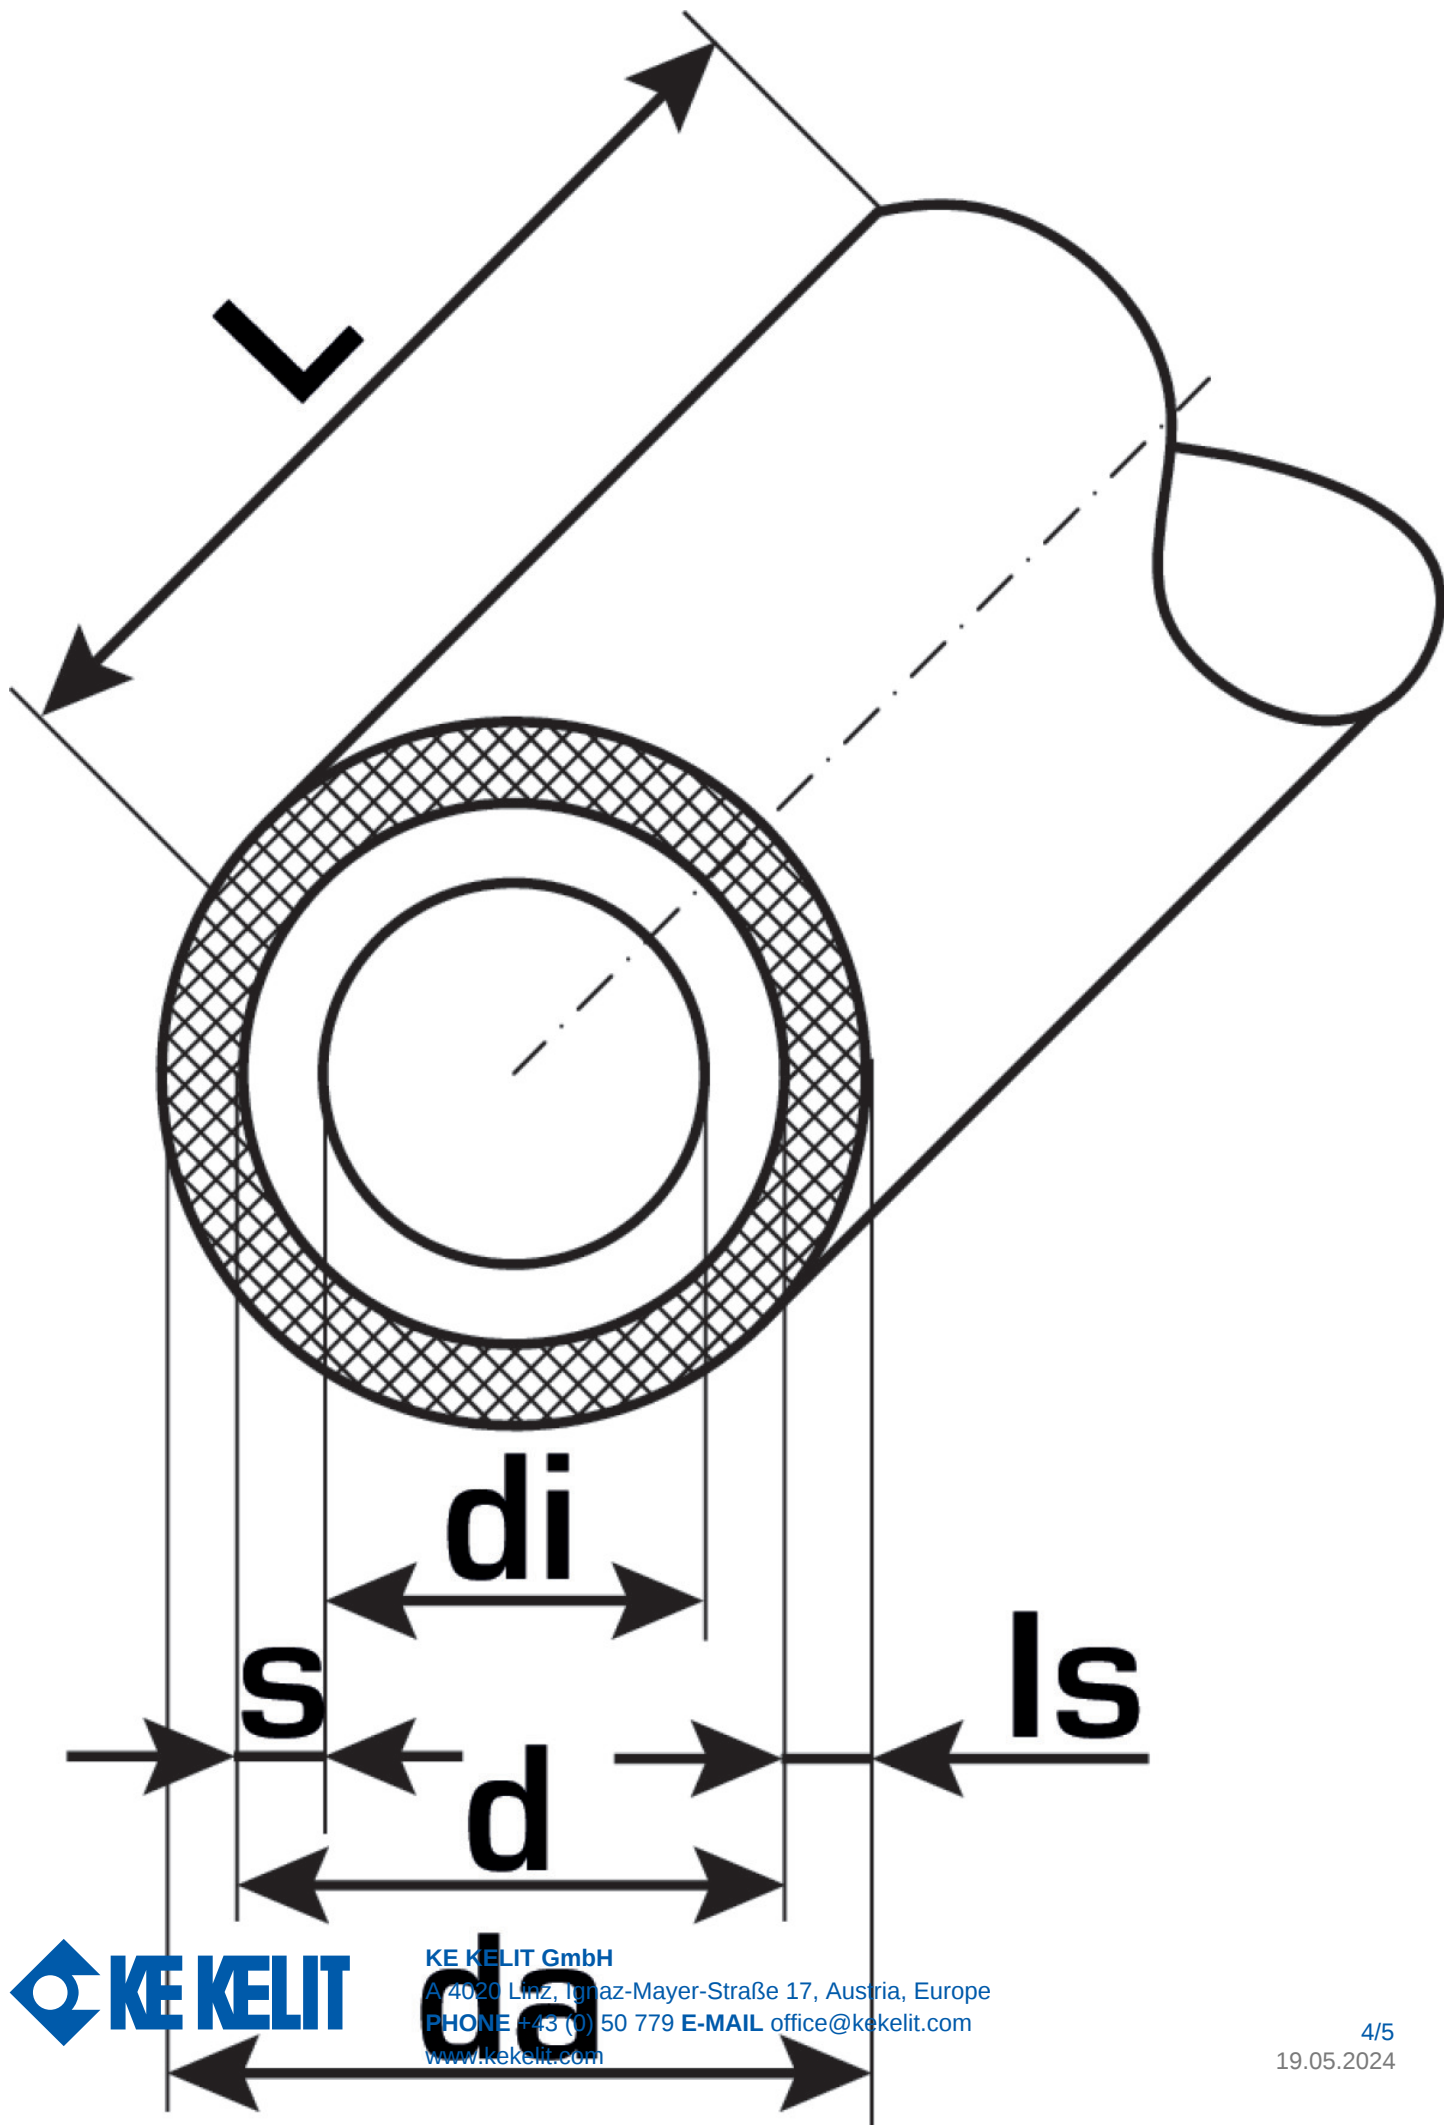

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d pláš?ovej rúry mm	Objem potrubia l/m	s mm
1005200	20 x 2,25/28	20	28	0,189	2,25