


# KELOX

## KMP440 KELOX-PROTEC T-kus 32/20/32

73110FDF

aplikačné oblasti

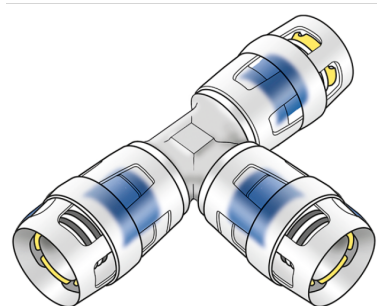

Nasúvací T-kus rovný alebo redukovaný z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-krúžkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

### Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku

|              |          |
|--------------|----------|
| Prípojka 1   | Einsteck |
| Prípojka 2   | Einsteck |
| Prípojka 3   | Einsteck |
| Vypracovanie | T-Stück  |
| Koleno       | 90 °     |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Balenie 1                | 4 SA1                           |
| Balenie 2                | 24 KT1                          |
| Váha                     | 0,323 KGM                       |
| Text                     | KELOX-PROTEC T-kus              |
| INTRNR                   | 74122000                        |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                           |
| Tovarová skupina         | KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky |
| Kód                      | KMP440                          |



| ?pol.    | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 73110FDF | 32/20/32 | 32    | 20    | 32    | 62.5  | 62.5  | 56    | 23.5  | 23    | 23.5  |