


KELOX

KMP440 KELOX-PROTEC T-kus 20/20/16

73110DDB

aplikačné oblasti

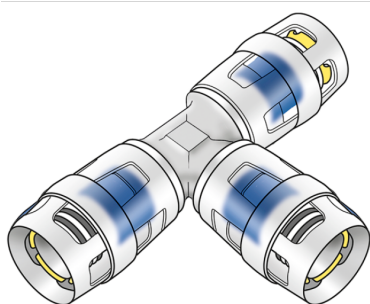

Nasúvací T-kus rovný alebo redukovaný z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-krúžkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Einsteck
Prípojka 2	Einsteck
Prípojka 3	Einsteck
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	80 KT1
Váha	0,143 KGM
Text	KELOX-PROTEC T-kus
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
Kód	KMP440

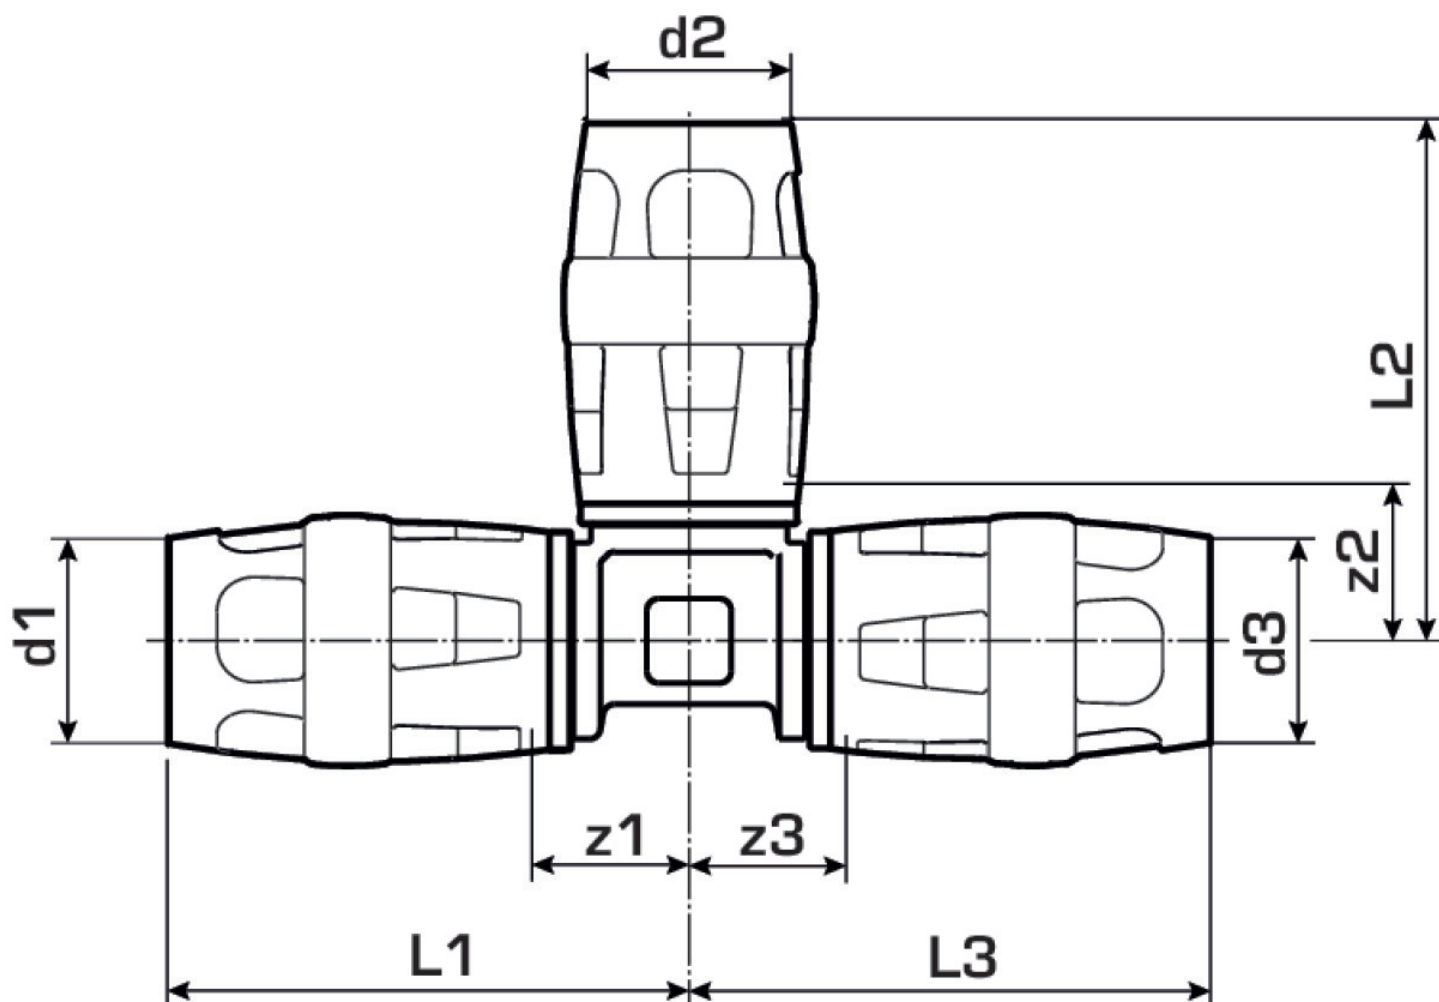

?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73110DDf	20/20/16	20	20	16	48.5	48.5	48.5	15.5	15.5	15.5