


KELOX

KMP477 KELOX-PROTEC dvojité montážna U-lišta s vnút. závitom 16 x 1/2"

73254B2B

aplikačné oblasti

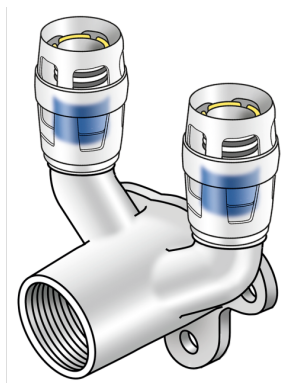

Dvojité lisovacia U-doska s vnútorným závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-kružkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Celková výška:

1/2" – 46 mm

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Einsteck
Prípojka 2	Einsteck
Prípojka 3	Innengewinde metrisch
Vypracovanie	sonstige
Forma	Durchgängig rechtwinklig

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
Balenie 2	50 KT1
Váha	0,254 KGM
Text	KELOX-PROTEC dvojité montážna U-lišta s vnút. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
Kód	KMP477

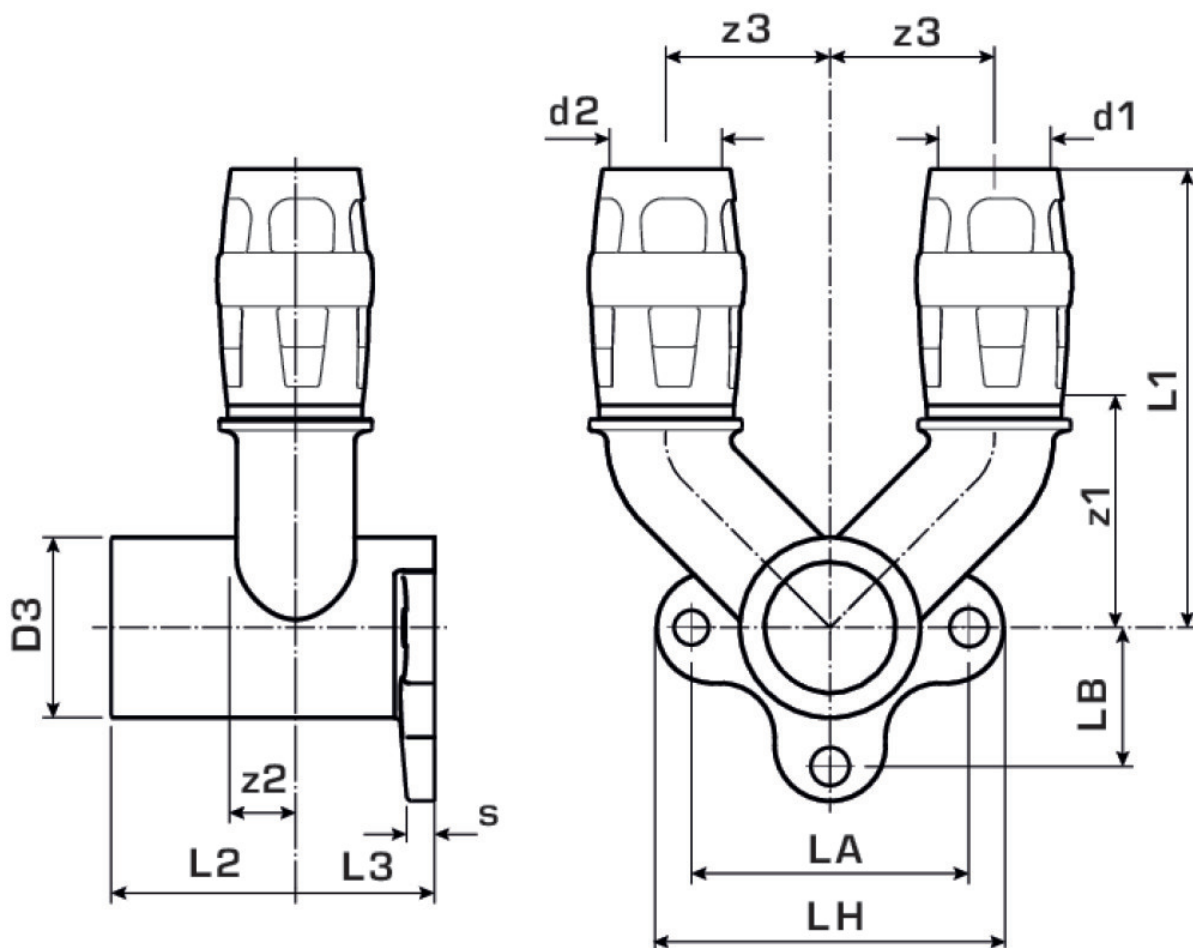

?.pol.	Ozna?	d3 mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73254	16 x 1. 1/2 Zoll (15)	16	16	16	26,5	16	68	27	19.5	31,5	31,5	9	34	8.5	25