


KELOX

KMP477 KELOX-PROTEC dvojité montážna U-lišta s vnút. závitom 25 x 1/2"

73254E2E

aplikačné oblasti

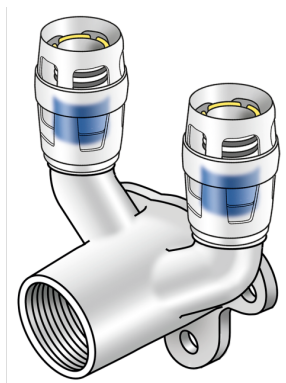

Dvojité lisovacia U-doska s vnútorným závitom, z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier, O-kružkov, vyťahovacích bariér a ochranného krúžka proti zasunutiu

Celková výška:

1/2" – 46 mm

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Einsteck
Forma	Durchgängig rechtwinklig

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	4 SA1
Balenie 2	32 KT1
Váha	0,375 KGM
Text	KELOX-PROTEC dvojité montážna U-lišta s vnút. závitom
INTRNR	74122000
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX-PROtec Nasúvacie tvarovky
Kód	KMP477

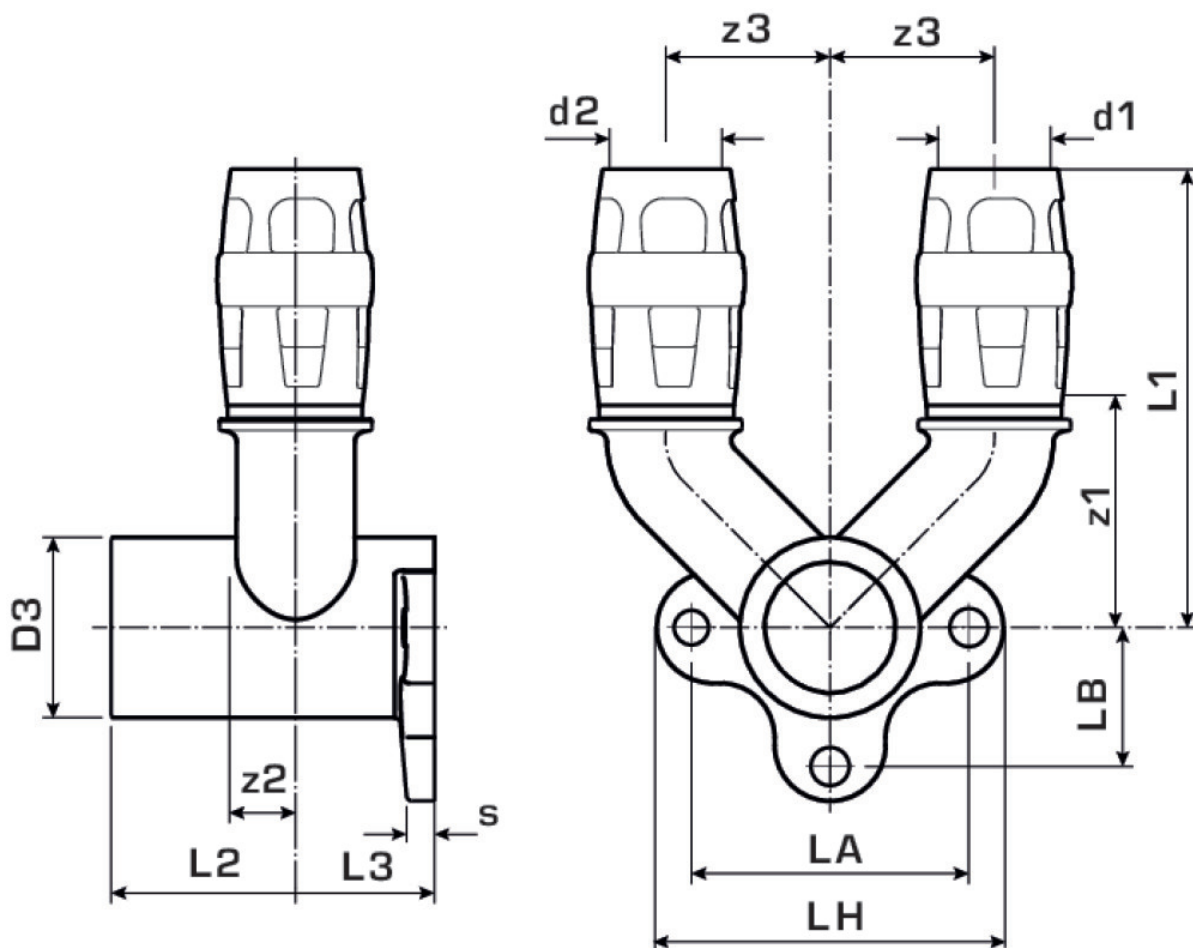

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73254E2E	25 x 1/2"	25	84	27	19.5	45	10.5	30