


KETRIX

TRI01 KETRIX hliníková stabilná rúra – PN16 90 x 10,1

55001K00

aplikačné oblasti

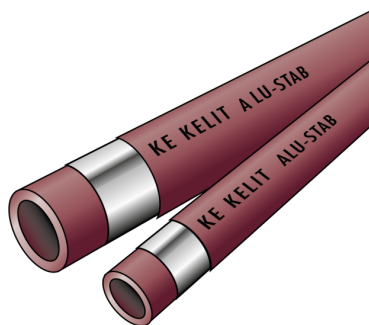

KETRIX hliníková stabilná rúra v súlade s normou STN EN ISO 15874 z polyolefínovej zmesi (POB), mechanická stabilizácia prostredníctvom ochrannej vrstvy a hliníkovej rúry upevnenej pomocou spojiva na vonkajšej stene rúry na médium, na CHLADIACU VODU, CHLAD a STLAŽENÝ VZDUCH do 10 bar Oblasť použitia: 20 °C/16 bar, od -30 °C do +40 °C/10 bar

Farba: bordová

Dĺžka: 4 m



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku

Farba rotbraun

Obchodná dĺžka 4 m

Izolácia 0

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C 16 bar

Váha rúry 2,81 kg/m

Objem potrubia 3,83 l/m

Lambda rúra 0,24 W/(m.K)

Drsnosť steny 0,007 mm

Koeficient objemovej rozťažnosti 0,030 mm/(m.K)

produktové informácie

DIM2 69,8

Balenie 1 4 BND

L 4 m

Váha 2,81 KGM


Text KETRIX hliníková stabilná rúra – PN16

INTRNR 39172290

Hlavná skupina materiálu KETRIX

Tovarová skupina KETRIX Rúra

Kód TRI01

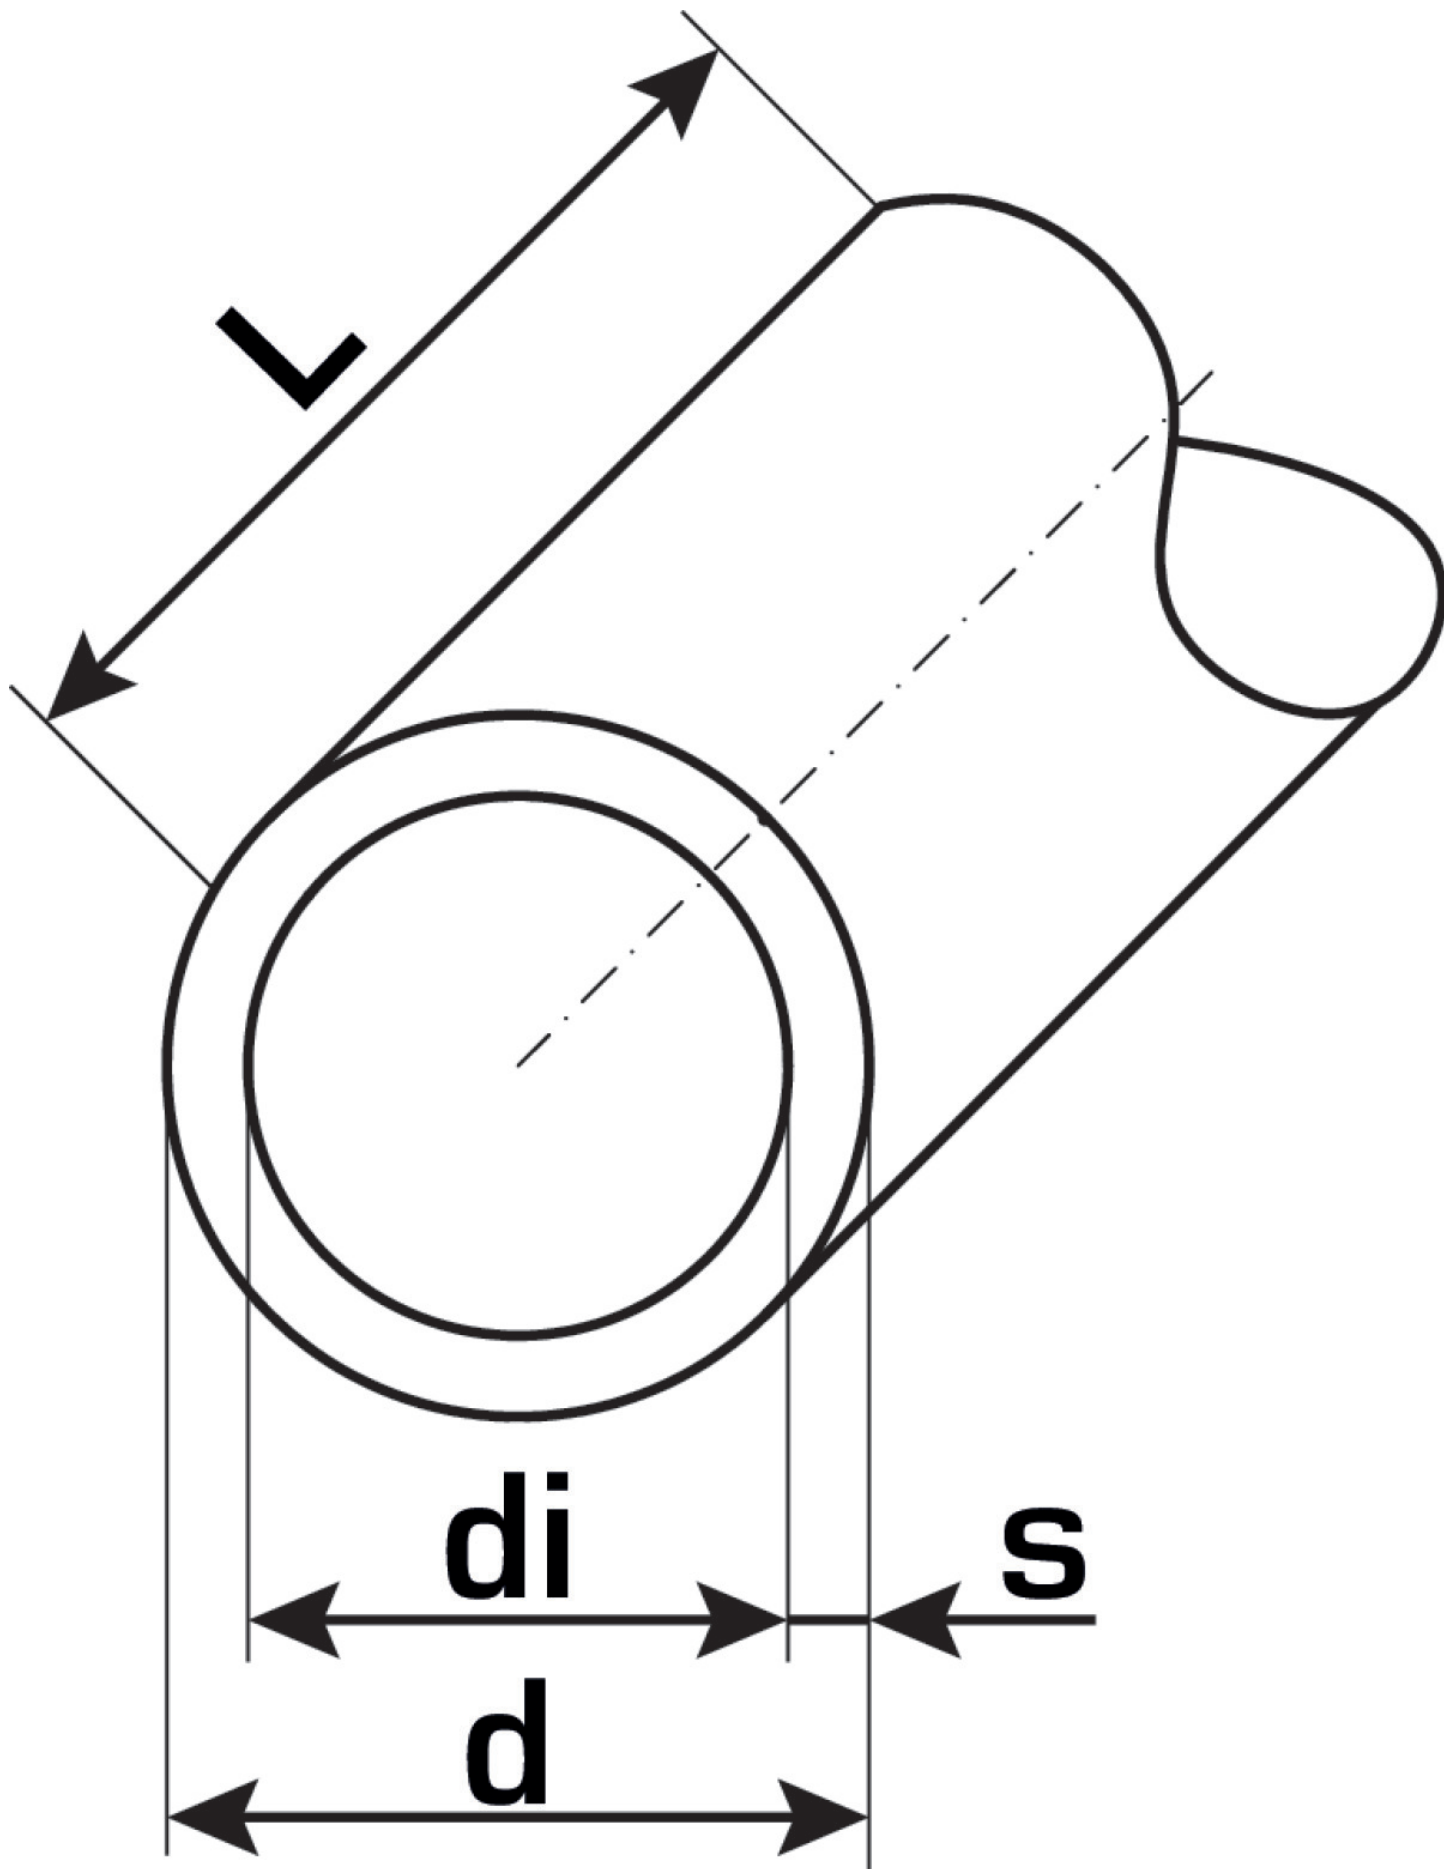

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
55001K00	90 x 10,1	90	3,83	10,1