


KETRIX

TRI02 KETRIX priemyselná rúra – PN10 40 x 3,7

55002G00

aplikačné oblasti

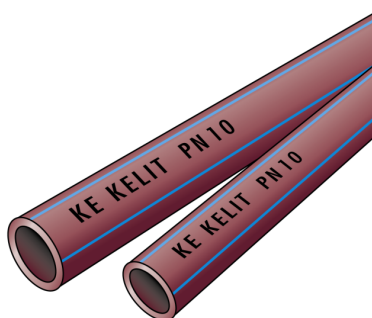

KETRIX priemyselný potrubný systém v súlade s normou STN EN ISO 15874 z polyolefínovej zmesi (POB), na CHLADIACU VODU a CHLAD

Oblasť použitia: 20 °C/10 bar, od -30 °C do +30 °C/8 bar

Farba: bordová s 3 koextrudovanými modrými pozdĺžnymi pásmi

Dĺžka: 4 m

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Rohrende
Prípojka 2	Rohrende
Farba	rotbraun

technické charakteristiky

Váha rúry	0,41 kg/m
Objem potrubia	0,83 l/m
PN	PN 10
Lambda rúra	0,24 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,14 mm/(m.K)

produktové informácie

DIM2	32,6
Balenie 1	20 BND
Balenie 2	1600 HOB
L	4 m
Váha	0,41 KGM
Text	KETRIX priemyselná rúra – PN10
INTRNR	39172290
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Rúra
Kód	TRI02

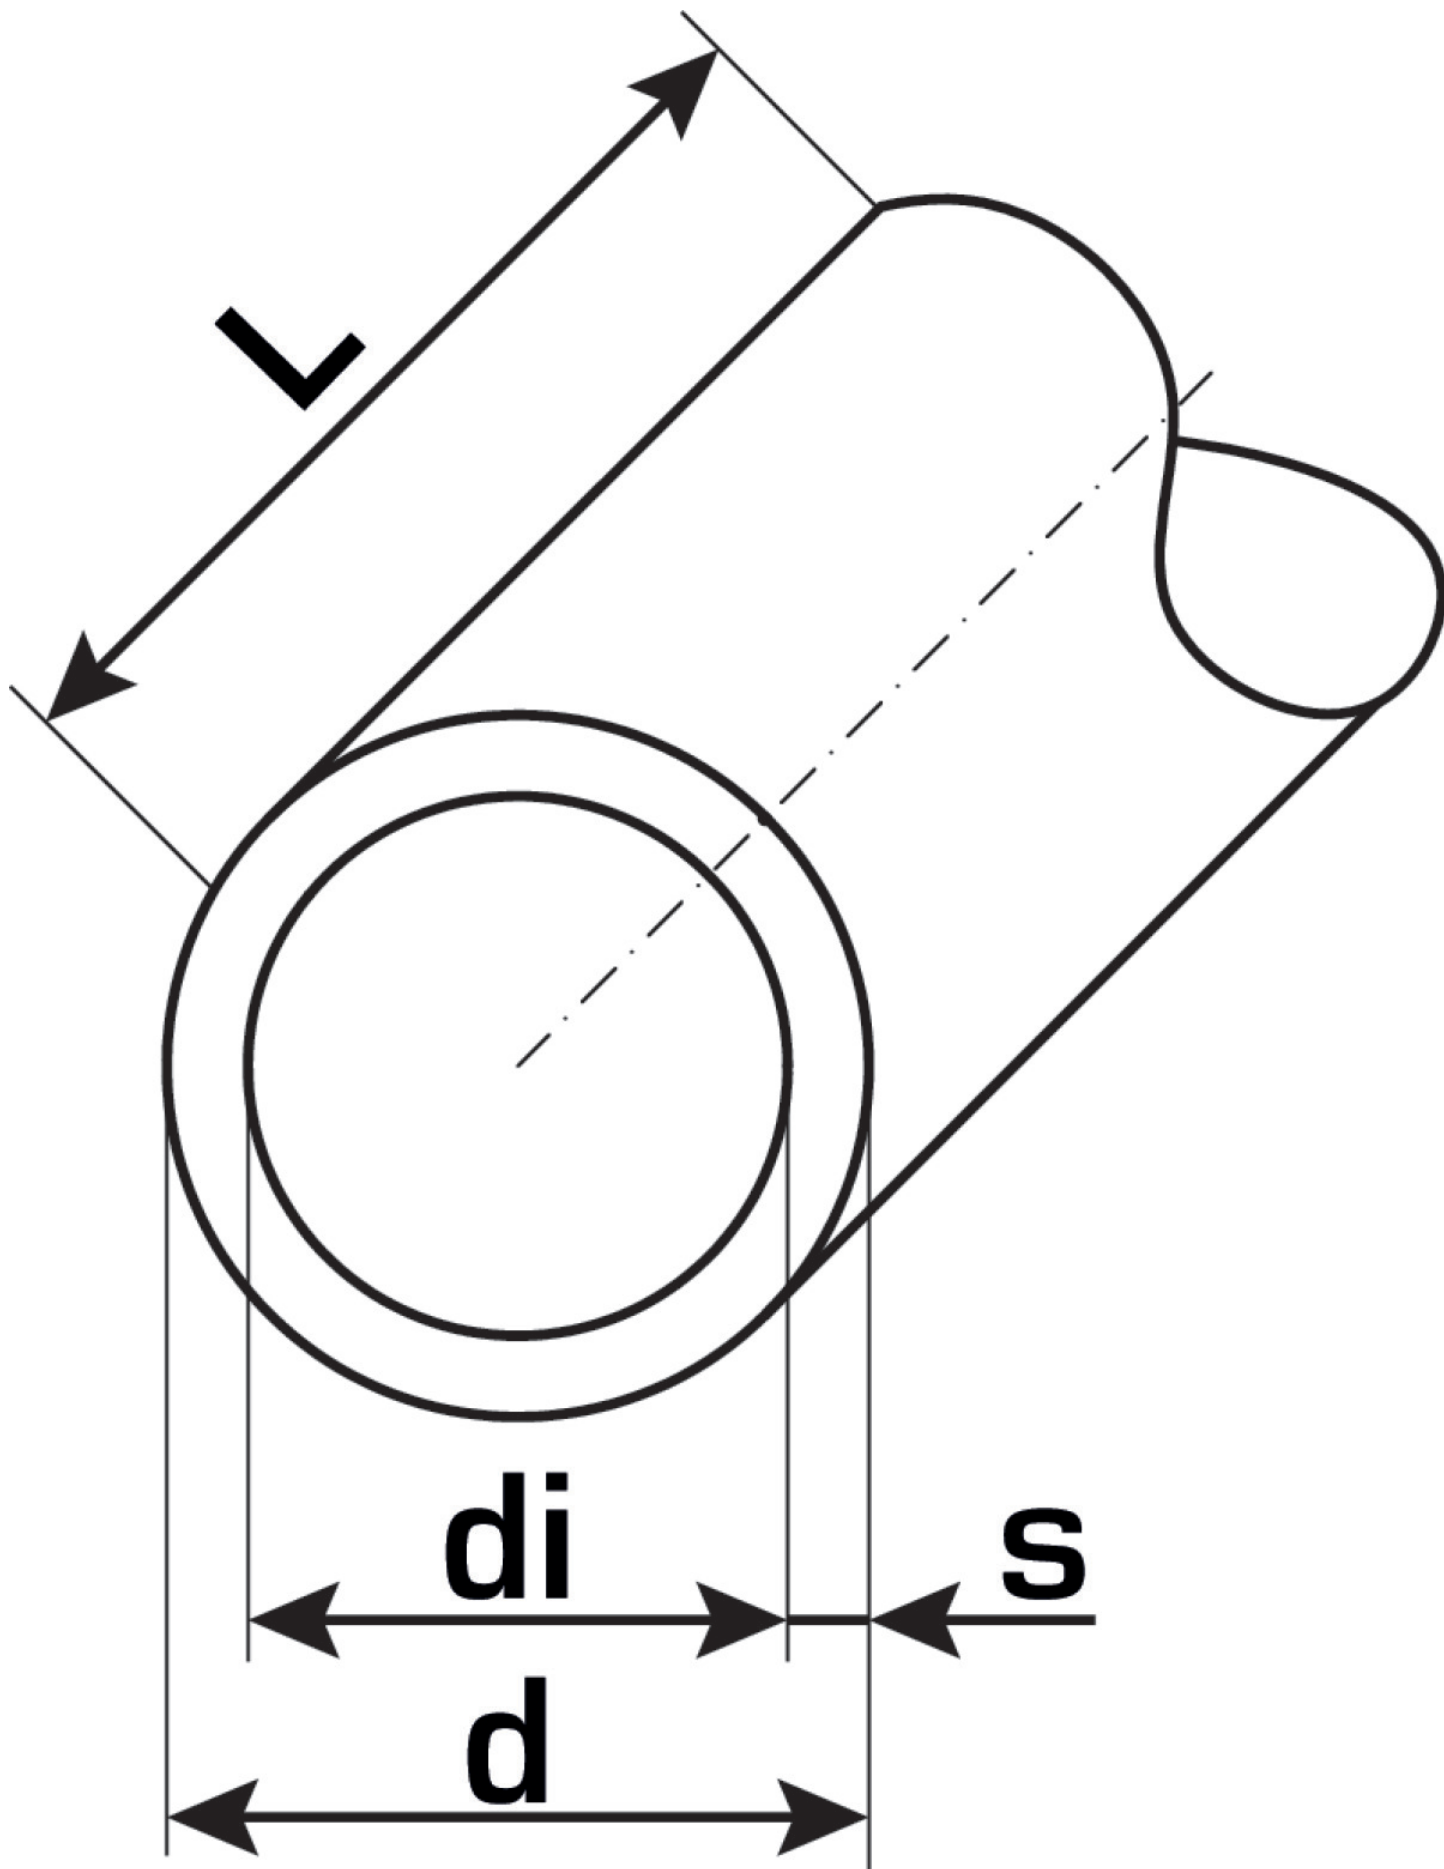

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
55002G00	40 x 3,7	40	0,83	3,7