


# KETRIX

## TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 25/20/25

55114EDE

aplikačné oblasti

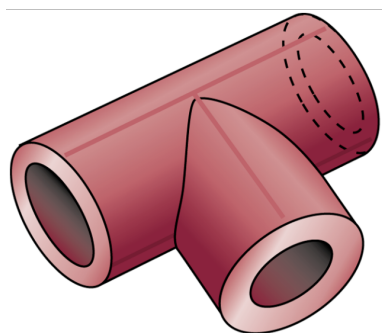

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

# špecifikácie

## informácie o výrobku


|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Prípojka 1   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 2   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 3   | Kunststoffschweißmuffe |
| Vypracovanie | T-Stück                |
| Koleno       | 90 °                   |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Balenie 1                | 10 SA1                   |
| Balenie 2                | 60 KT1                   |
| Balenie 3                | 360 KT2                  |
| Balenie 4                | 5760 PAL                 |
| Váha                     | 0,044 KGM                |
| Text                     | KETRIX T-kus redukovaný  |
| INTRNR                   | 39174000                 |
| Hlavná skupina materiálu | KETRIX                   |
| Tovarová skupina         | KETRIX Plastové tvarovky |
| Kód                      | TRI35                    |

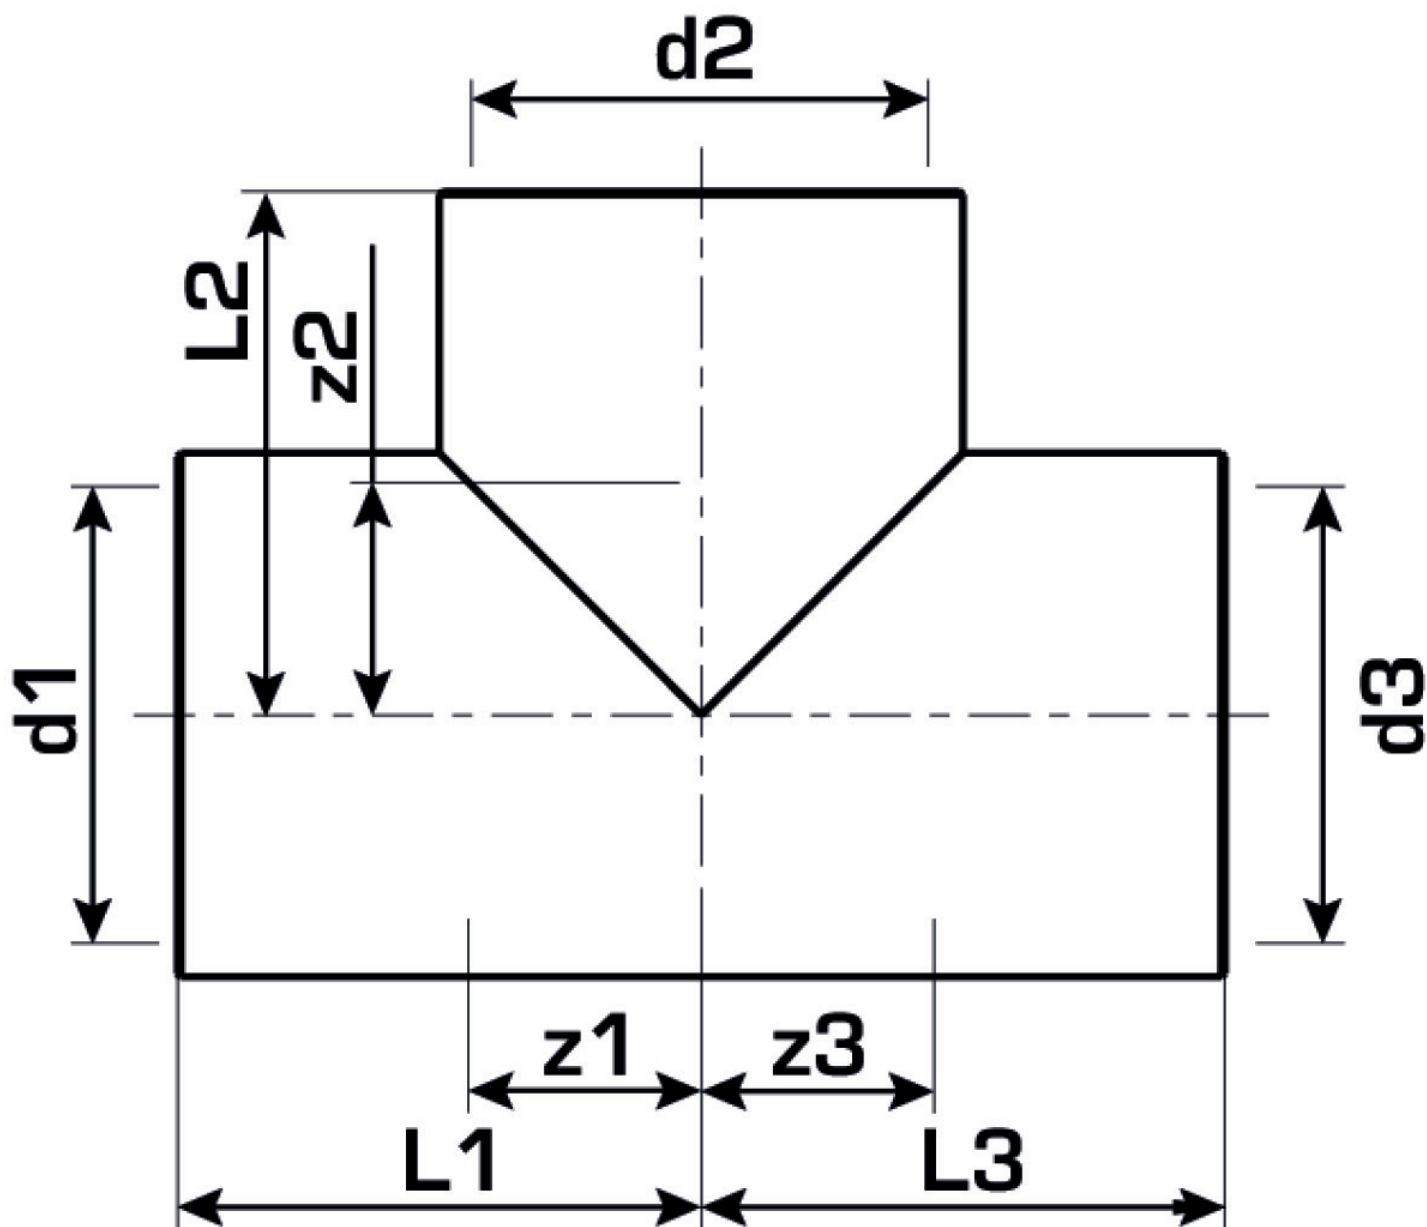

| ?pol.    | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55114EDe | 25/20/25 | 25    | 20    | 25    | 34    | 34    | 34    | 14    | 19    | 14    |