


KETRIX

TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 75/40/75

55114JGJ

aplikačné oblasti

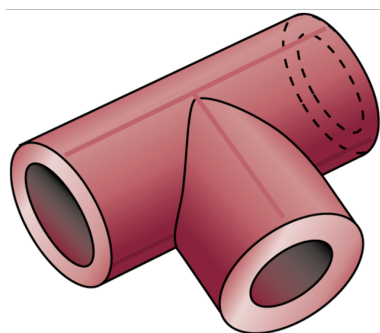

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

špecifikácie

informácie o výrobku


Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	1 SA1
Balenie 2	5 KT1
Balenie 3	30 KT2
Balenie 4	480 PAL
Váha	0,583 KGM
Text	KETRIX T-kus redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Plastové tvarovky
Kód	TRI35

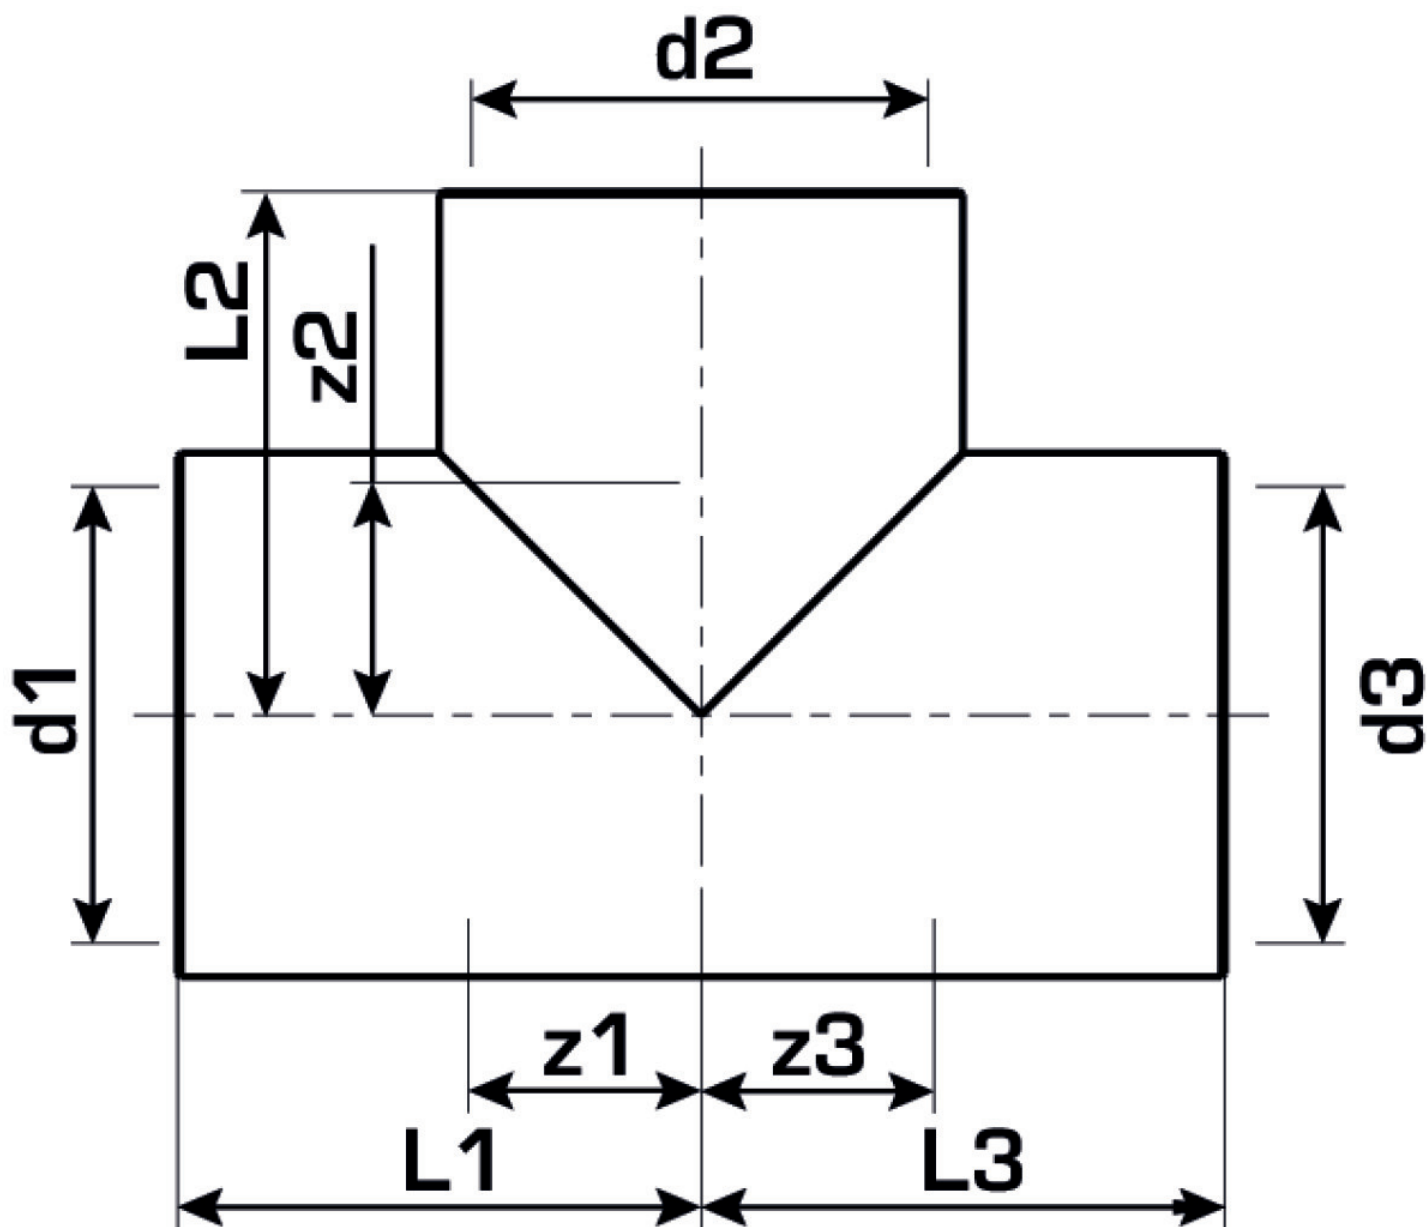

?pol.	Ozna?eni	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55114JGJ	75/40/75	75	40	75	69	60	69	38	39	38