


# KETRIX

## TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 75/50/75

55114JHJ

aplikačné oblasti

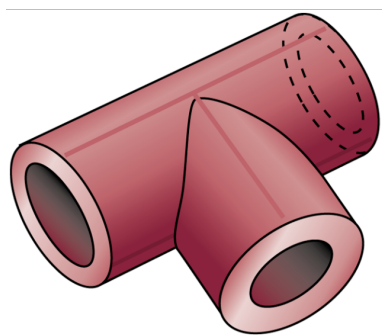

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

# špecifikácie

## informácie o výrobku


|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Prípojka 1   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 2   | Kunststoffschweißmuffe |
| Prípojka 3   | Kunststoffschweißmuffe |
| Vypracovanie | T-Stück                |
| Koleno       | 90 °                   |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Balenie 1                | 1 SA1                    |
| Balenie 2                | 5 KT1                    |
| Balenie 3                | 30 KT2                   |
| Balenie 4                | 480 PAL                  |
| Váha                     | 0,638 KGM                |
| Text                     | KETRIX T-kus redukovaný  |
| INTRNR                   | 39174000                 |
| Hlavná skupina materiálu | KETRIX                   |
| Tovarová skupina         | KETRIX Plastové tvarovky |
| Kód                      | TRI35                    |

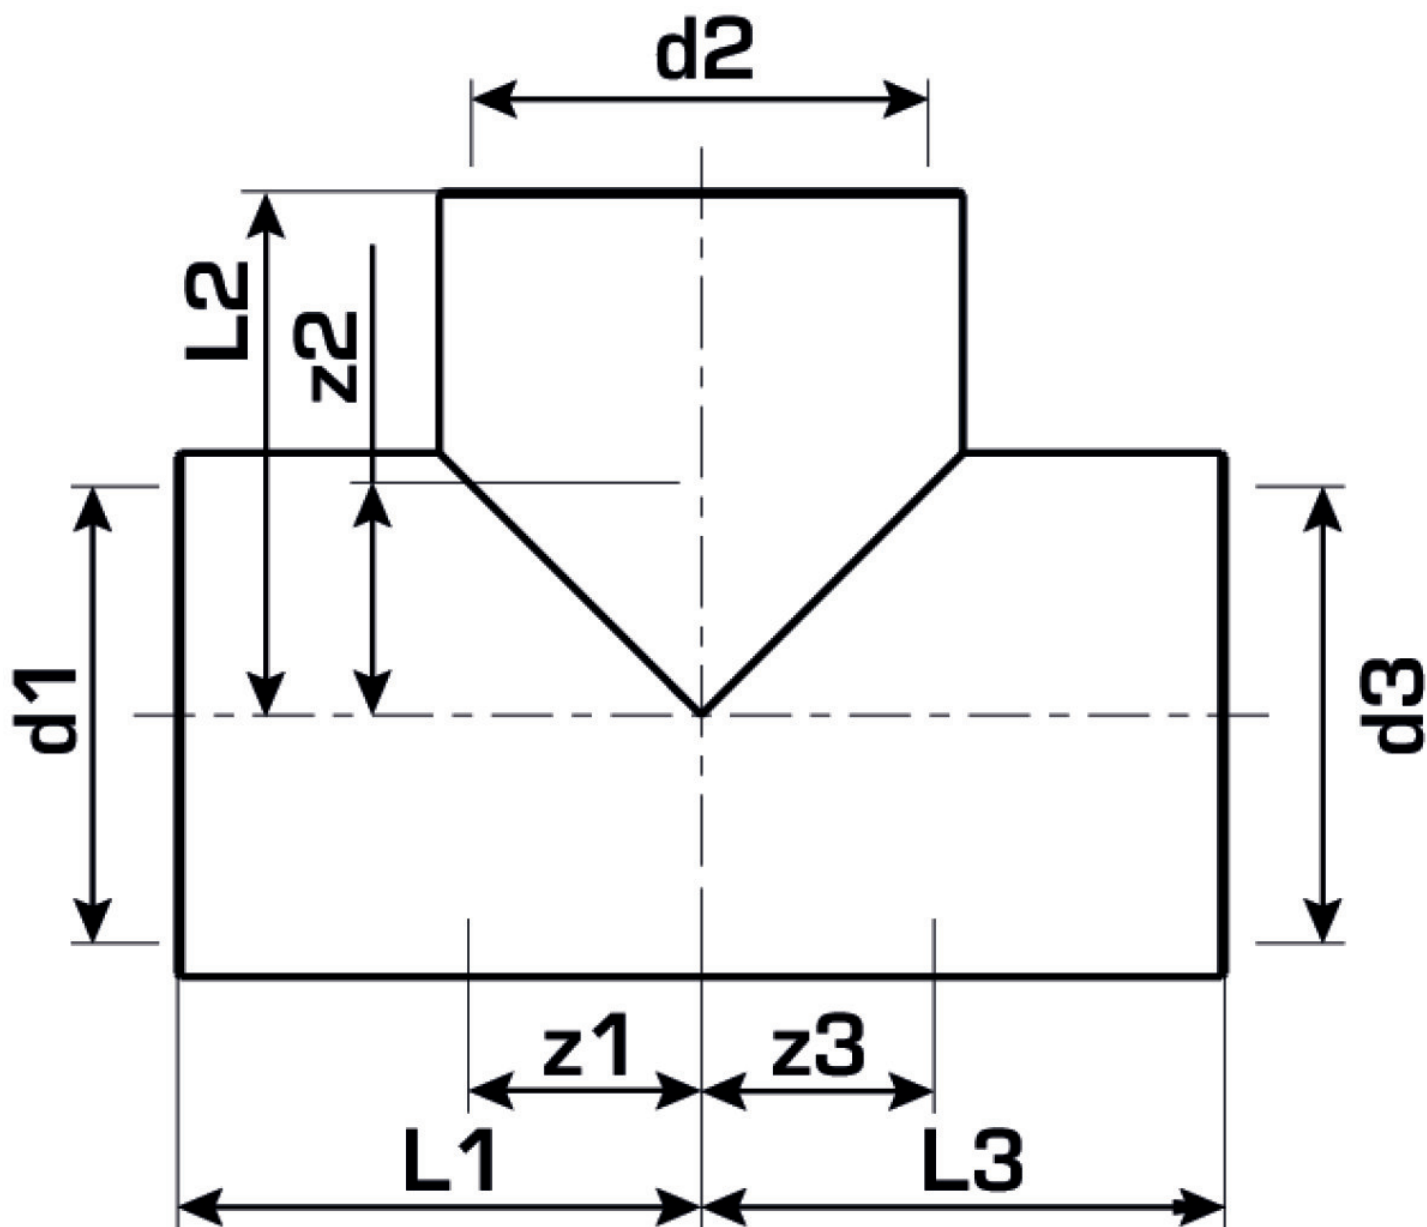

| ?pol.    | Ozna?eni | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 55114JHJ | 75/50/75 | 75    | 50    | 75    | 69    | 60    | 69    | 38    | 35    | 38    |