


KETRIX

TRI36 KETRIX T-kus v prechode redukovaný 25/20/20

55118EDD

aplikačné oblasti

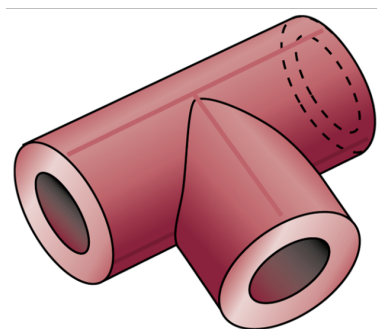

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

špecifikácie

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
-----------	--------

Balenie 2	60 KT1
-----------	--------

Balenie 3	360 KT2
-----------	---------

Balenie 4	5760 PAL
-----------	----------

Váha	0,048 KGM
------	-----------

Text	KETRIX T-kus v prechode redukovaný
------	------------------------------------

INTRNR	39174000
--------	----------

Hlavná skupina materiálu	KETRIX
--------------------------	--------

Tovarová skupina	KETRIX Plastové tvarovky
------------------	--------------------------

Kód	TRI36
-----	-------



?.pol.	Ozna?enie
55118EDD	25/20/20