


KETRIX

TRI36 KETRIX T-kus v prechode redukovaný 32/32/20

55118FFD

aplikačné oblasti

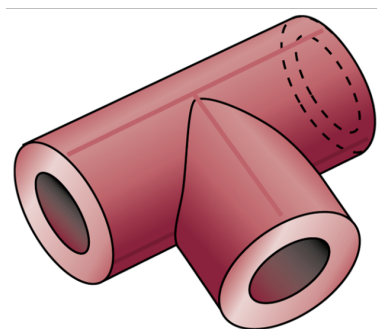

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

špecifikácie

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	5 SA1
Balenie 2	30 KT1
Balenie 3	180 KT2
Balenie 4	2880 PAL
Váha	0,107 KGM
Text	KETRIX T-kus v prechode redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Plastové tvarovky
Kód	TRI36



?.pol.	Ozna?enie
55118FFD	32/32/20