


KETRIX

TRI33 KETRIX T-kus s výstupom s vnút. závitom 20 x 1/2"BF

55220DA2

aplikačné oblasti

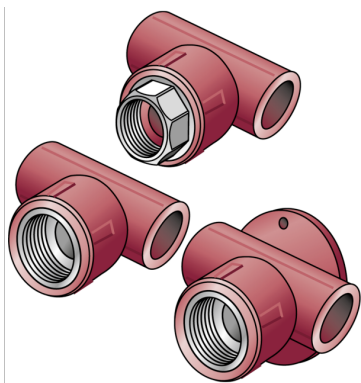

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so vstrekaným vnútorným závitom z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku a s pokovovaním bez pórov, závit podľa normy STN EN 10226

Systémové diely označené písmenom „S“ sa vyhotovujú s nadstavcom na kúty

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

špecifikácie

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	10 SA1
-----------	--------

Balenie 2	60 KT1
-----------	--------

Balenie 3	240 KT2
-----------	---------

Balenie 4	5760 PAL
-----------	----------

Váha	0,093 KGM
------	-----------


Text	KETRIX T-kus s výstupom s vnút. závitom
------	---

INTRNR	39174000
--------	----------

Hlavná skupina materiálu	KETRIX
--------------------------	--------

Tovarová skupina	KETRIX Kovové tvarovky
------------------	------------------------

Kód	TRI33
-----	-------

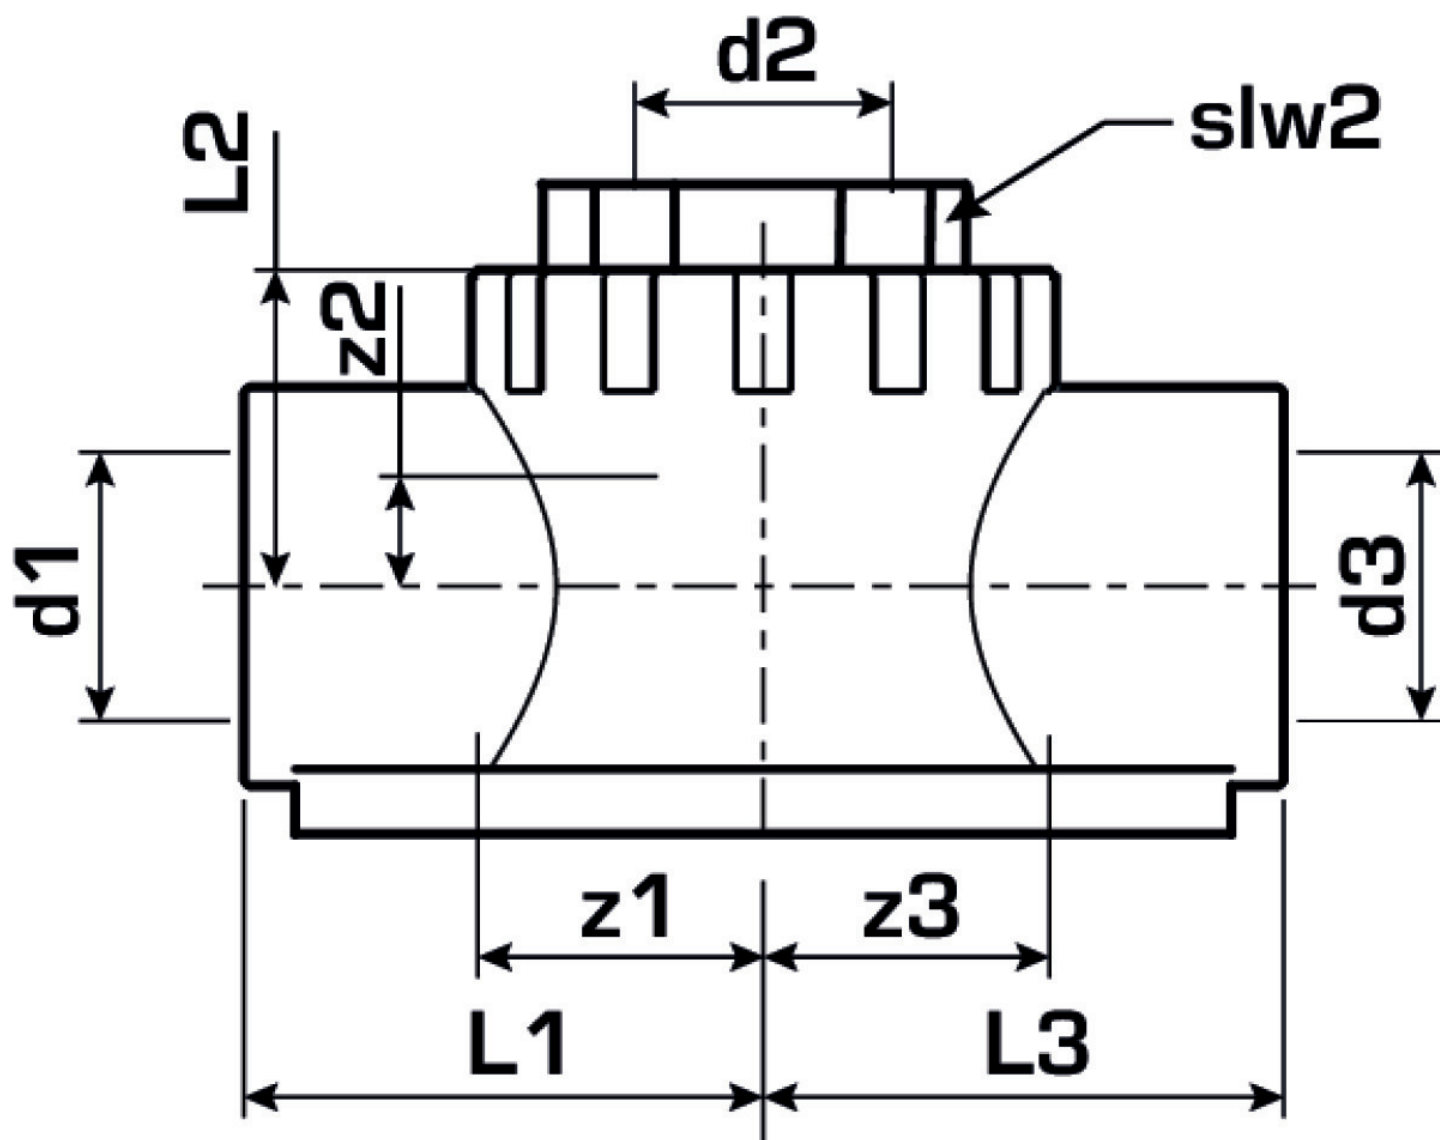

?.pol.	Ozna?enie
55220DA2	20 x 1/2"BF