


# KETRIX

## TRI33 KETRIX T-kus s výstupom s vnút. závitom 25 x 1/2"

55220E02

### aplikačné oblasti

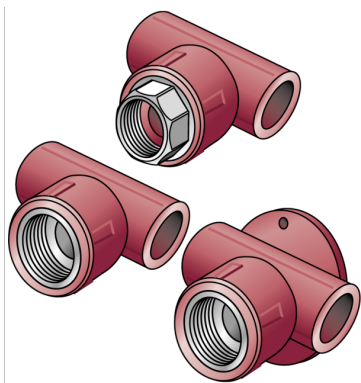

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu, so vstrekaným vnútorným závitom z mosadze odolnej voči vyplavovaniu zinku a s pokovovaním bez pórov, závit podľa normy STN EN 10226

Systémové diely označené písmenom „S“ sa vyhotovujú s nadstavcom na kúty

Nezaskrutkovávajúte ŽIADNE závitové rúry ani tvarovky z temperovej liatiny!

# špecifikácie

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 16 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|           |        |
|-----------|--------|
| Balenie 1 | 10 SA1 |
|-----------|--------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Balenie 2 | 50 KT1 |
|-----------|--------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Balenie 3 | 200 KT2 |
|-----------|---------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Balenie 4 | 4800 PAL |
|-----------|----------|

|      |           |
|------|-----------|
| Váha | 0,135 KGM |
|------|-----------|


|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| Text | KETRIX T-kus s výstupom s vnút. závitom |
|------|-----------------------------------------|

|        |          |
|--------|----------|
| INTRNR | 39174000 |
|--------|----------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hlavná skupina materiálu | KETRIX |
|--------------------------|--------|

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Tovarová skupina | KETRIX Kovové tvarovky |
|------------------|------------------------|

|     |       |
|-----|-------|
| Kód | TRI33 |
|-----|-------|

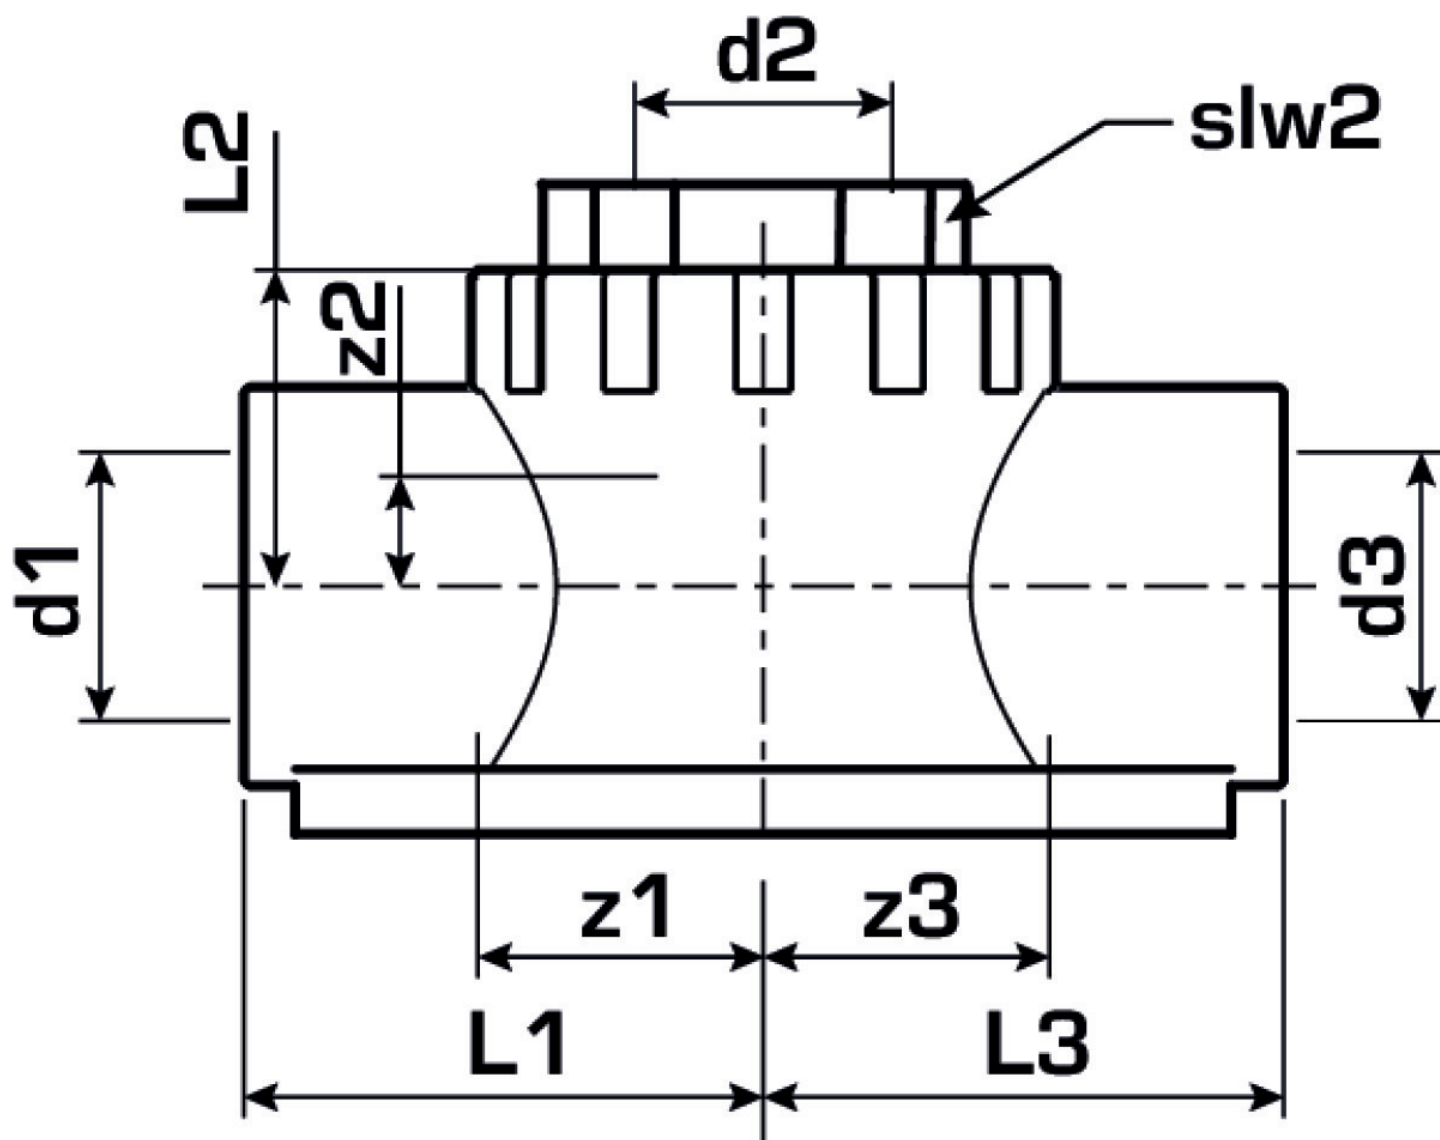

| ?.pol.   | Ozna?enie |
|----------|-----------|
| 55220E02 | 25 x 1/2" |