


# KM415 KELOX Opravná spojka 40/40

9454000

## aplikačné oblasti

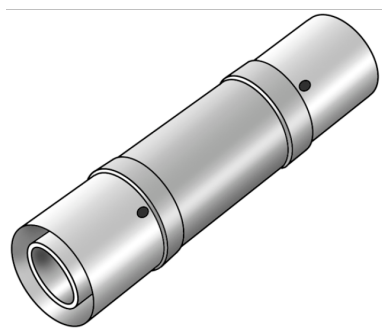

Opravná spojka na zalisovanie rovná z mosadze, pokovovanie bez pórov, vrátane oporných puzdier s O-kružkami a lisovacích puzdier z ušľachtilej ocele

## Certifikácie



# špecifikácie

## informácie o výrobku


|                   |            |
|-------------------|------------|
| Prípojka 1        | Pressmuffe |
| Prípojka 2        | Pressmuffe |
| Vypracovanie      | 1-teilig   |
| Forma             | sonstige   |
| Lisovacia kontúra | U          |

## technické charakteristiky

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny pracovný tlak pri 20°C | 10 bar |
|----------------------------------|--------|

## produktové informácie

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Balenie 1                | 2 KT1                 |
| Váha                     | 0,6 KGM               |
| Text                     | KELOX Opravná spojka  |
| INTRNR                   | 74122000              |
| Hlavná skupina materiálu | KELOX                 |
| Tovarová skupina         | KELOX Kovové tvarovky |
| Kód                      | KM415                 |

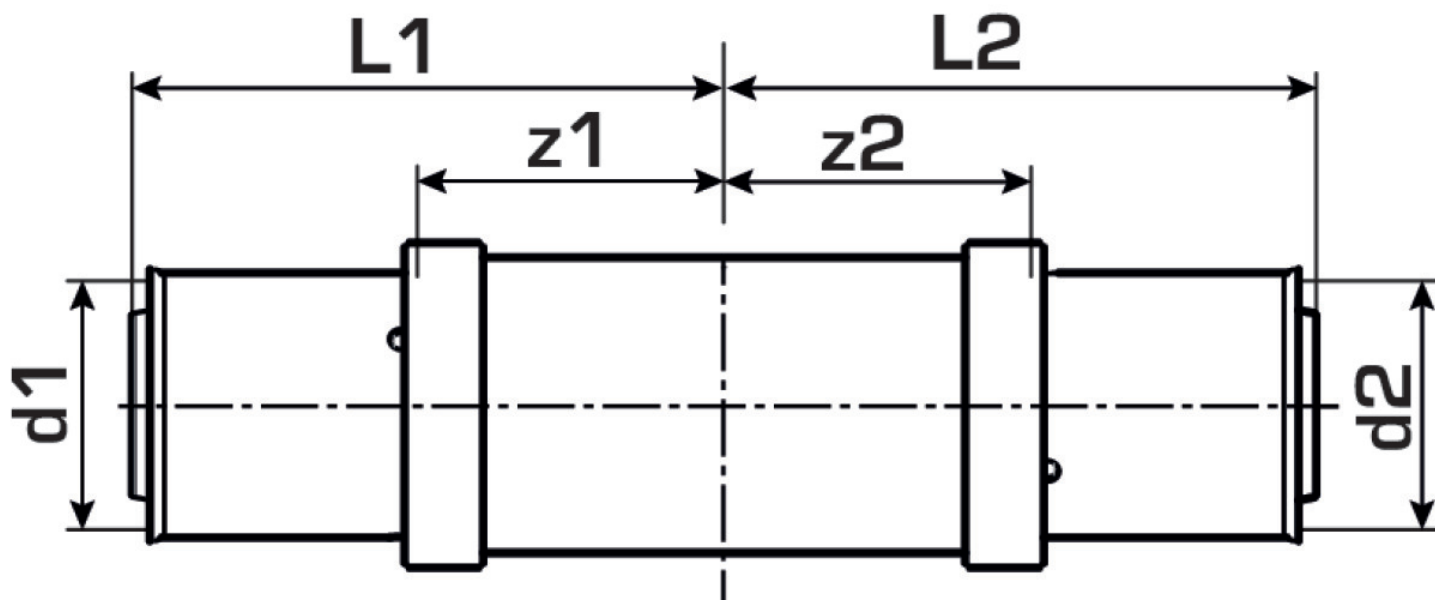

| ?.pol.  | Ozna?enie | d1 mm | d2 mm | L1 mm | L2 mm | z1 mm | z2 mm |
|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 9454000 | 40/40     | 40    | 40    | 74    | 74    | 30    | 30    |