


KELOX

KUC100 KELOX-ECO rúra 20 x 2,25

7032020

aplikačné oblasti

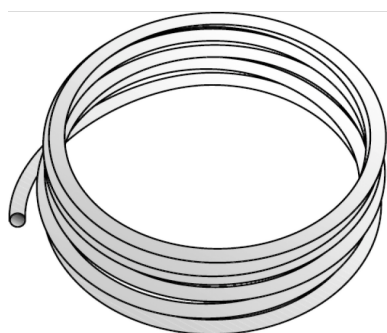

KELOX-ECO plnostenná rúra podľa normy STN EN ISO 22391 z PE-RT typ 2. Možnosť vytvárať spoje so skrutkovými spojmi KM a tvarovkami KMP, KWP, KMU a KWX.

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Použitie na studenú vodu: 20 °C – 10 bar

Použitie na teplú vodu: 60 °C – 6 bar

Farba: biela

Metrový tovar

Certifikácie



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

špecifikácie

informácie o výrobku


Farba	weiß
flexibilná	1
Obchodná dĺžka	100 m
Izolácia	0

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Váha rúry	0,125 kg/m
Objem potrubia	0,189 l/m
Lambda rúra	0,40 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,19 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	100 ROL
Balenie 2	1300 PAL
L	100 m
Váha	0,125 KGM
Text	KELOX-ECO rúra
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX Rúra
Kód	KUC100

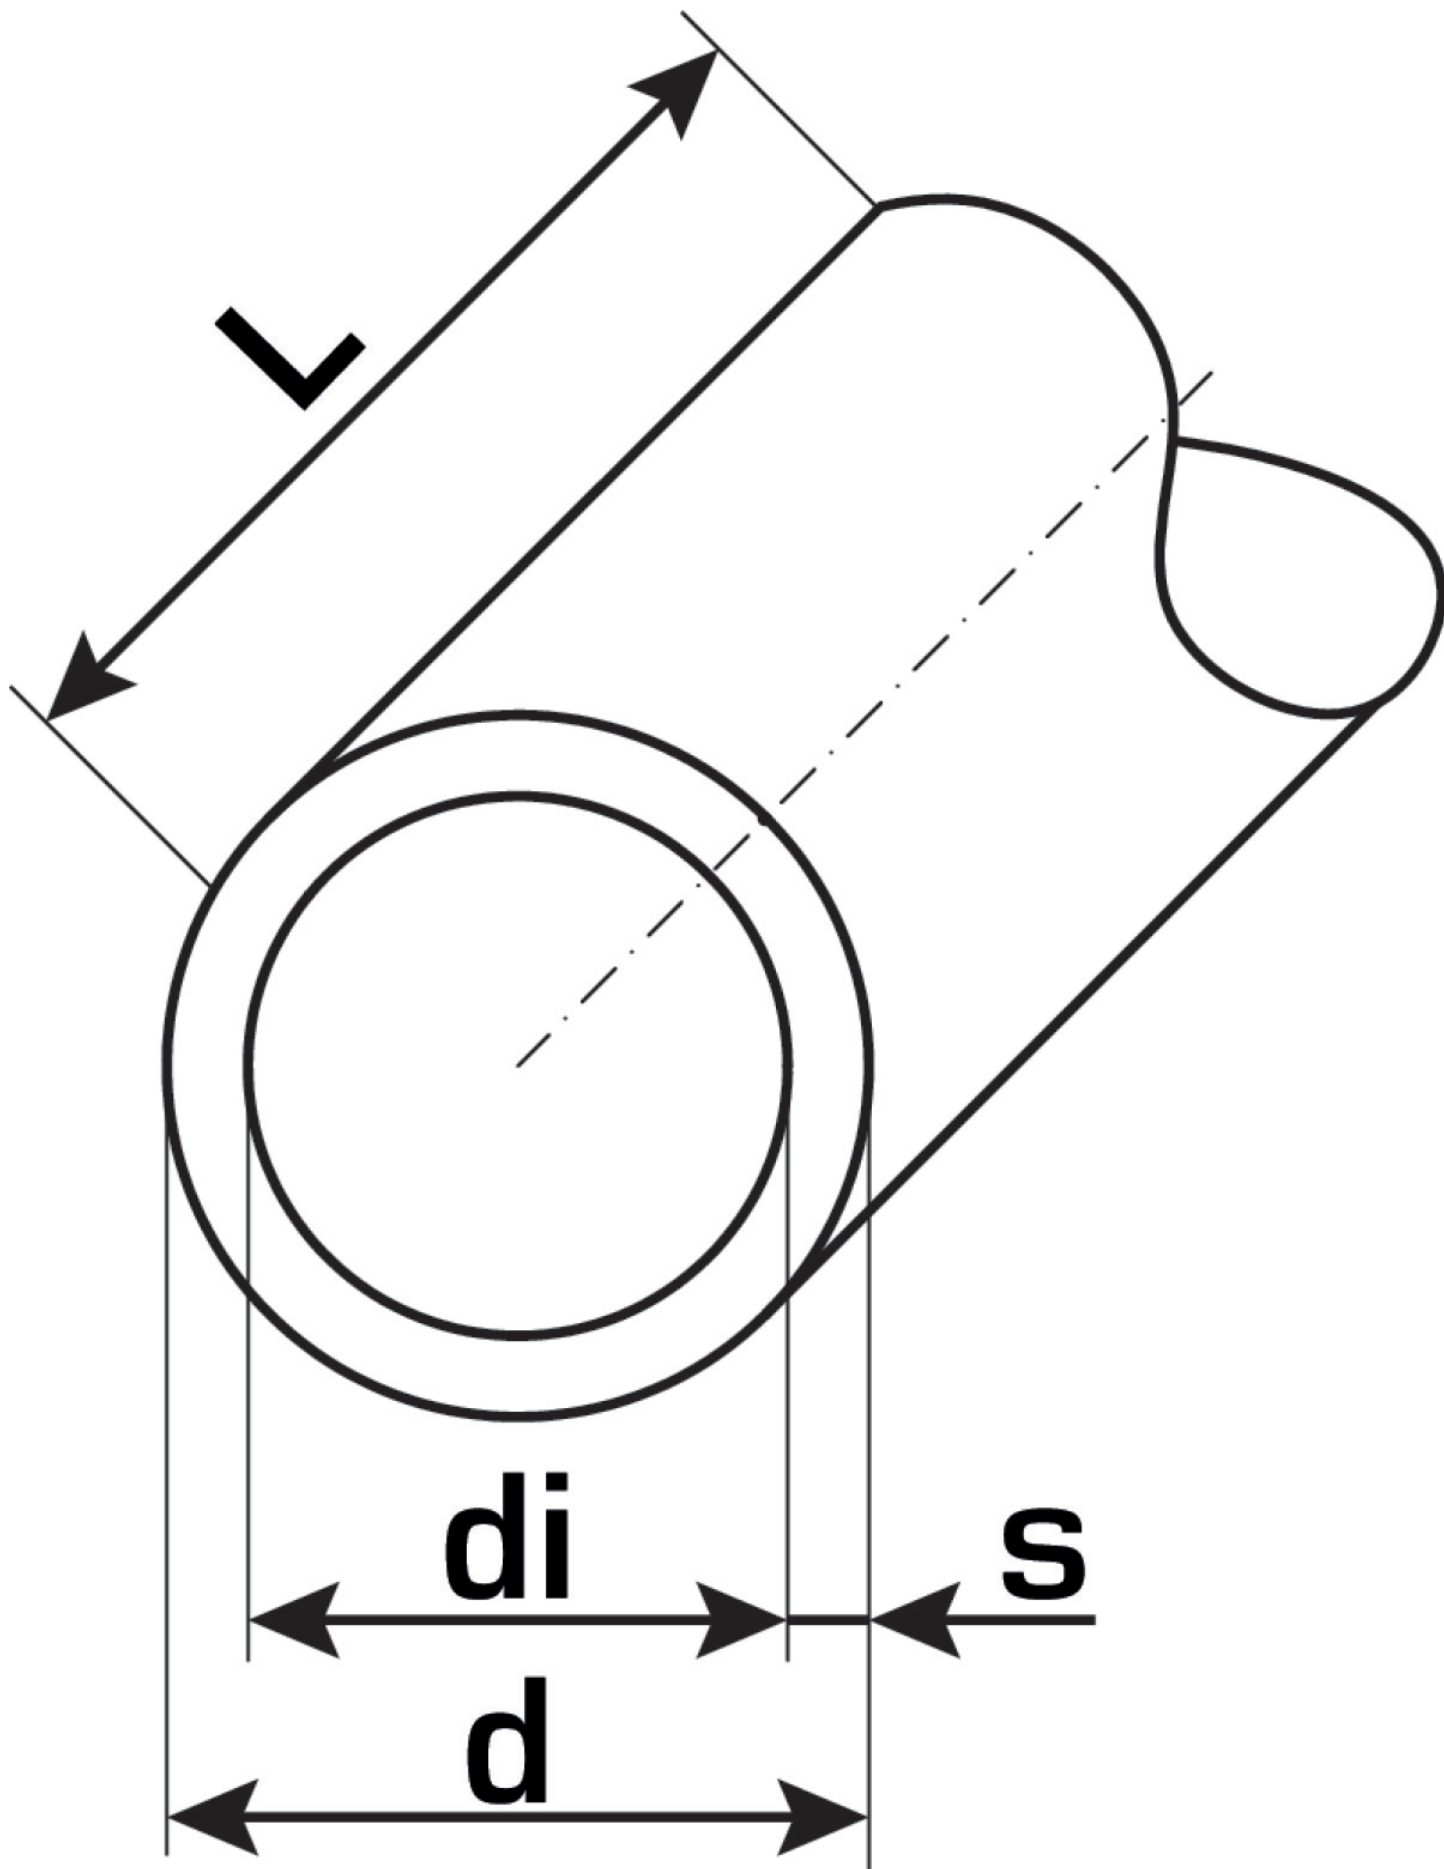

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	Objem potrubia l/m	s mm
7032020	20 x 2,25	20	0,189	2,25