

KELOX

KUC134 KELOX-ECO Plus rúra – 4 mm 20 x 2,25

7042020

aplikačné oblasti



KELOX-ECO plnostenná rúra podľa normy STN EN ISO 22391 z PE-RT typ 2, so 4 mm homogénnou izoláciou z mäkkej peny nanosenou z výroby a ochranným plášťom z pružnej PE fólie.

Možnosť vytvárať spoje so skrutkovými spojmi KM a tvarovkami KMP, KWP, KMU a KWX

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Použitie na studenú vodu: 20 °C – 10 bar

Použitie na teplú vodu: 60 °C – 6 bar

Farba: modrá

Metrový tovar



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Farba	weiß
Farba izolácie	blau
flexibilná	1
Obchodná dĺžka	50 m
Izolácia	1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Hrubá tepelná izolácia	4 mm
Váha rúry	0,19 kg/m
Objem potrubia	0,189 l/m
Lambda rúra	0,40 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,19 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	50 ROL
Balenie 2	850 PAL
L	50 m
Váha	0,19 KGM
Text	KELOX-ECO Plus rúra – 4 mm
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX predizolovaná Rúra
Kód	KUC134

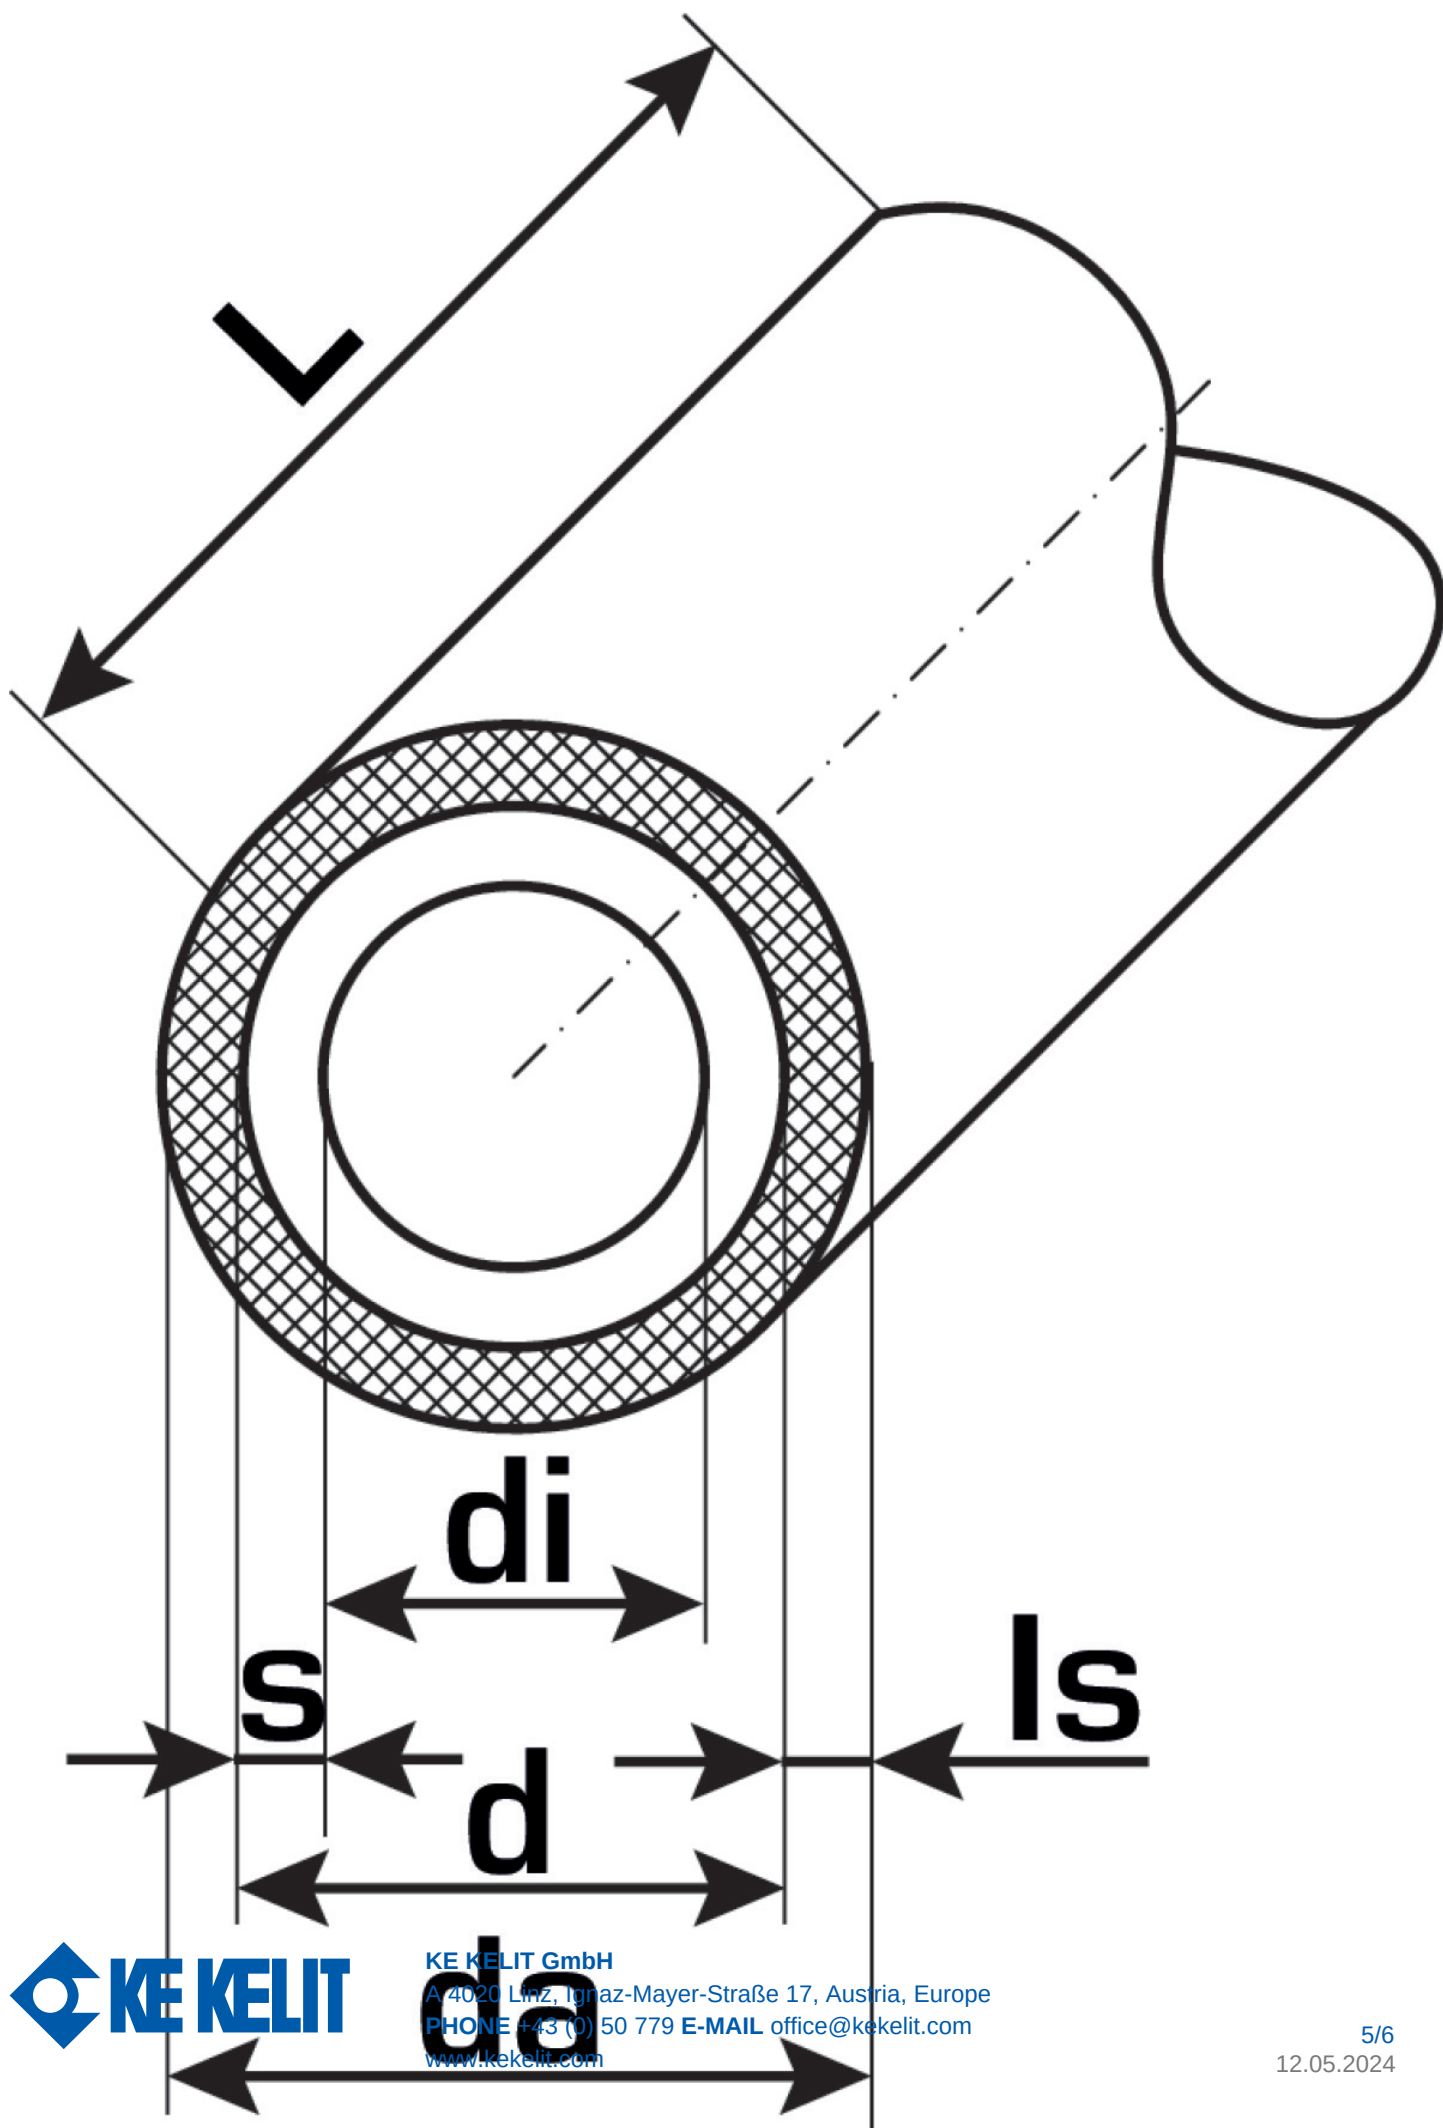

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d pláš?ovej rúry mm	Objem potrubia l/m	s mm
7042020	20 x 2,25	20	28	0,189	2,25