

KELOX

KUC134 KELOX-ECO Plus rúra – 4 mm 25 x 2,5

7042520

aplikačné oblasti



KELOX-ECO plnostenná rúra podľa normy STN EN ISO 22391 z PE-RT typ 2, so 4 mm homogénnou izoláciou z mäkkej peny nanosenou z výroby a ochranným plášťom z pružnej PE fólie.

Možnosť vytvárať spoje so skrutkovými spojmami KM a tvarovkami KMP, KWP, KMU a KWX

Klasifikácia prevádzkových podmienok podľa STN EN ISO 22391

Použitie na studenú vodu: 20 °C – 10 bar

Použitie na teplú vodu: 60 °C – 6 bar

Farba: modrá

Metrový tovar

Certifikácie



špecifikácie

informácie o výrobku


Farba	weiß
Farba izolácie	blau
flexibilná	1
Obchodná dĺžka	25 m
Izolácia	1

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	10 bar
Hrubá tepelná izolácia	4 mm
Váha rúry	0,26 kg/m
Objem potrubia	0,314 l/m
Lambda rúra	0,40 W/(m.K)
Drsnosť steny	0,007 mm
Koeficient objemovej rozťažnosti	0,19 mm/(m.K)

produktové informácie

Balenie 1	25 ROL
Balenie 2	450 PAL
L	25 m
Váha	0,26 KGM
Text	KELOX-ECO Plus rúra – 4 mm
INTRNR	39173900
Hlavná skupina materiálu	KELOX
Tovarová skupina	KELOX predizolovaná Rúra
Kód	KUC134

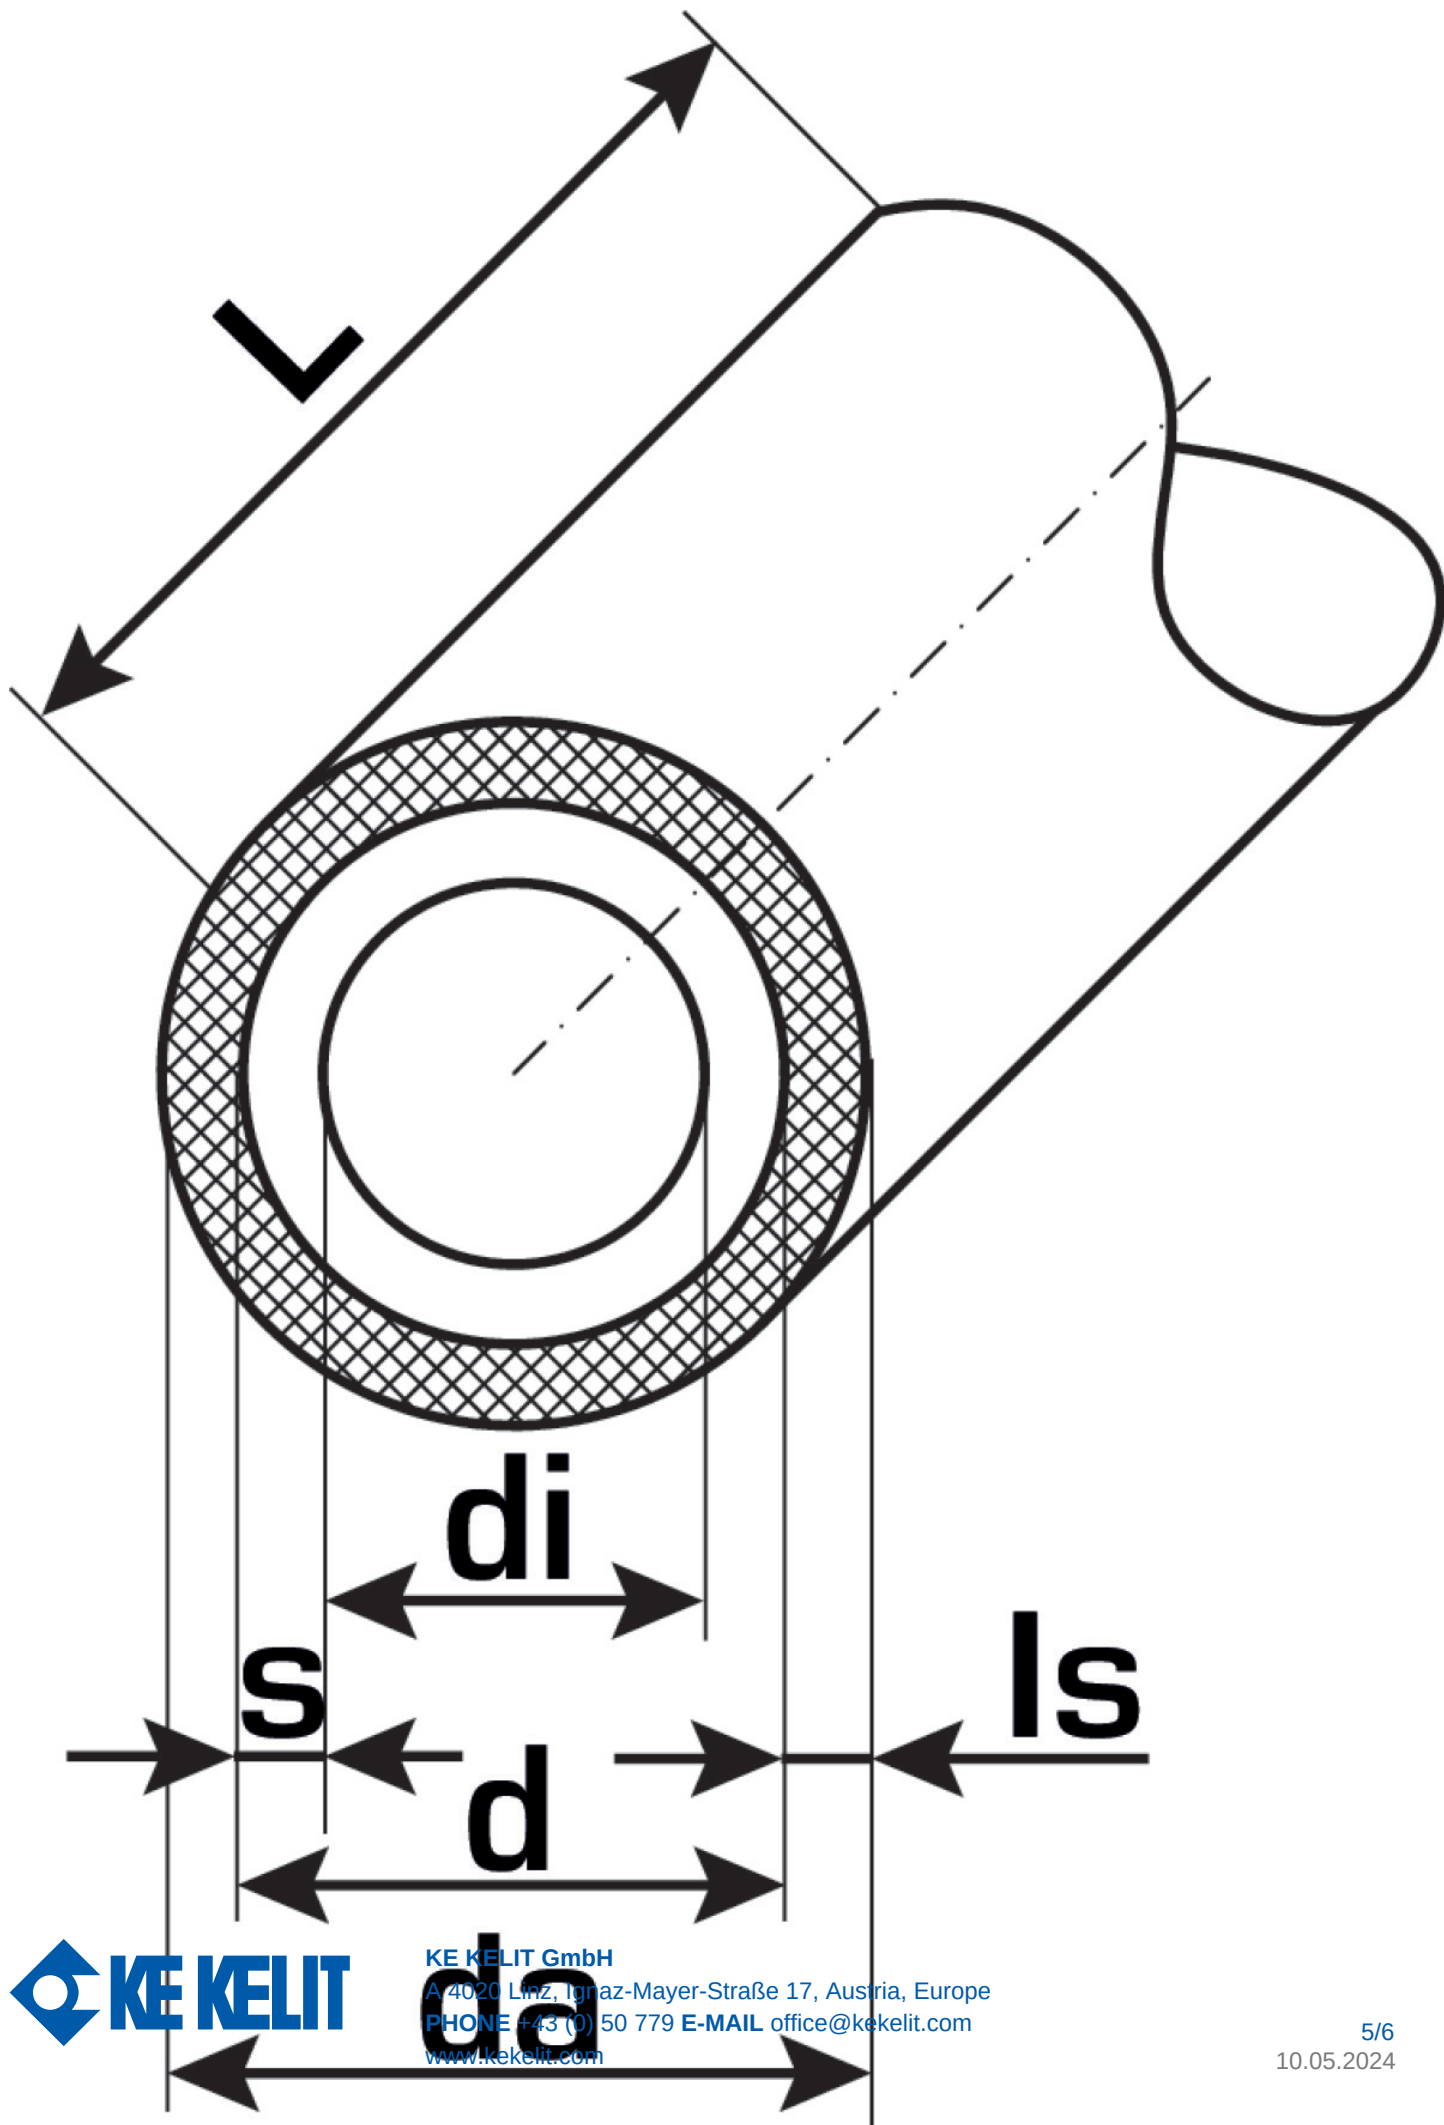

?.pol.	Ozna?enie	d1 mm	d pláš?ovej rúry mm	Objem potrubia l/m	s mm
7042520	25 x 2,5	25	33	0,314	2,5