


KETRIX

TRI02 KETRIX Industrierohr - PN10 20x1,9

55002D00

Anwendungsbereiche

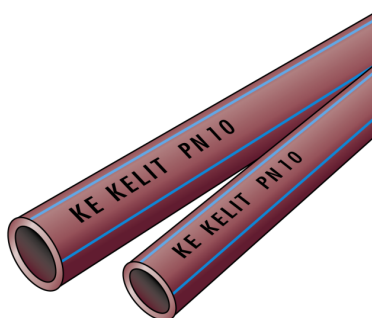

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER und KÄLTE

Einsatzbereich: 20°C/10 bar, von -30°C bis +30°C/8 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 0,11 kg/m

Rohrinhalt 0,21 l/m


PN PN 10

Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

Produktinformation		
DIM2		16,2
VPE1		80 BND
VPE2		6400 HOB
L		4 m
Gewicht		0,11 KGM
Text		KETRIX Industrierohr - PN10
INTRNR		39172290
Hauptwarengruppe		KETRIX
Warengruppe		KETRIX Rohre
Code		TRI02

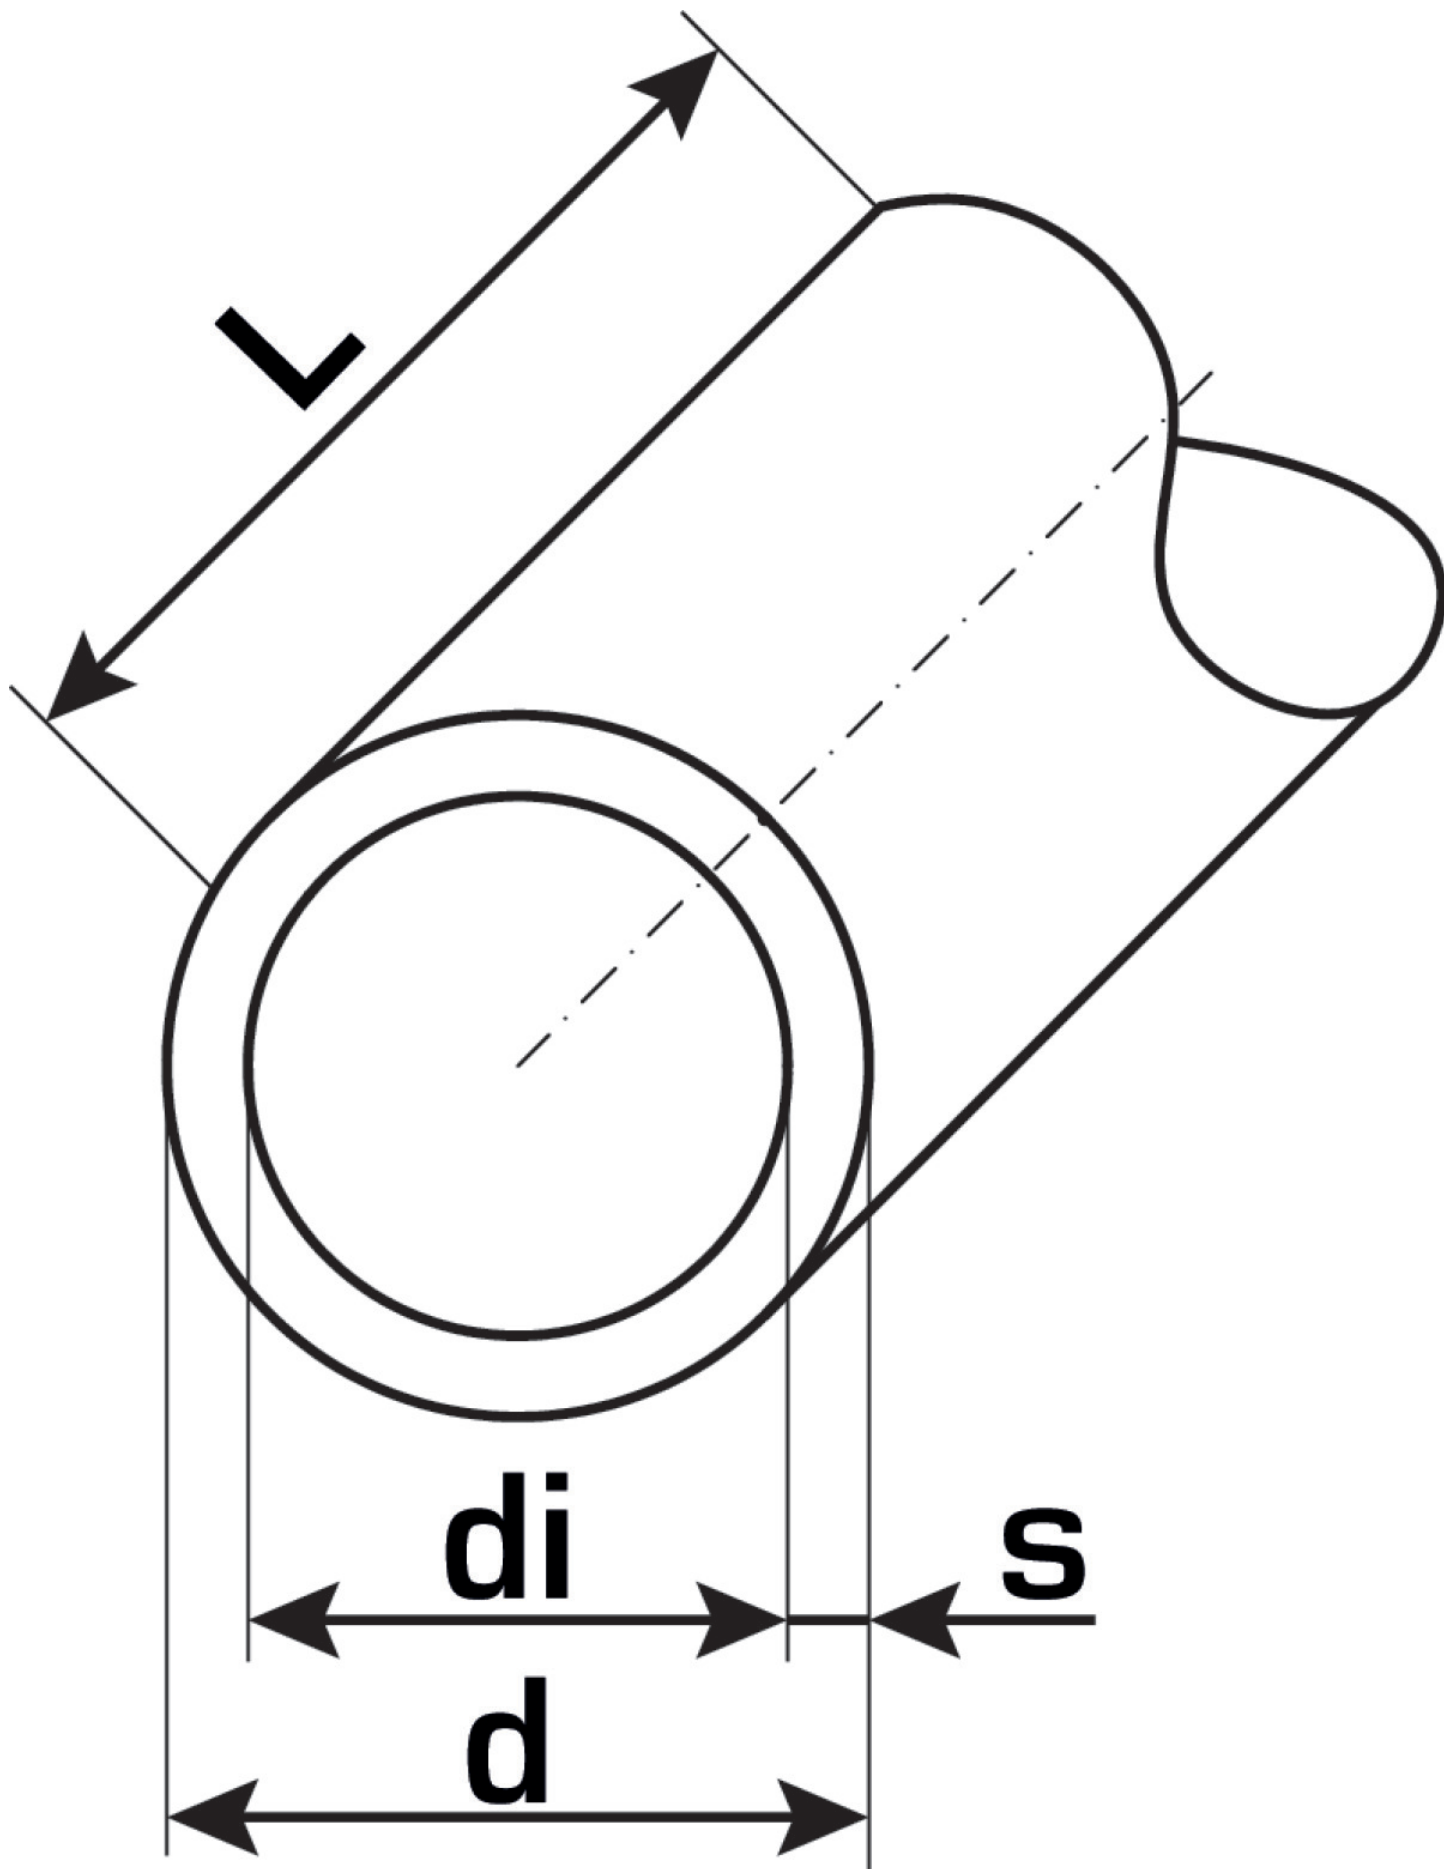

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55002D00	20x1,9	20	0,21	1,9



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe
TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com
www.kekelit.com