


KELOX

KMP440 KELOX-PROTEC T-Stück 32/25/25

73110FEE

Anwendungsbereiche

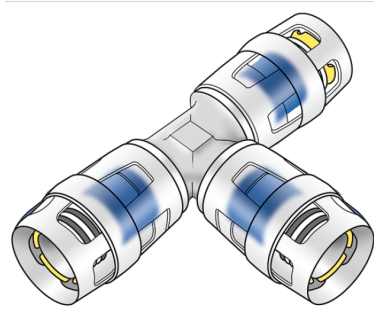

Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Einsteck
Anschluss 2	Einsteck
Anschluss 3	Einsteck
Ausführung	T-Stück
Winkel	90 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	4 SA1
VPE2	24 KT1
Gewicht	0,318 KGM
Text	KELOX-PROTEC T-Stück
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Warengruppe	KELOX-PROtec Steckformstücke
Code	KMP440

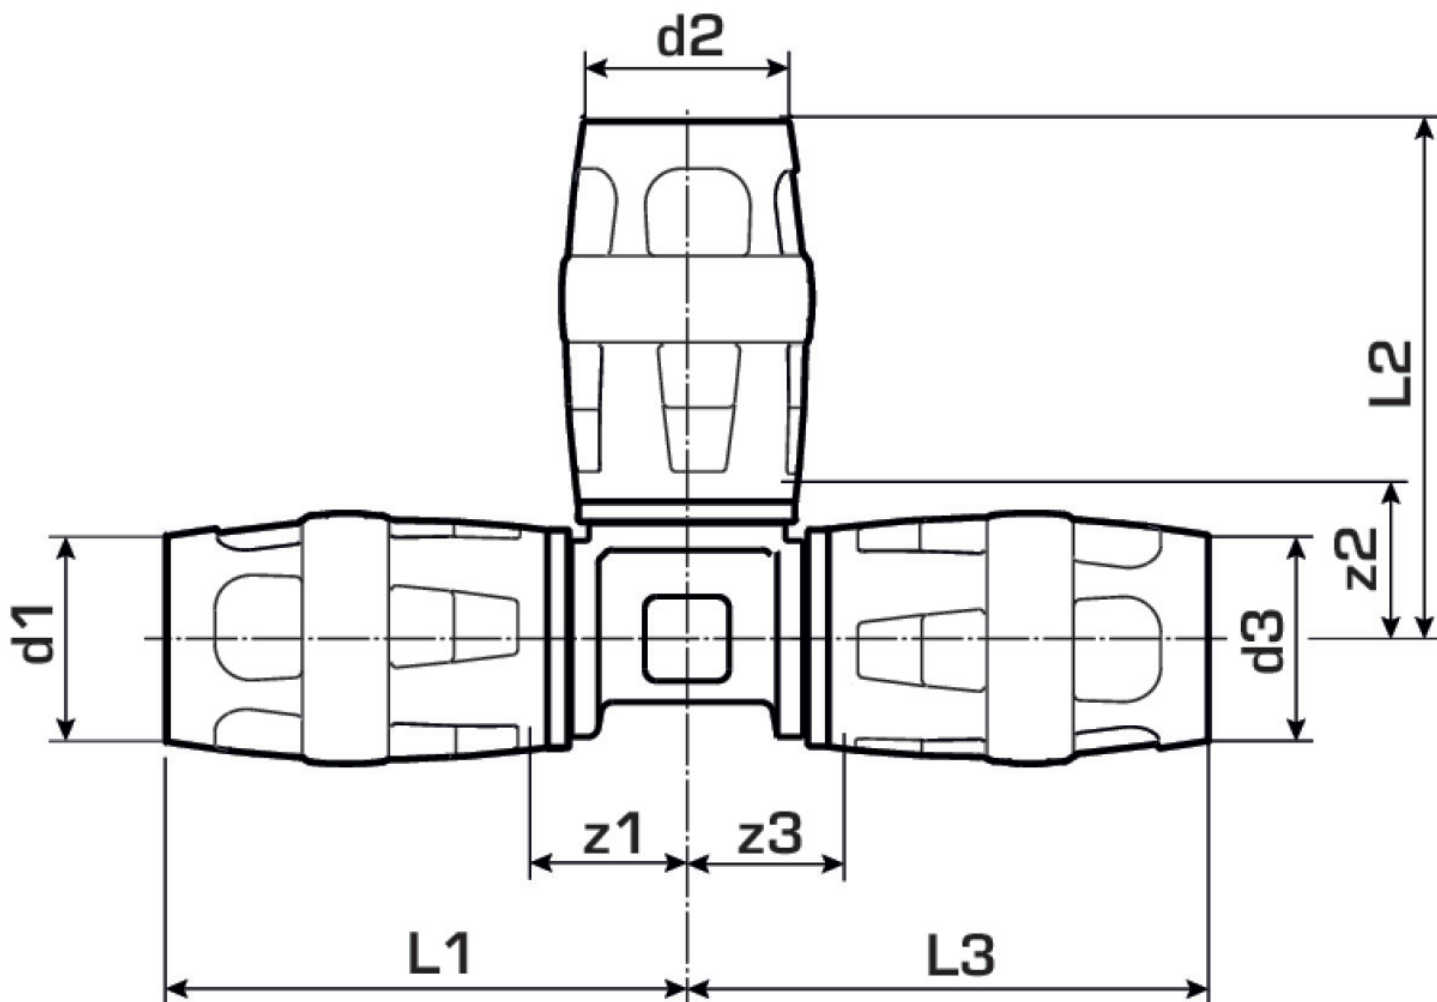

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
73110FEE	32/25/25	32	25	25	62.5	62.5	62.5	23.5	23.5	23.5