


KELOX

KWW410 KELOX-WINDOW-W Kupplung 32/25

72300FE0

Anwendungsbereiche

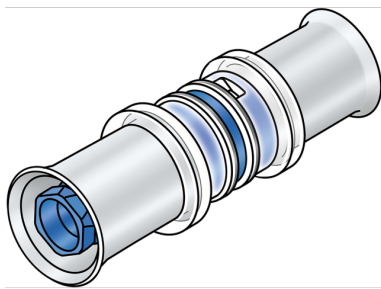

Zeta-Wert optimierte Press-Kupplung egal oder reduziert, aus PPSU, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, "unverpresst undicht", akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Pressmuffe
Ausführung	1-teilig
Form	gerade
Presskontur	U

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	16 bar
---------------------------------	--------

Produktinformation

VPE1	5 SA1
VPE2	20 KT1
VPE3	1440 PAL
Gewicht	0,063 KGM
Text	KELOX-WINDOX-W Kupplung
INTRNR	74122000
Hauptwarengruppe	KELOX
Code	KWW410

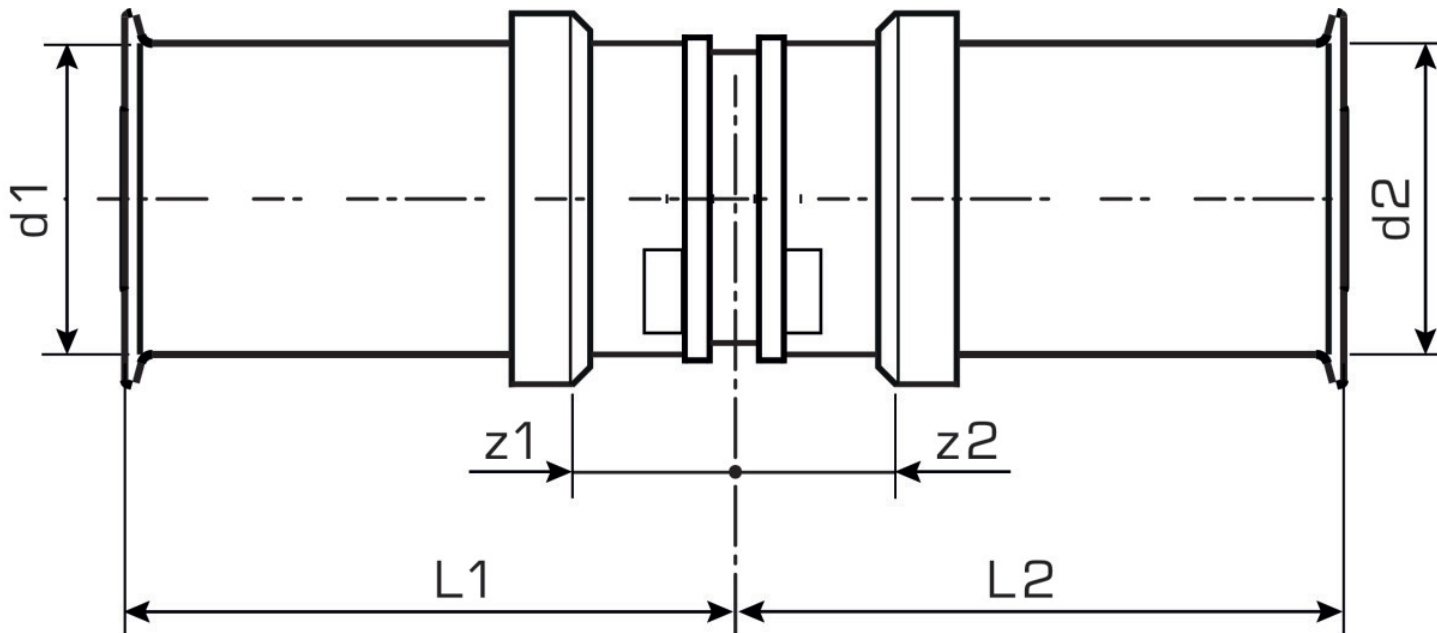

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	L1 mm	L2 mm	z1 mm	z2 mm
72300FE0	32/25	32	25	39.5	39.5	9.5	9.5