


STEELOX

SMX100 STEELOX Mehrschichtverbundrohr 20x2,25

57001D00

Anwendungsbereiche

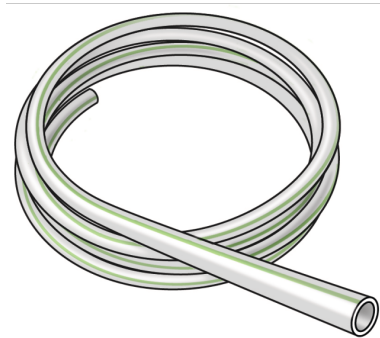

Zertifizierungen



Spezifikationen

Artikelinformationen

Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Flexibel	1
Handelslänge	100 m
Isolierung	0

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Rohrgewicht	0,15 kg/m
Rohrinhalt	0,189 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	100 ROL
VPE2	1300 PAL
L	100 m
Gewicht	0,15 KGM
Text	STEELOX Mehrschichtverbundrohr
INTRNR	39173900
Code	SMX100



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57001D00	20x2,25	20	0,189	2,25