


STEELOX

SMX130 STEELOX Plus-Rohr - 9mm 16x2

57014B00

Anwendungsbereiche



Zertifizierungen



DIN CERTCO



Spezifikationen

Artikelinformationen


Farbe	silber mit grünen Längsstreifen
Farbe Isolierung	rot
Flexibel	1
Handelslänge	50 m
Isolierung	1

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	10 bar
Dicke thermische Isolierung	9 mm
Rohrgewicht	0,18 kg/m
Rohrinhalt	0,113 l/m
Lambda Rohr	0,45 W/(m.K)
Wandrauheit	0,01 mm
Expansionskoeffizient	0,045 mm/(m.K)

Produktinformation

VPE1	50 ROL
VPE2	700 PAL
L	50 m
Gewicht	0,18 KGM
Text	STEELOX Plus-Rohr - 9mm
INTRNR	39173900
Code	SMX130

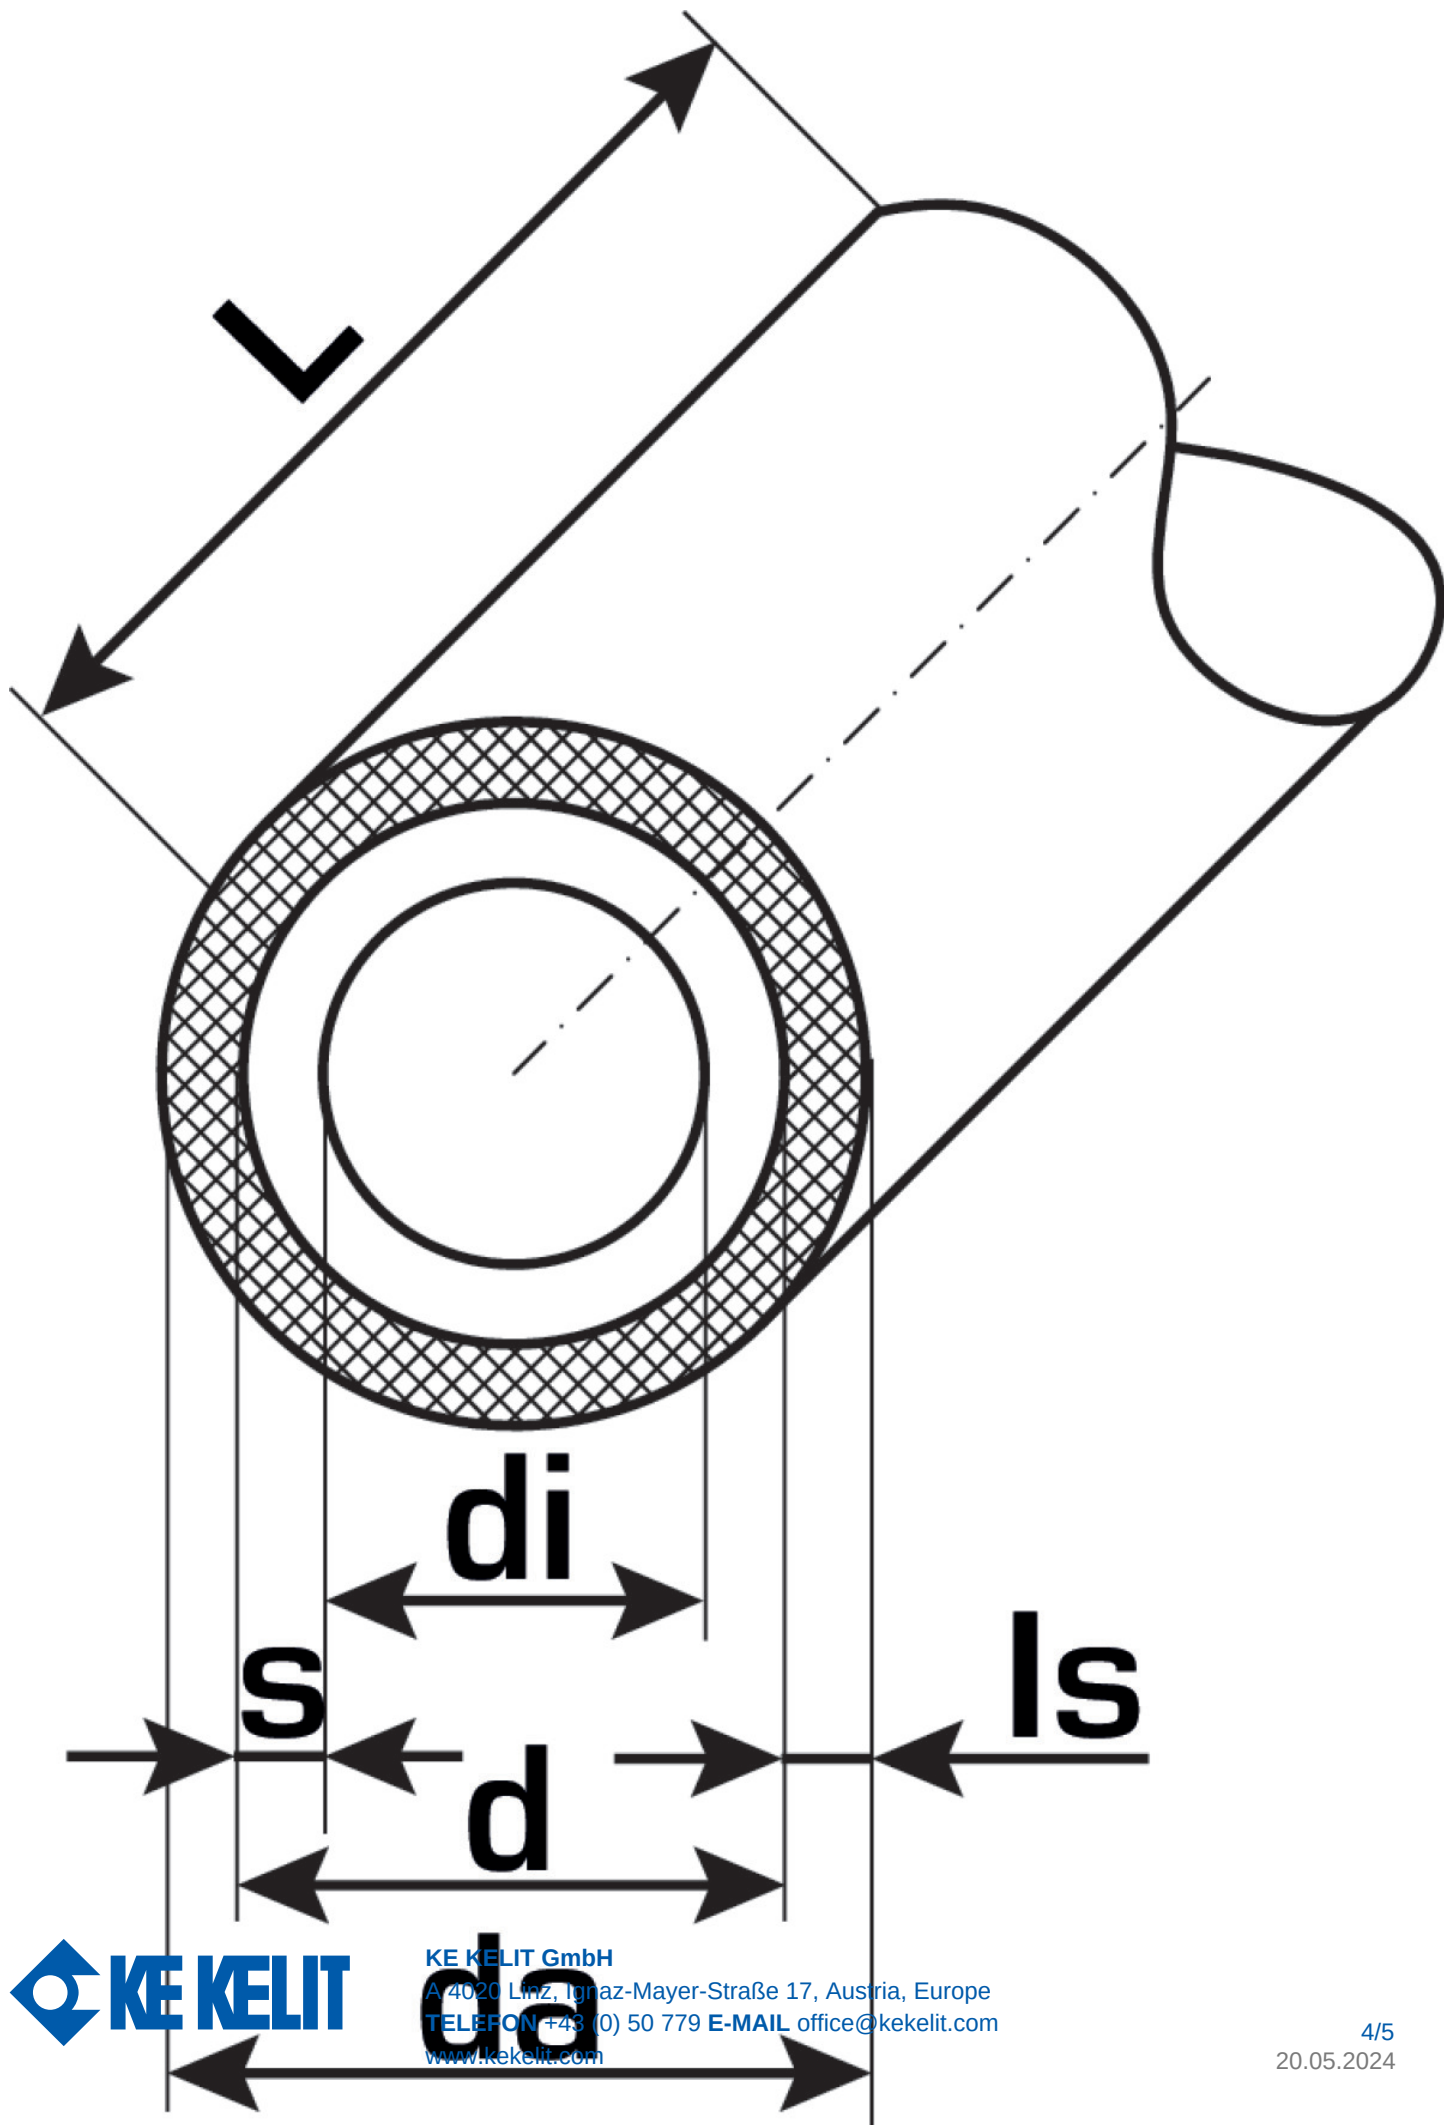

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	d Mantelrohr mm	Rohrinhalt l/m	s mm
57014B00	16x2	16	34	0,113	2