


STEEL FIX EDELSTAHL

NF130 STEELFIX Edelstahl Rohr 1.4301 35x1,5

53031F00

Anwendungsbereiche

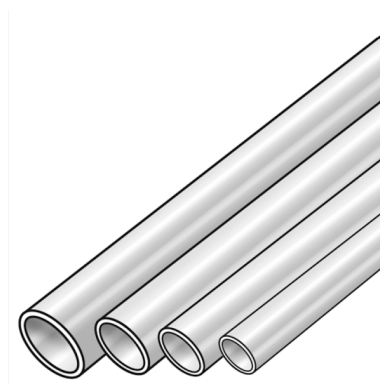

Dünnwandige, längsnaht geschweißte Edelstahlrohre 1.4301 gemäß EN 10088, EN 10312 und EN 10217-7 Außen- und Innenseite metallisch blank

Einsatzbereich: geschlossene Heiz- oder Kühlwasseranlagen, nur in Verbindung mit Edelstahl-Fittings,

gegebenenfalls Korrosionsschutzmaßnahmen beachten!

d15 - 54 mm - max. 16 bar

d76 - 108 mm - max. 10 bar

Betriebstemperatur: - 35°C bis 120°C - tmax 150°C/16 bar - kurzzeitig

Stangenlänge: 6m

ACHTUNG NICHT für Trinkwasser geeignet!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

TELEFON +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 1,24 kg/m

Rohrinhalt 0,804 l/m

PN PN 16

Produktinformation

VPE1 222 BND

L 6 m

Gewicht 1,26 KGM

Text STEELFIX Edelstahl Rohr 1.4301

INTRNR 73064020

Hauptwarengruppe STEELFIX

Warengruppe EDELSTAHL Rohre

Code NF130



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
53031F00	35x1,5	35	0,804	1.5