


KETRIX

TRI02 KETRIX Industrierohr - PN10 40x3,7

55002G00

Anwendungsbereiche

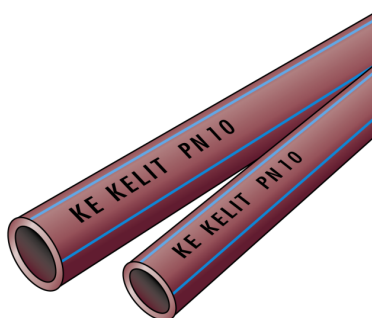

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER und KÄLTE

Einsatzbereich: 20°C/10 bar, von -30°C bis +30°C/8 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen


Artikelinformationen

Anschluss 1	Rohrende
Anschluss 2	Rohrende
Farbe	rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	0,41 kg/m
Rohrinhalt	0,83 l/m
PN	PN 10
Lambda Rohr	0,24 W/(m.K)
Wandrauheit	0,007 mm
Expansionskoeffizient	0,14 mm/(m.K)

Produktinformation		
DIM2		32,6
VPE1		20 BND
VPE2		1600 HOB
L		4 m
Gewicht		0,41 KGM
Text		KETRIX Industrierohr - PN10
INTRNR		39172290
Hauptwarengruppe		KETRIX
Warengruppe		KETRIX Rohre
Code		TRI02

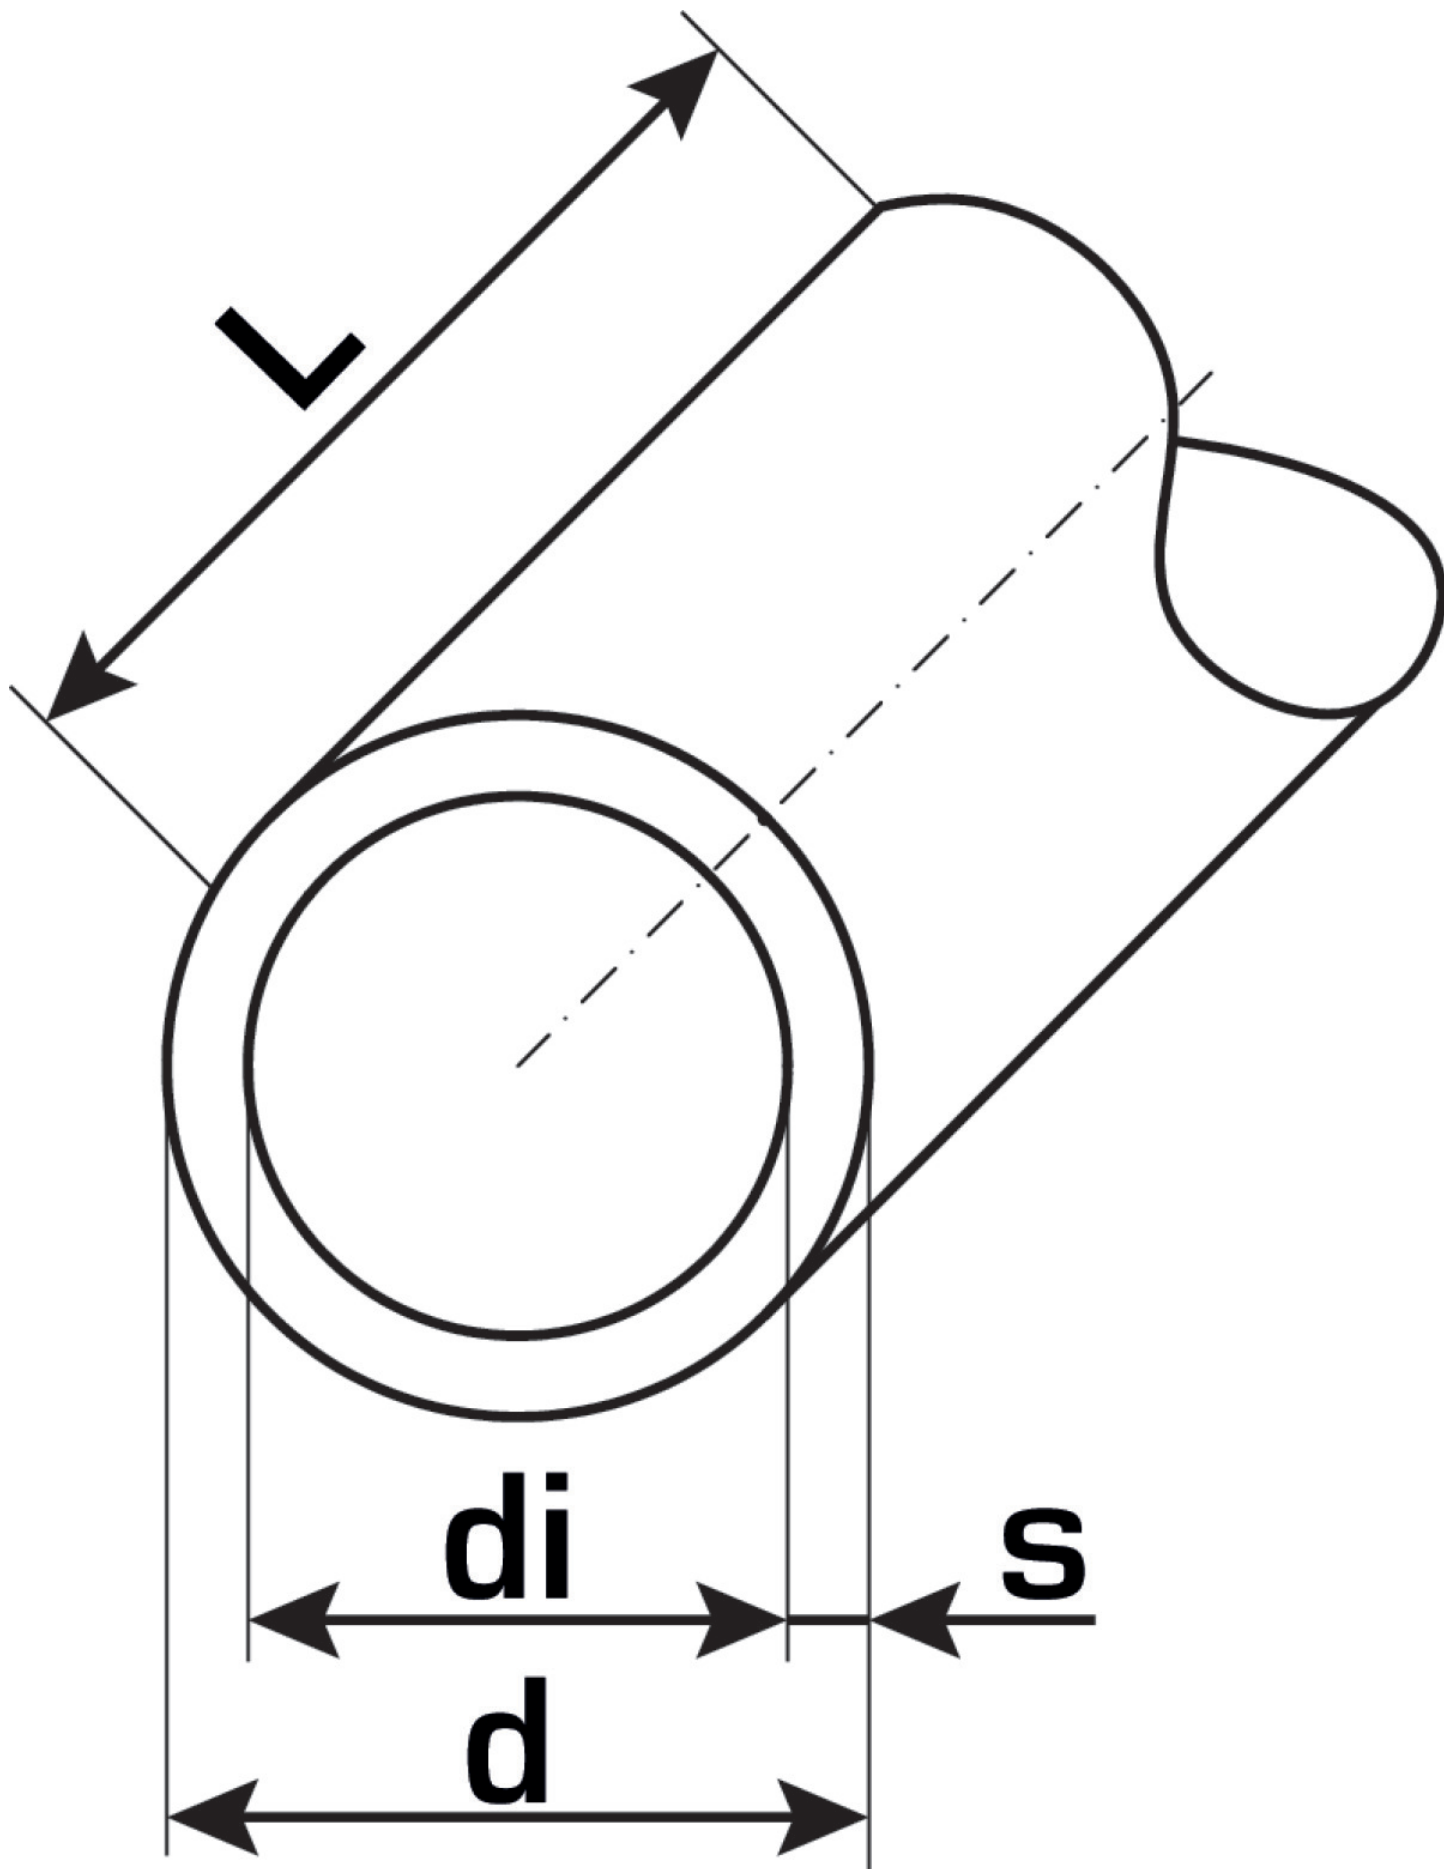

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55002G00	40x3,7	40	0,83	3,7