


KETRIX

TRI02 KETRIX Industrierohr - PN10 63x5,8

55002I00

Anwendungsbereiche

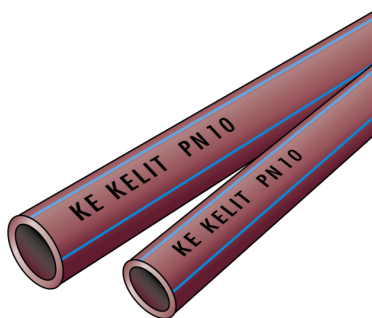

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER und KÄLTE

Einsatzbereich: 20°C/10 bar, von -30°C bis +30°C/8 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 1,01 kg/m

Rohrinhalt 2,07 l/m

PN PN 10

Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2 51,4

VPE1 12 BND

L 4 m

Gewicht 1,01 KGM

Text KETRIX Industrierohr - PN10

INTRNR 39172290

Hauptwarengruppe KETRIX

Warengruppe KETRIX Rohre

Code TRI02



Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55002I00	63x5,8	63	2,07	5,8