


KETRIX

TRI02 KETRIX Industrierohr - PN10 160x14,6

55002P00

Anwendungsbereiche

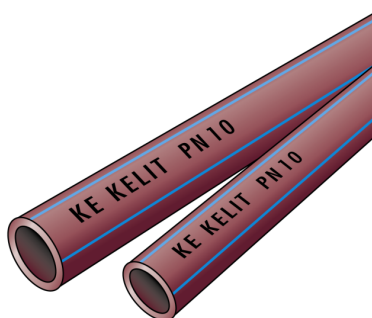

KETRIX Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874 aus Polyolefinblend (POB),
für KÜHLWASSER und KÄLTE

Einsatzbereich: 20°C/10 bar, von -30°C bis +30°C/8 bar

Farbe: bordeauxrot mit 3 coextrudierten blauen Längsstreifen

Länge: 4m

Spezifikationen

Artikelinformationen

Anschluss 1 Rohrende

Anschluss 2 Rohrende

Farbe rotbraun

technische Eigenschaften

Rohrgewicht 6,38 kg/m

Rohrinhalt 13,44 l/m

PN PN 10

Lambda Rohr 0,24 W/(m.K)

Wandrauheit 0,007 mm

Expansionskoeffizient 0,14 mm/(m.K)

Produktinformation

DIM2 14,6

VPE1 4 BND

L 4 m

Gewicht 6,38 KGM


Text KETRIX Industrierohr - PN10

INTRNR 39172290

Hauptwarengruppe KETRIX

Warengruppe KETRIX Rohre

Code TRI02

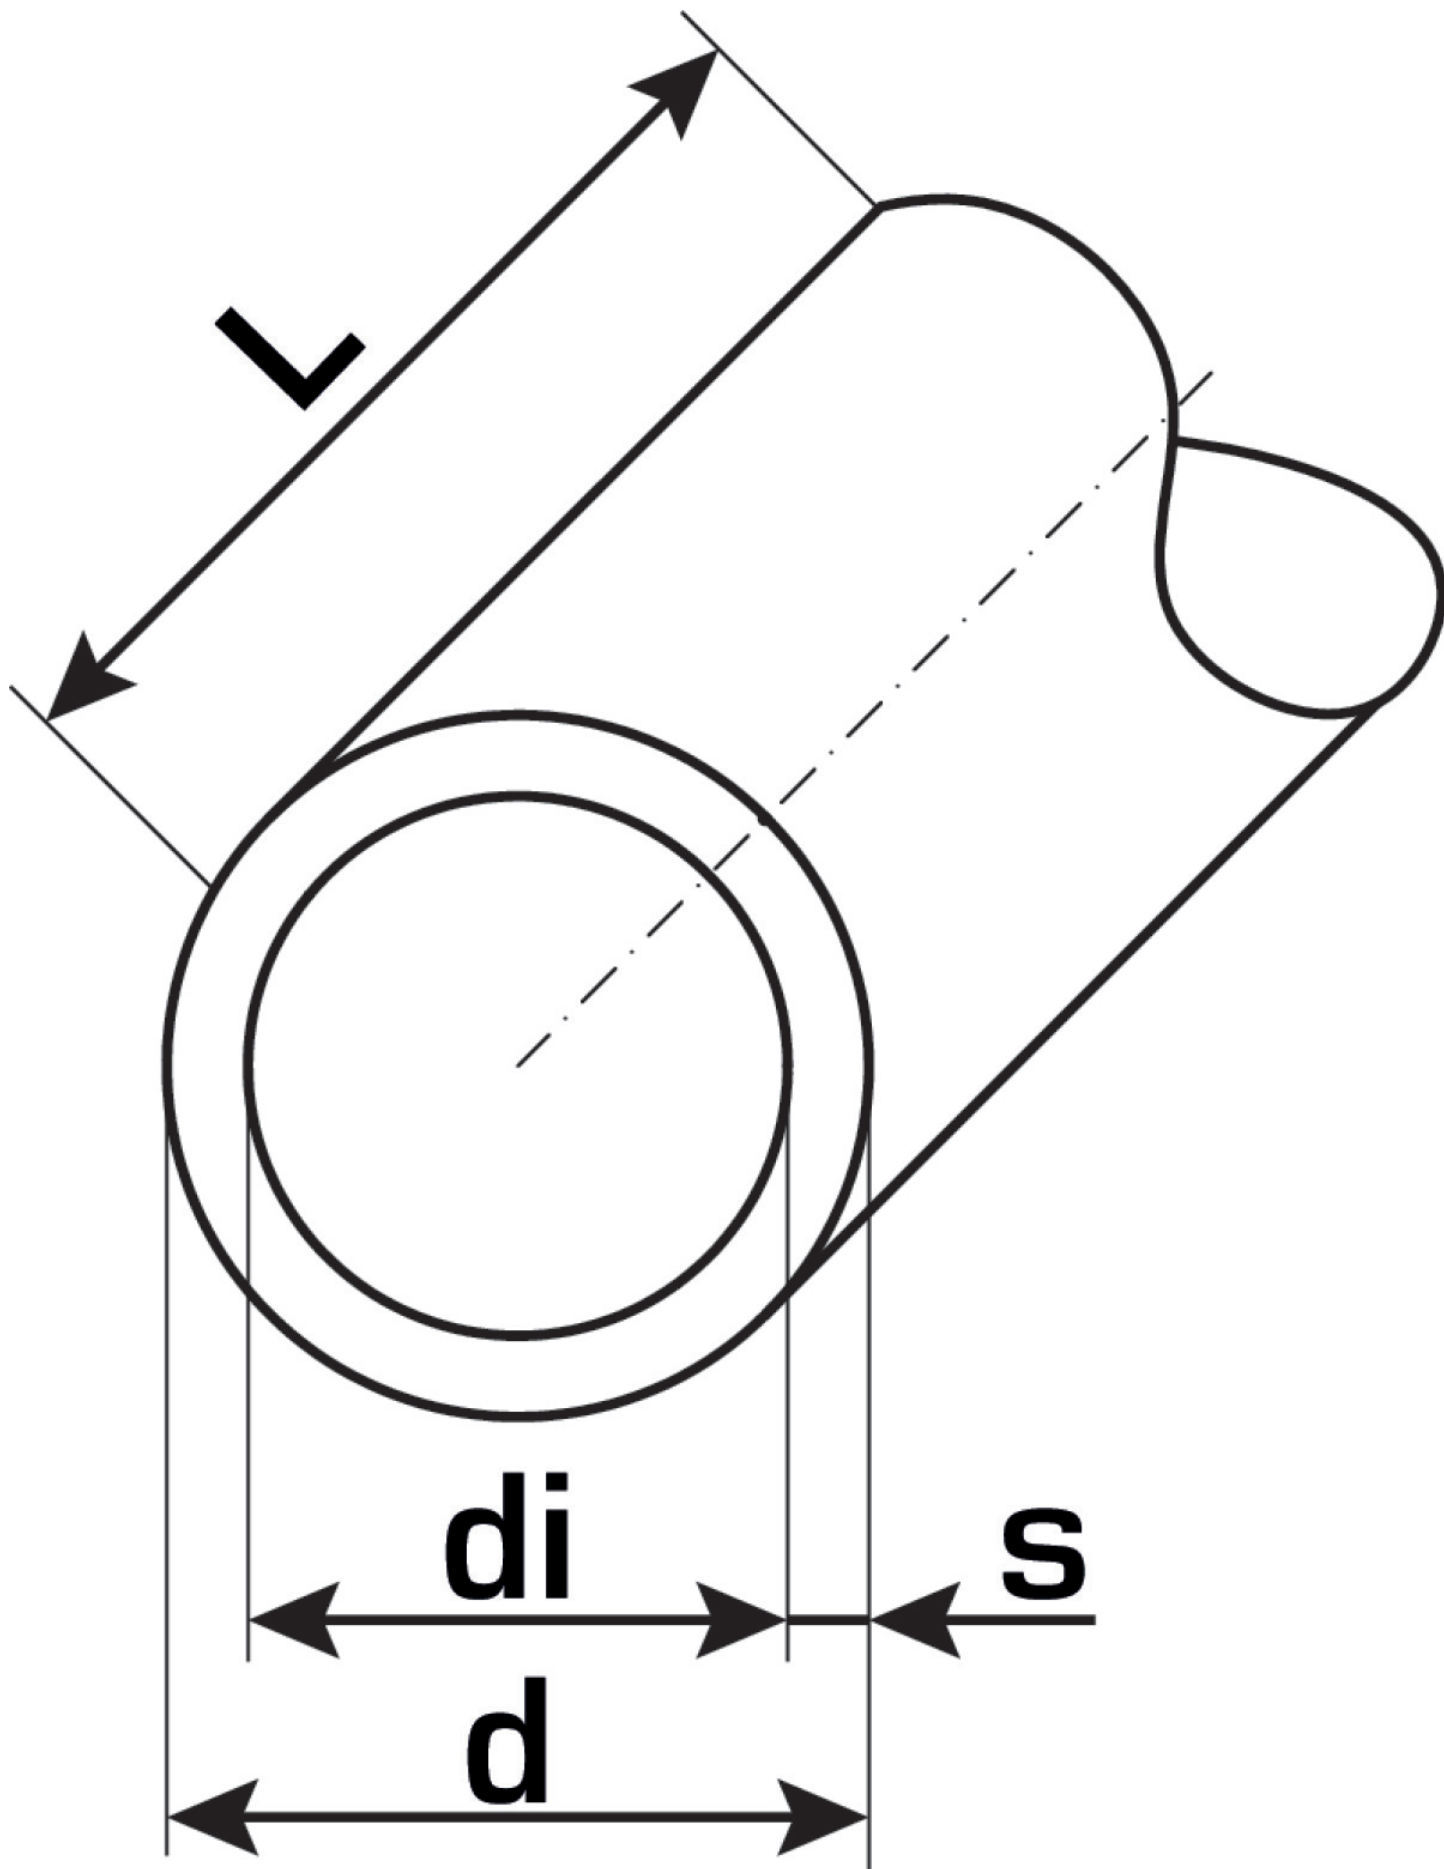

Art. Nr	Bezeichnung	d1 mm	Rohrinhalt l/m	s mm
55002P00	160x14,6	160	13,44	14,6