


# KETRIX

## TRI33 KETRIX T-Stück mit Abgang IG 25x3/4"

55220E04

### Anwendungsbereiche

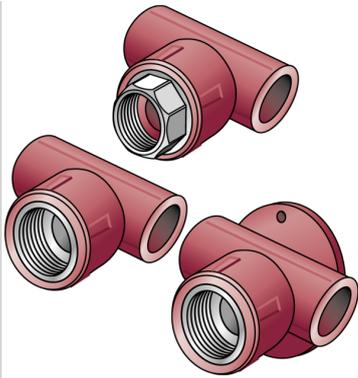

KETRIX Polyfusions-Schweißformstück, Verbindung von POB Rohren und werkstoffgleichen Fittings ohne Querschnittsverengung, mit eingespritztem Innengewinde aus entzinkungsbeständigem Messing und porenfreier Metallisierung, Gewinde gemäß ÖNORM EN 10226  
Mit "S" gekennzeichneten Systemteile werden mit Schlüsselansatz gefertigt  
KEINE Gewinderohre und Temperegussfittings eindrehen!

# Spezifikationen

## technische Eigenschaften

**Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C** 16 bar

## Produktinformation

**VPE1** 10 SA1

**VPE2** 40 KT1

**VPE3** 160 KT2

**VPE4** 3840 PAL

**Gewicht** 0,145 KGM


**Text** KETRIX T-Stück mit Abgang IG

**INTRNR** 39174000

**Hauptwarengruppe** KETRIX

**Warengruppe** KETRIX Metallformstücke

**Code** TRI33

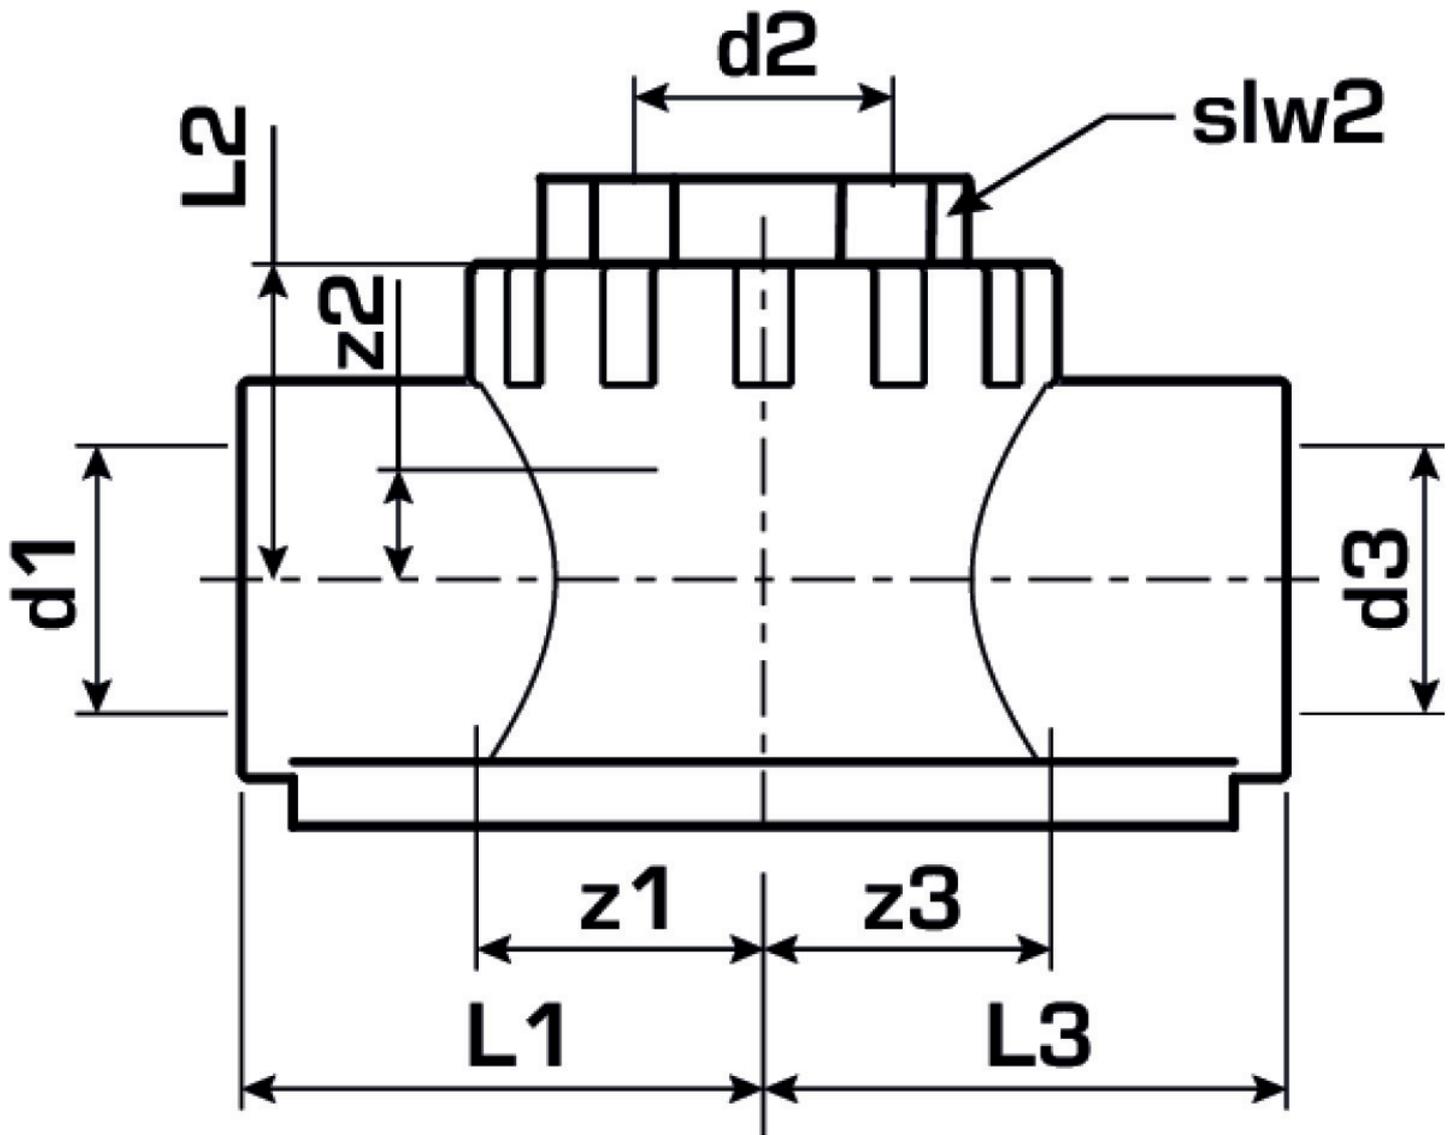

| Art. Nr  | Bezeichnung |
|----------|-------------|
| 55220E04 | 25x3/4"     |