

PHONEX

ASP330 PHONEX AS-PLUS Bogen 30° 75

14630JJ0

Anwendungsbereiche



PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentierten Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Spezifikationen

Artikelinformationen


Anschluss 1	Zapfen/Rohrende
Anschluss 2	Einsteck
Ausführung	1-teilig
Form	Bogen
Winkel	30 °

technische Eigenschaften

Maximaler Arbeitsdruck bei 20°C	0.1 bar
---------------------------------	---------

Produktinformation

VPE1	16 KT1
Gewicht	0,193 KGM
Text	PHONEX AS-PLUS Bogen 30°
INTRNR	39174000
Hauptwarengruppe	PHONEX AS
Code	ASP330

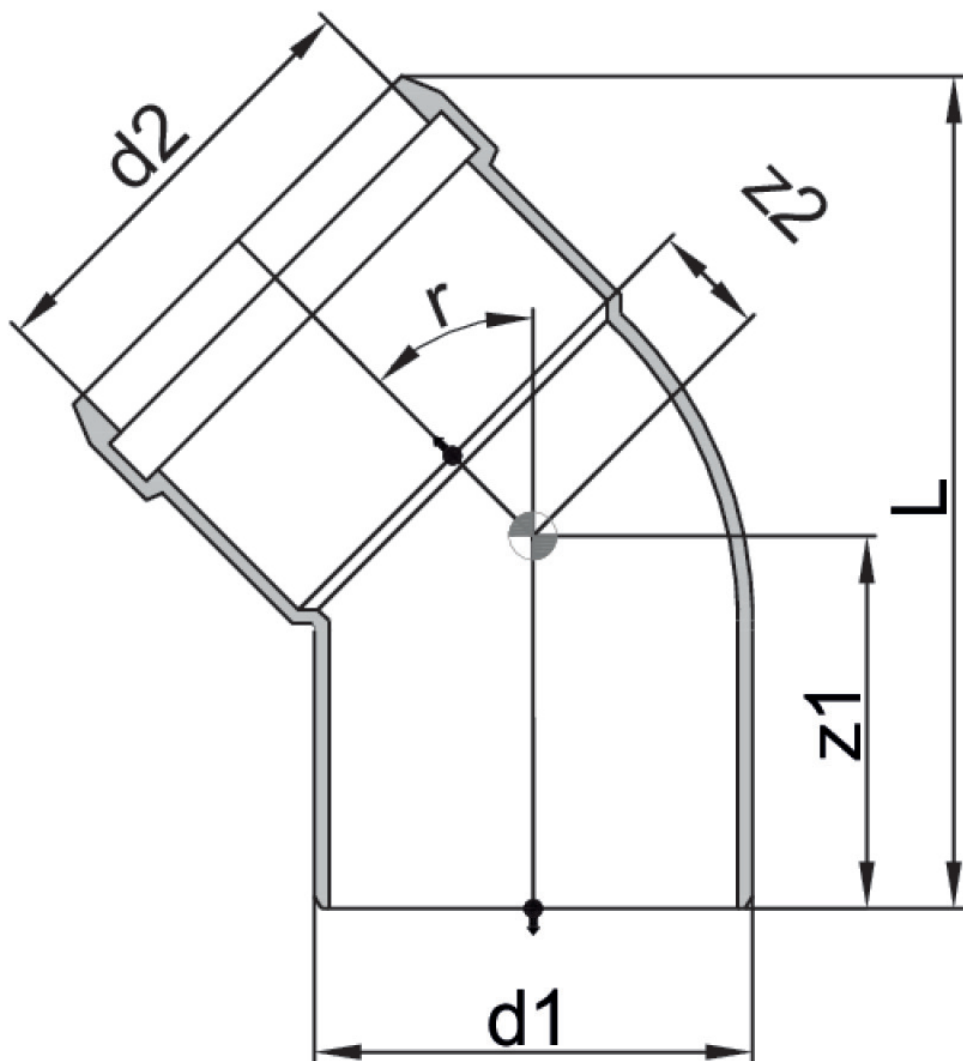

Art. Nr	Bezeichnung	d1	d2	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm
14630JJ0	75	DN 70	DN 70	75	75	64	15