

KELIT PEX

PEX05 KELIT PEX Rohr SANITÄR 25x3,5

3041016

Anwendungsbereiche



Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen, SDR 7,4

Einsatzbereich: PN16 / 20°C - PN10 / 80°C - tmax 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 15632, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt


Spezifikationen

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	1,00 kg/m
Rohrinhalt	0,25 l/m
Durchmesser Innenrohr	25 mm

Produktinformation

Mantelrohr DA	76
VPE1	1 LFM
VPE2	807 ROL
L	807
Gewicht	1,00 KGM
Text	KELIT PEX Rohr SANITÄR
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELIT PEX
Warengruppe	PEX Sanitär-Rohr
Code	PEX05

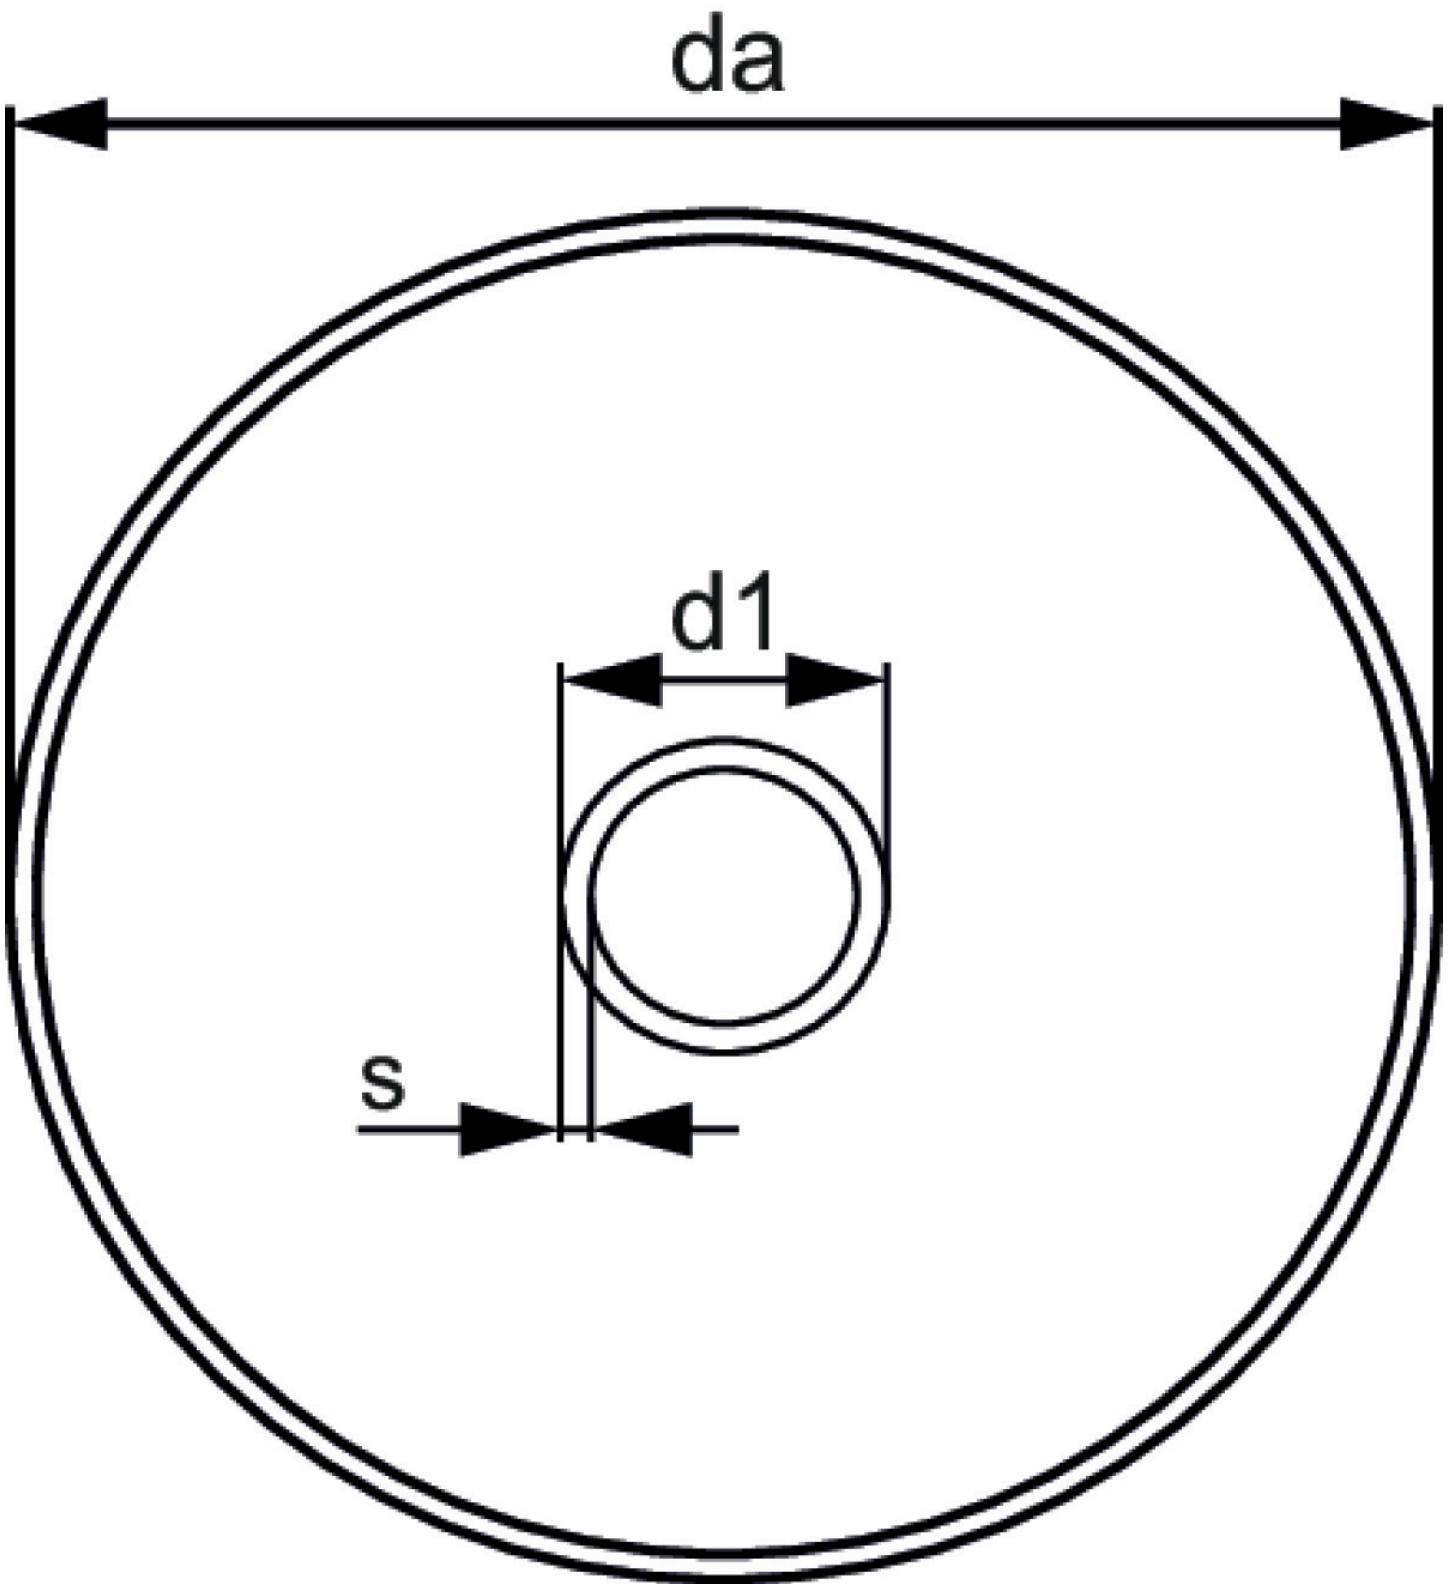

Art. Nr	Bezeichnung	Rohrinhalt l/m
3041016	25x3,5	0,25