

KELIT PEX

PEX05 KELIT PEX Rohr SANITÄR 50x6,9

3041031

Anwendungsbereiche



Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen, SDR 7,4

Einsatzbereich: PN16 / 20°C - PN10 / 80°C - tmax 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 15632, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt


Spezifikationen

technische Eigenschaften

Rohrgewicht	2,60 kg/m
Rohrinhalt	1,03 l/m
Durchmesser Innenrohr	50 mm

Produktinformation

Mantelrohr DA	111
VPE1	1 LFM
VPE2	429 ROL
L	429
Gewicht	2,25 KGM
Text	KELIT PEX Rohr SANITÄR
INTRNR	39173900
Hauptwarengruppe	KELIT PEX
Warengruppe	PEX Sanitär-Rohr
Code	PEX05

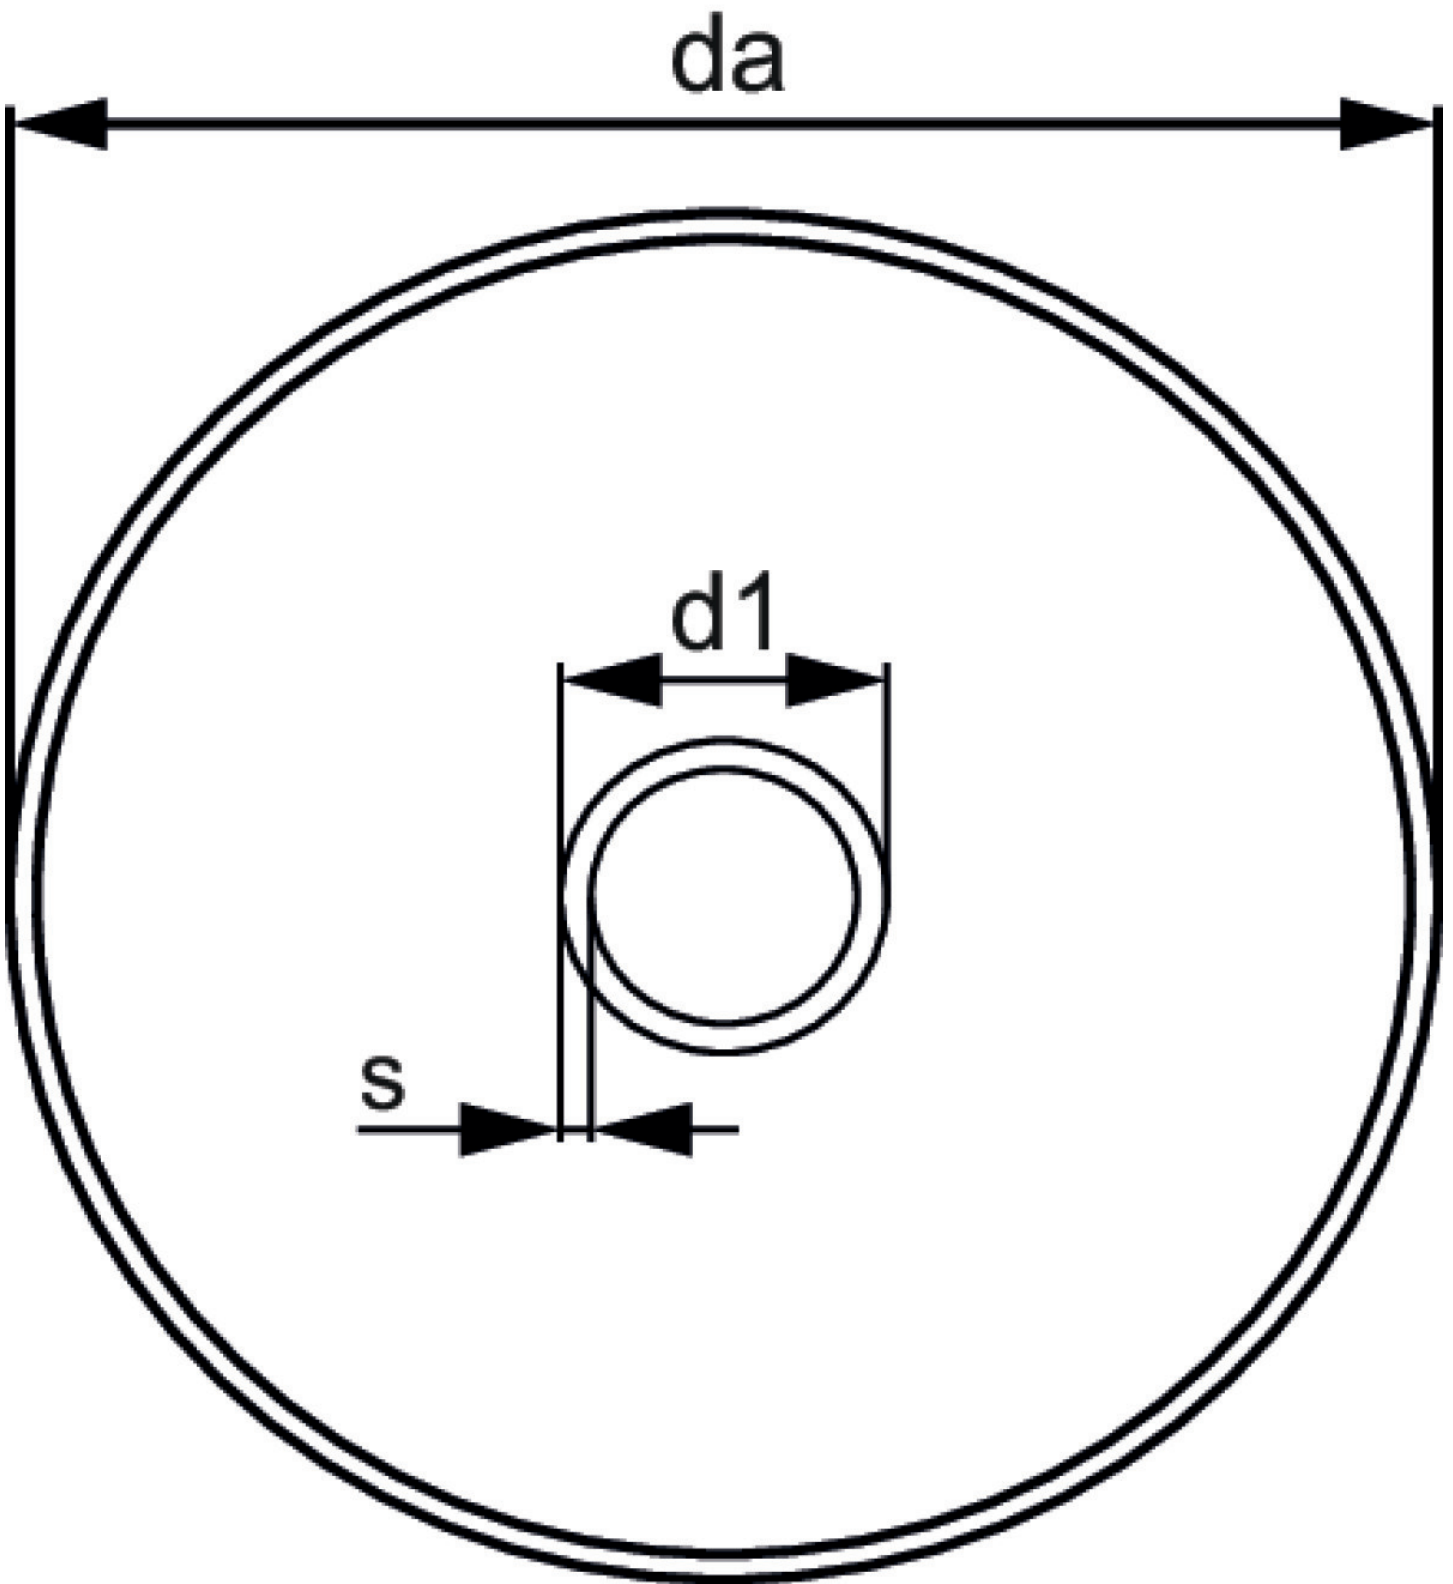

Art. Nr	Bezeichnung	Rohrinhalt l/m
3041031	50x6,9	1,03