


KETRIX

TRI35 KETRIX T-kus redukovaný 125/75/125

55114MJM

aplikačné oblasti

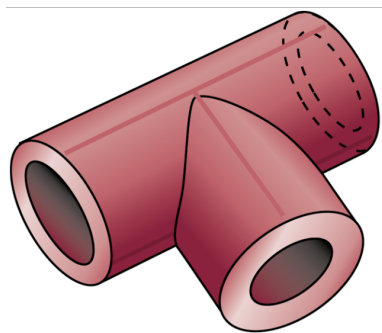

KETRIX polyfúzna zváraná tvarovka, spojenie POB rúr a tvaroviek z rovnakého materiálu bez zúženia prierezu

špecifikácie

informácie o výrobku

Prípojka 1	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 2	Kunststoffschweißmuffe
Prípojka 3	Kunststoffschweißmuffe
Vypracovanie	T-Stück
Koleno	90 °

technické charakteristiky

Maximálny pracovný tlak pri 20°C	16 bar
----------------------------------	--------

produktové informácie

Balenie 1	1 KT1
Balenie 2	6 KT2
Balenie 3	96 PAL
Váha	2,507 KGM
Text	KETRIX T-kus redukovaný
INTRNR	39174000
Hlavná skupina materiálu	KETRIX
Tovarová skupina	KETRIX Plastové tvarovky
Kód	TRI35



?pol.	Ozna?enie	d1 mm	d2 mm	d3 mm
55114MJM	125/75/125	125	75	125